



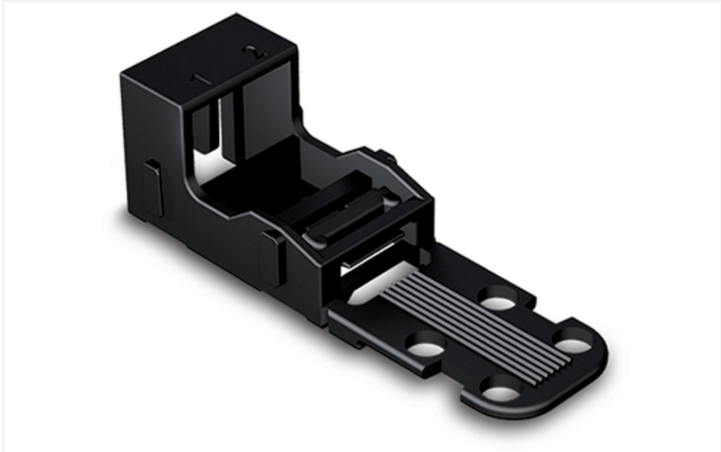

Couleur: ■ noir

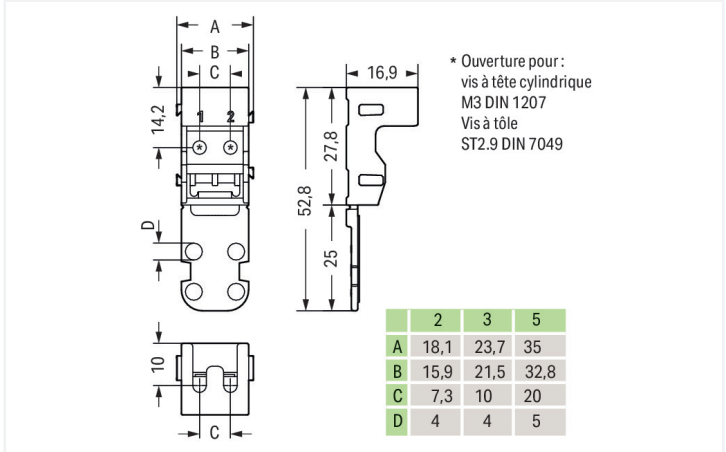

Dimensions en mm

Données géométriques		
Largeur		18,1 mm / 0.713 inch
Hauteur utile		16,9 mm / 0.665 inch
Profondeur		52,8 mm / 2.079 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Montage à vis
adapté		pour bornes pour 2 conducteurs (4 mm²)

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		noir
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,082 MJ
Poids		2,7 g

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-92
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 8.0		EC002848
Unité d'emb. (SUE)		50 (10) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		CN
GTIN		4055143595865
Numéro du tarif douanier		39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 221-502/000-004	

Documentation

Texte complémentaire			
221-502/000-004	19.02.2019	xml 2.71 KB	
221-502/000-004	04.01.2018	doc 24.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 221-502/000-004	

Données CAE	
ZUKEN Portal 221-502/000-004	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bande de repérage




Réf.: 210-833
Bandes de marquage; 25 m sur rouleau;
Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation



Encliqueter la borne dans l'adaptateur de fixation.



Démontage de la borne de l'adaptateur de fixation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.



Montage horizontal par vis de fixation



Montage par vis vertical



Fixation horizontale par pied de fixation à encliquer



Fixation verticale par pied de fixation à encliquer

Décharge de traction




Établir la décharge de traction avec le serre-câbles



La plaque de décharge de traction est détachable.

Tester



Par le point de test, tester la borne montée dans l'adaptateur.

Application



Raccordement réseau dans le luminaire

Repérage



Appliquer le repérage