


Fiche technique | Référence: 221-515/000-004


Adaptateur de fixation; pour bornes à 5 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal; noir

<https://www.wago.com/221-515/000-004>

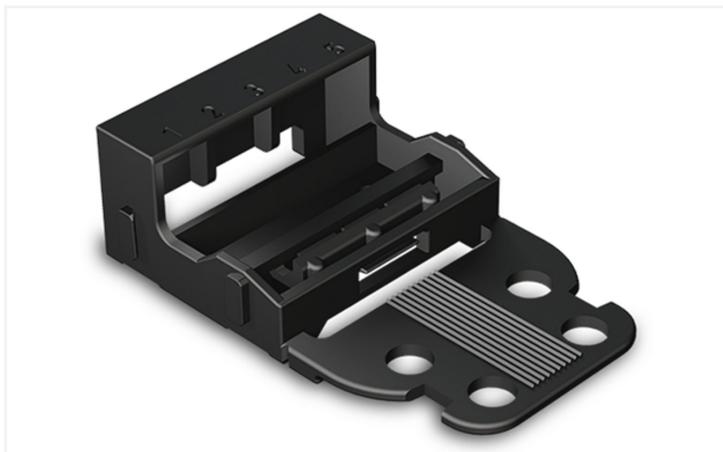

Couleur: ■ noir

Identique à la figure

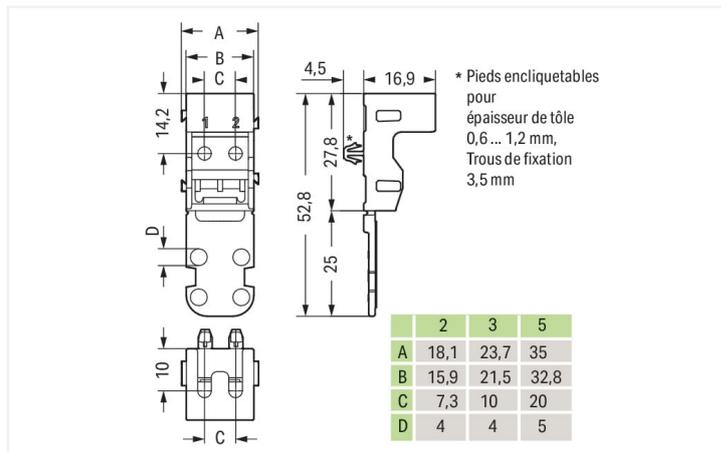

Dimensions en mm

Données géométriques

Largeur	35 mm / 1.378 inch
Hauteur	21,4 mm / 0.843 inch
Hauteur utile	16,9 mm / 0.665 inch
Profondeur	52,8 mm / 2.079 inch

Données mécaniques

Type de montage	avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal
adapté	pour bornes pour 5 conducteurs (4 mm ²)

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,146 MJ
Poids	4,9 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143640923
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
221-515/000-004

Documentation

Texte complémentaire

221-515/000-004

19.02.2019

xml
2.74 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
221-515/000-004

Données CAE

ZUKEN Portal
221-515/000-004

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bande de repérage



Réf: 210-833

Bandes de marquage; 25 m sur rouleau;
Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation

Encliquer la borne dans l'adaptateur de
fixation.Démontage de la borne de l'adaptateur de
fixation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.



Montage horizontal par vis de fixation



Montage par vis vertical



Fixation horizontale par pied de fixation à encliqueter



Fixation verticale par pied de fixation à encliqueter

Décharge de traction



Établir la décharge de traction avec le serre-câbles



La plaque de décharge de traction est détachable.

Tester



Par le point de test, tester la borne montée dans l'adaptateur.

Application



Raccordement réseau dans le luminaire

Repérage



Appliquer le repérage