


Fiche technique | Référence: 221-523/000-004


Adaptateur de fixation; pour bornes à 3 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal; noir

<https://www.wago.com/221-523/000-004>

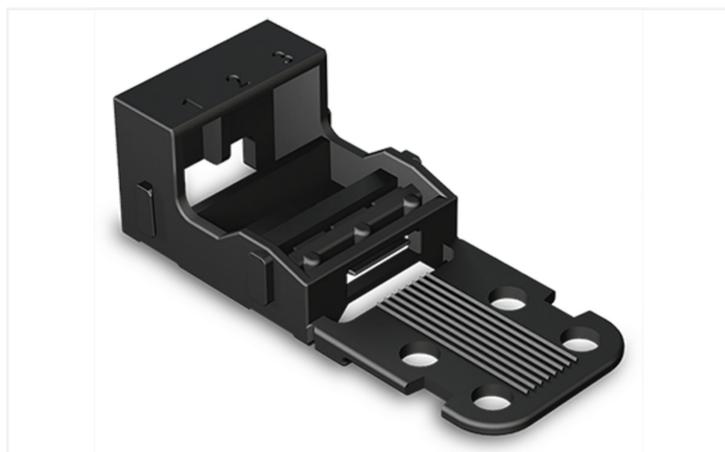

Couleur: ■ noir

Identique à la figure

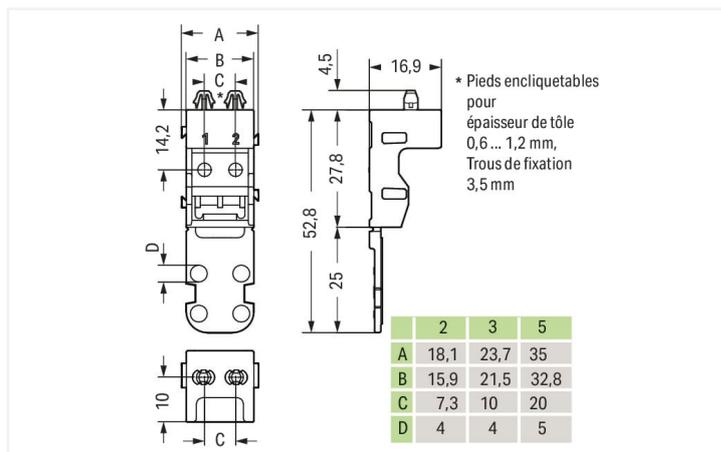

Dimensions en mm

Données géométriques

Largeur	23,7 mm / 0.933 inch
Hauteur	57,3 mm / 2.256 inch
Hauteur utile	52,8 mm / 2.079 inch
Profondeur	16,9 mm / 0.665 inch

Données mécaniques

Type de montage adapté	avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal pour bornes pour 3 conducteurs (4 mm ²)
------------------------	---

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,106 MJ
Poids	3,8 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143640954
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
221-523/000-004

Documentation

Texte complémentaire

221-523/000-004	19.02.2019	xml 2.74 KB	
221-523/000-004	04.01.2018	doc 24.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
221-523/000-004

Données CAE

ZUKEN Portal
221-523/000-004

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bandes de repérage



Réf: 210-833

Bandes de marquage; 25 m sur rouleau;
Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation

Encliqueter la borne dans l'adaptateur de
fixation.Démontage de la borne de l'adaptateur de
fixation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.



Montage horizontal par vis de fixation



Montage par vis vertical



Fixation horizontale par pied de fixation à encliqueter



Fixation verticale par pied de fixation à encliqueter

Décharge de traction



Établir la décharge de traction avec le serre-câbles



La plaque de décharge de traction est détachable.

Tester



Par le point de test, tester la borne montée dans l'adaptateur.

Application



Raccordement réseau dans le luminaire

Repérage



Appliquer le repérage