



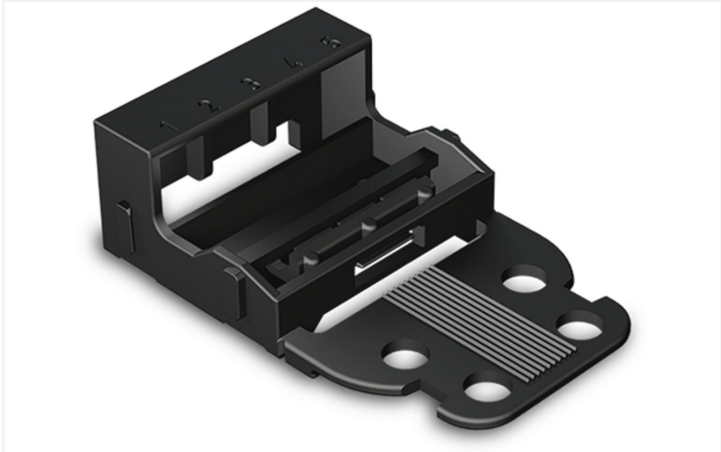

Couleur: ■ noir

Identique à la figure

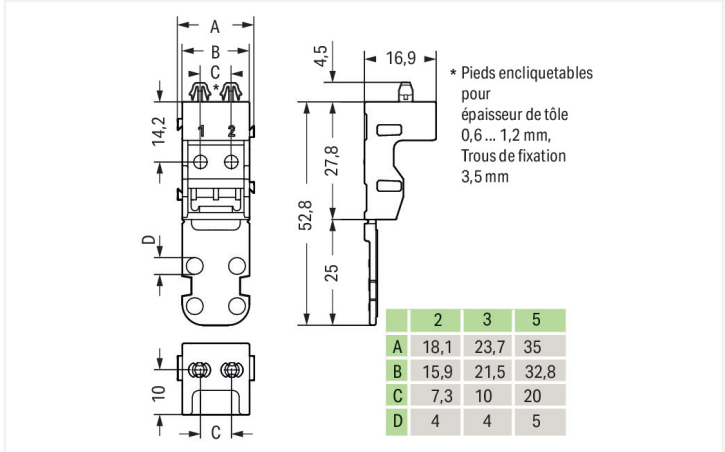

Dimensions en mm

Données géométriques

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Largeur       | 35 mm / 1.378 inch   |
| Hauteur       | 57,3 mm / 2.256 inch |
| Hauteur utile | 52,8 mm / 2.079 inch |
| Profondeur    | 16,9 mm / 0.665 inch |

Données mécaniques

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Type de montage | avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal |
| adapté          | pour bornes pour 5 conducteurs (4 mm²)                      |

Données du matériau

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | noir                                                                                   |
| Groupe du matériau isolant         | I                                                                                      |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                                                                                     |
| Charge calorifique                 | 0,152 MJ                                                                               |
| Poids                              | 5,1 g                                                                                  |

Données commerciales

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-92    |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-92    |
| ETIM 9.0                 | EC002848       |
| ETIM 8.0                 | EC002848       |
| Unité d'emb. (SUE)       | 50 (10) pce(s) |
| Type d'emballage         | Carton         |
| Pays d'origine           | CN             |
| GTIN                     | 4055143640978  |
| Numéro du tarif douanier | 39269097900    |

| Conformité environnementale du produit |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant, No Exemption |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

| Recherche de conformité                             |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance<br>221-525/000-004 |  |

Documentation

| Texte complémentaire |            |                 |  |
|----------------------|------------|-----------------|--|
| 221-525/000-004      | 19.02.2019 | xml<br>2.74 KB  |  |
| 221-525/000-004      | 04.01.2018 | doc<br>24.00 KB |  |

Données CAD/CAE

| Données CAD                     |  |
|---------------------------------|--|
| 2D/3D Models<br>221-525/000-004 |  |

| Données CAE                     |  |
|---------------------------------|--|
| ZUKEN Portal<br>221-525/000-004 |  |

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bande de repérage




Réf.: 210-833  
Bandes de marquage; 25 m sur rouleau;  
Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation



Encliqueter la borne dans l'adaptateur de fixation.



Démontage de la borne de l'adaptateur de fixation

## Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.



Montage horizontal par vis de fixation



Montage par vis vertical



Fixation horizontale par pied de fixation à encliquer



Fixation verticale par pied de fixation à encliquer

## Décharge de traction




Établir la décharge de traction avec le serre-câbles



La plaque de décharge de traction est détachable.

## Tester



Par le point de test, tester la borne montée dans l'adaptateur.

## Application



Raccordement réseau dans le luminaire

## Repérage



Appliquer le repérage