
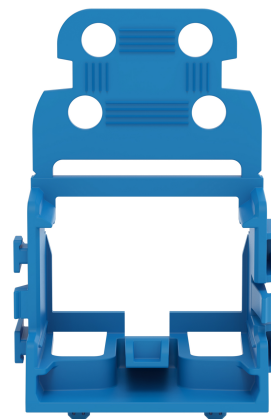





Fiche technique | Référence: 221-529/000-006

Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs;
Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; bleu

<https://www.wago.com/221-529/000-006>

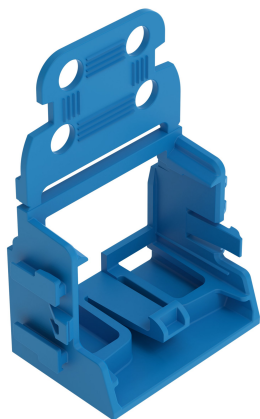

Couleur: ■ bleu

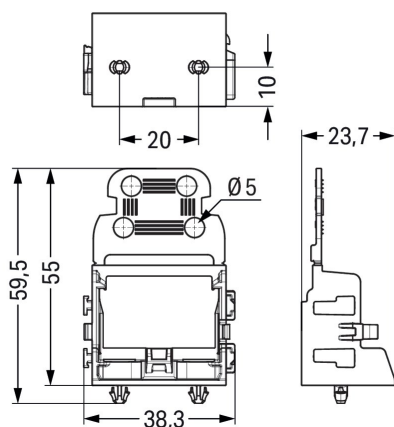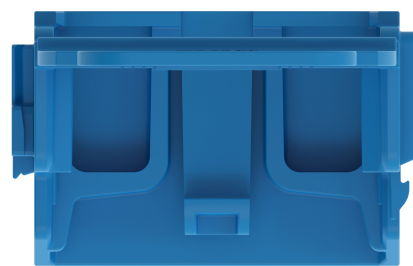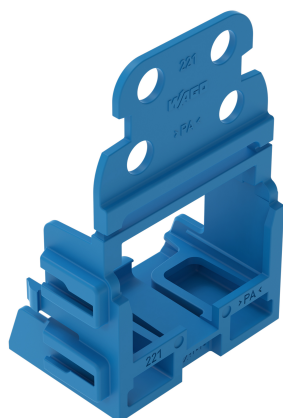



Données géométriques		
Largeur		38,3 mm / 1.508 inch
Hauteur		59,5 mm / 2.343 inch
Profondeur		23,7 mm / 0.933 inch

Données mécaniques		
Type de fixation		Pied de fixation à encliqueter
Type de montage		avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal
adapté		for 10-wire connectors (4 mm²)

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		bleu
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,183 MJ
Poids		6,1 g

Données commerciales		
Unité d'emb. (SUE)		10 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		CN
GTIN		4066966603811
Numéro du tarif douanier		39269097900

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 221-529/000-006		

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage


1.1.1.1 Bande de repérage




Réf.: 210-833

Bandes de marquage; 25 m sur rouleau;
Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation



Encliqueter la borne dans l'adaptateur de fixation.



Démontage de la borne de l'adaptateur de fixation


Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.



Montage horizontal par vis de fixation



Montage par vis vertical



Fixation horizontale par pied de fixation à encliqueter



Fixation verticale par pied de fixation à encliqueter

Décharge de traction




Établir la décharge de traction avec le serre-câbles



La plaque de décharge de traction est détachable.

Tester



Par le point de test, tester la borne montée dans l'adaptateur.

Application



Raccordement réseau dans le luminaire

Repérage



Appliquer le repérage