

Vis de fermeture - PROT-M12 - 1680539

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)



Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables

Propriétés produit

- Caches de protection avec filetage mâle et femelle

Données commerciales

Unité de conditionnement	5 STK
Quantité minimum de commande	5 STK
GTIN	 4 017918 163389
GTIN	4017918163389
Poids par pièce (hors emballage)	0,001 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Indice de protection	IP67

Généralités

Couple de serrage	0,4 Nm
-------------------	--------

Matériau

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau	PA 6.6
Normes/prescriptions	PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)

Normes et spécifications

Vis de fermeture - PROT-M12 - 1680539

Caractéristiques techniques

Normes et spécifications


Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

Dessin coté

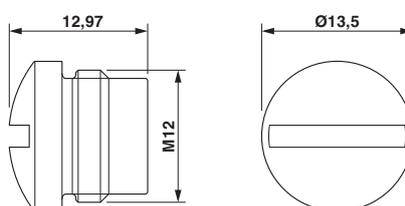

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27149110
eCl@ss 7.0	27149110
eCl@ss 8.0	23111190
eCl@ss 9.0	23111190

ETIM

ETIM 2.0	EC000723
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	31161501

Vis de fermeture - PROT-M12 - 1680539

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

EAC



EAC-Zulassung

Accessoires

Accessoires

Outil de serrage

Tournevis - SZF 3-1,0X5,5 - 1206612



Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 1,0 x 5,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant