Blocs de jonction simple - PLC-VT/LA - 2296854

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)

Bloc de jonction simple VARIOFACE (raccordement à 2 fils), pour interface PLC séries universelles, avec voyant 24 V DC

Propriétés produit

- Peut être combiné avec la série universelle PLC-INTERFACE
- LED en option
- Chemin de signal avec un niveau de potentiel supplémentaire à équiper librement (raccordement à 2 fils)

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 STK
Quantité minimum de commande	10 STK
GTIN	4 017918 821623
GTIN	4017918821623
Poids par pièce (hors emballage)	0,028 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Largeur	6,2 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	94 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Généralités

Tension de service max. admissible	30 V DC

Blocs de jonction simple - PLC-VT/LA - 2296854

Caractéristiques techniques

Généralités

Courant max. admissible (par branche)	6 A (par ligne de signal)
	6 A (par borne de connexion avec alvéole de pontage)
Affichage d'état	LED verte
Emplacement pour le montage	Indifférent
Conseils pour le montage	Juxtaposables
Indice de protection	IP20

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Alimentat.
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Nombre de connexions	1

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CUL
Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
	CEI 60664
Tension d'isolement assignée	50 V
Tension de choc assignée	0,5 kV (Isolation fonctionnelle)
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Schémas

Schéma de connexion

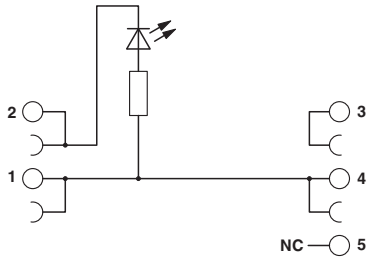

Schéma des connexions PLC-VT/LA

Blocs de jonction simple - PLC-VT/LA - 2296854

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / GL / EAC / PRS / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
cUL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
GL	http://exchange.dnv.com/tari/	46016-03 HH
EAC		EAC-Zulassung
PRS	http://www.prs.pl/	TE/2109/880590/16

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Intensité nominale IN	6 A
Tension nominale UN	20 V

Blocs de jonction simple - PLC-VT/LA - 2296854

Homologations

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Intensité nominale IN	6 A
Tension nominale UN	20 V

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com