
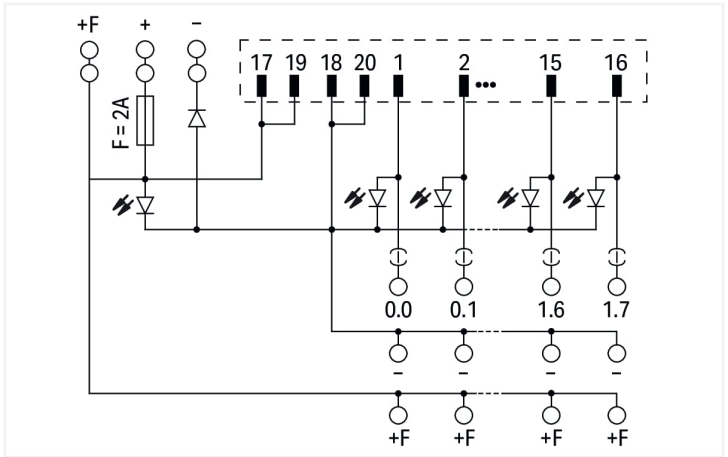


Fiche technique | Référence: 704-2064

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; avec borne sectionnable; en support de montage

<https://www.wago.com/704-2064>

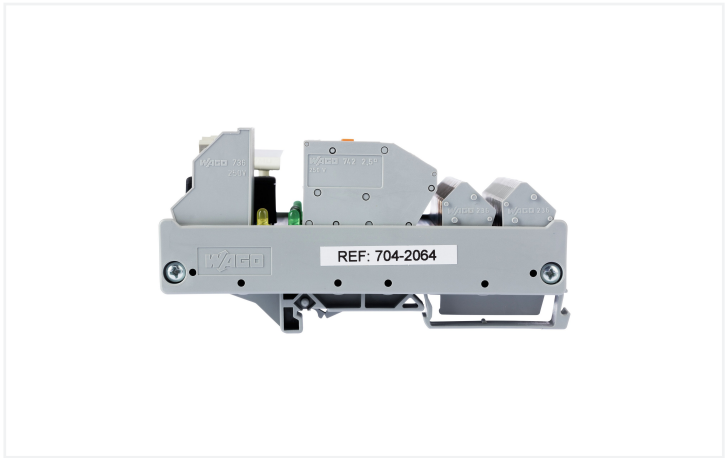

Données électriques	
des entrées/sorties	Entrée ou sortie digitale à 16 canaux
Type de circuit	Raccordement 3 conducteurs
Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Plage de tension de fonctionnement	±10 %
Indication d'état de consommation de courant	5 mA
Courant total admissible	2 A
Limite du courant permanent	1 A
Indication d'état	LED verte (canal) LED jaune (alimentation)
Fusible interne	2 A
Fonctions spéciales	Avec bornes sectionnables et de mesure



Sécurité & Protection	
Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2

Compatibilité

Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0
	6ES7 313-5BG04-0AB0
	6ES7 313-6BE01-0AB0
	6ES7 313-6BF03-0AB0
	6ES7 313-6CE01-0AB0
	6ES7 313-6CF03-0AB0
	6ES7 314-6BF01-0AB0
	6ES7 314-6BG03-0AB0
	6ES7 314-6CF01-0AB0
	6ES7 314-6CG03-0AB0
	6ES7 321-1BH02-0AA0
	6ES7 321-1BH10-0AA0
	6ES7 321-1BH80-0AA0
	6ES7 321-1BL00-0AA0
	6ES7 321-1BL80-0AA0
	6ES7 321-1BP00-0AA0
	6ES7 321-7BH01-0AB0
	6ES7 321-7BH80-0AA0
	6ES7 322-1BH01-0AA0
	6ES7 322-1BH10-0AA0
	6ES7 322-1BH80-0AA0
	6ES7 322-1BL00-0AA0
	6ES7 322-1BP00-0AA0
	6ES7 322-1EH01-0AA0
	6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0
	6ES7 323-1BL00-0AA0
	6ES7 326-1BK01-0AB0
	6ES7 326-1RF00-0AB0
Siemens S7-400	6ES7 421-1BL01-0AA0
	6ES7 421-7BH01-0AB0
	6ES7 422-1BL00-0AA0
	6ES7 422-7BL00-0AB0
Siemens S7-1500	6ES7 511-1CK00-0AB0
	6ES7 512-1CK00-0AB0
	6ES7 521-1BH00-0AA0
	6ES7 521-1BH10-0AA0
	6ES7 521-1BL00-0AB0
	6ES7 521-1BL10-0AA0
	6ES7 521-1BP00-0AA0
	6ES7 522-1BH00-0AB0
	6ES7 522-1BH01-0AB0
	6ES7 522-1BH10-0AA0
	6ES7 522-1BL00-0AB0
	6ES7 522-1BL01-0AB0
	6ES7 522-1BL10-0AA0
	6ES7 522-1BP00-0AA0
	6ES7 523-1BL00-0AA0
6ES7 526-1BH00-0AB0	
Siemens ET200SP	6ES7 131-6BH01-0BA0
	6ES7 131-6BH01-2BA0
	6ES7 132-6BH00-0AA0
	6ES7 132-6BH00-2AA0
	6ES7 132-6BH01-0BA0
	6ES7 132-6BH01-2BA0
Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI16K
	TM3 DI32K
	TM3 DQ16T(G)
	TM3 DQ16TK
	TM3 DQ32TK
	TM3 DI16(G)
GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 MDL645
	IC693 MDL646
	IC693 MDL655
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742
	IC693 MDL753
	IC693 MDL241
	IC693 MDL640
IC693 MDL643	
GE Fanuc RX3i	IC694 MDL655
	IC694 MDL753
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DDI 1602
	BMX DDI 3202K
	BMX DDI 6402K
	BMX DDO 1602
	BMX DDO 3202K
	BMX DDO 6402K



Schneider	
Schneider Modicon Quantum	140 DSI 353 00
	140 DVO 853 00
	140 DDI 353 00
	140 DDI 364 00
	140 DDO 353 00
	140 DDO 353 01
	140 DDO 364 00
	140 DDM 390 00
Schneider TSX	TSX DEY 16D2
	TSX DEY 16FK
	TSX DEY 32D2K
	TSX DEY 64D2K
	TSX DMZ 28DTK
	TSX DMZ 64DTK
	TSX DSZ 32T2
	TSX DEZ 12D2K
	TSX DEZ 32D2
	TSX DMY 28FK
	TSX DMY 28RFK
	TSX DSY 16T2
	TSX DSY 32T2K
	TSX DSY 64T2K
	TSX DMZ 28DT
Schneider Twido	TM2 DDI 16DK
	TM2 DDI 32DK
	TM2 DDO 16TK
	TM2 DDO 32TK

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - IQ16
	1769 - IQ16F
	1769 - IQ32
	1769 - IQ32T
	1769 - OB16
	1769 - OB16P
	1769 - OB32
	1769 - OB32T
Rockwell Control Logix	1756 - IB16I
	1756 - IB16ISOE
	1756 - IB32
	1756 - OB16E
	1756 - OB16I
	1756 - OB16IS
	1756 - OB32

Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-MD232
	CJ1W-OD212
	CJ1W-OD232
	CJ1W-OD262
	CJ1W-ID231
	CJ1W-ID232
	CJ1W-ID261
	CJ1W-ID262
	CJ1W-IDP01
	CJ1W-INT01
	CJ1W-ID211

WAGO	
WAGO I/O-System 750	750-1400
	750-1500
	750-1502
WAGO I/O-System 753	753-430 (x2)
	753-431 (x2)
	753-530 (x2)

Données de raccordement			
Connexion 1		Connexion 2	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle	Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 1	20	Nombre de pôles 2	16
Type de connexion 1	Système	Type de connexion 2	Zone
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN	Borne WAGO 2	WAGO Série 742
Sens d'enfichage	vertical	Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Longueur de dénudage 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Connexion 3		Connexion 4	
Mode de construction 3	Bornes pour circuits imprimés, 2-rangées	Mode de construction 4	Bornes pour circuits imprimés, deux éta- ges
Nombre de pôles 3	32	Nombre de pôles 4	6
Type de connexion 3	Zone	Type de connexion 4	Alimentation
Borne WAGO 3	WAGO Série 236	Borne WAGO 4	WAGO Série 736
Conducteur rigide 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Conducteur rigide 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	Conducteur souple 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch	Longueur de dénudage 4	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques	
Largeur	85 mm / 3.346 inch
Hauteur	105 mm / 4.134 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	50 mm / 1.969 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	2,496 MJ
Poids	170 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821220572
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 704-2064	

Documentation	
Description du système	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 