


Fiche technique | Référence: 704-3004

Module interface pour système de précâblage; pour connecteurs série 232; 2 x 10-pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; pour tensions plus élevées; en support de montage

<https://www.wago.com/704-3004>



Identique à la figure

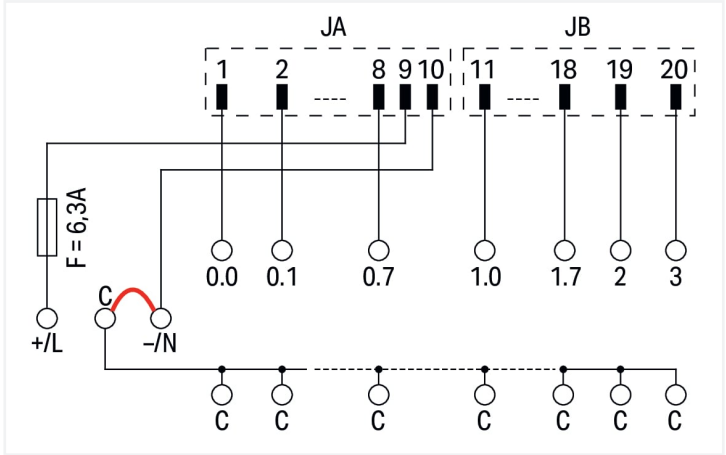

Données électriques	
des entrées/sorties	Entrée ou sortie digitale à 16 canaux
Type de circuit	Raccordement 2 conducteurs
Tension de fonctionnement nominale	230 V AC
Plage de tension de fonctionnement	±10 %
Courant total admissible	8 A
Limite du courant permanent	3 A
Fusible interne	6,3 A

Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	2 kV

Compatibilité			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 321-1CH00-0AA0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL734
	6ES7 321-1CH20-0AA0		IC693 MDL240
	6ES7 321-1CH80-0AA0		IC693 MDL310
	6ES7 321-1EL00-0AA0		IC693 MDL340
	6ES7 321-1FH00-0AA0		IC693 MDL390
	6ES7 321-1FH00-0AA0		
	6ES7 322-1FL00-0AA0		
	6ES7 322-1HF10-0AA0		
	6ES7 322-1HH01-0AA0		
	6ES7 322-5GH00-0AB0		
Siemens S7-400	6ES7 422-1HH00-0AA0		
Siemens S7-1500	6ES7 521-1FH00-0AA0		
	6ES7 521-7EH00-0AB0		
	6ES7 522-5EH00-0AB0		
	6ES7 522-5FF00-0AB0		
	6ES7 522-5FH00-0AB0		
	6ES7 522-5HF00-0AB0		
	6ES7 522-5HH00-0AB0		



Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DRA 1605
	BMX DAI 1602
	BMX DAI 1603
	BMX DAI 1604
	BMX DAO 1605
	BMX DDI 1603
	BMX DRA 0805
Schneider Modicon Quantum	140 DAI 340 00
	140 DAI 353 00
	140 DAI 440 00
	140 DAI 453 00
	140 DAI 540 00
	140 DRA 840 00
	140 DAI 543 00
	140 DAI 553 00
	140 DAI 740 00
	140 DAI 753 00
	140 DAO 840 00
	140 DAO 840 10
Schneider TSX	TSX DEY 16A2
	TSX DEY 16A3
	TSX DEY 16A4
	TSX DEY 16A5
	TSX DEY 16D3
	TSX DSY 08R4
	TSX DSY 08R5
	TSX DSY 08R5A
	TSX DSY 16R5
	TSX DSY 16S4
	TSX DSY 16S5

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - IA16
	1769 - IM12
	1769 - IQ6XOW4
	1769 - OA16
	1769 - OW8I
	1769 - OW16
Rockwell Control Logix	1756 - IA16I
	1756 - IB16ISOE
	1756 - IH16I
	1756 - IM16I
	1756 - OA16I
	1756 - OH8I
	1756 - OW16I
	1756 - OX8I

Données de raccordement

Connexion 1	
Connecteur	WAGO Série 231
Mode de construction	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Borne WAGO	WAGO Série 232
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, deux éta- ges
Nombre de pôles 2	32
Type de connexion 2	Zone
Borne WAGO 2	WAGO Série 736
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Connexion 3	
Mode de construction 3	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 3	3
Type de connexion 3	Alimentation
Borne WAGO 3	WAGO Série 742
Conducteur rigide 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch



Données géométriques		
Largeur		111 mm / 4.37 inch
Hauteur		85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		56 mm / 2.204 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35

Données du matériau		
Charge calorifique		2,872 MJ
Poids		170 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +70 °C
Humidité relative		≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales		
Product Group		30 (WAGO France)
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		FR
GTIN		4050821220541
Numéro du tarif douanier		85369010000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Homologations générales		



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084



Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 704-3004		

Documentation		
Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	