
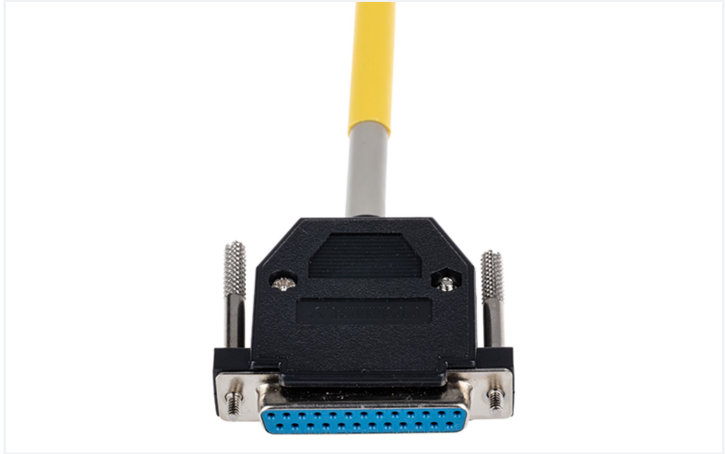


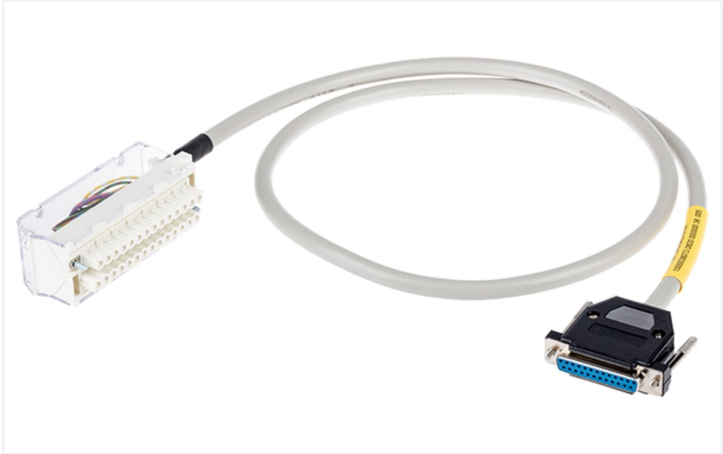

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	INOUT0.0	3	V00
Brown	2	INOUT0.1	2	Com0
Green	3	INOUT0.2	4	V01
Yellow	4	INOUT0.3	5	Com1
Grey	5	INOUT0.4	9	V02
Pink	6	INOUT0.5	8	Com2
Blue	7	INOUT0.6	10	V03
Red	8	INOUT0.7	11	Com3
Black	9	INOUT1.0	17	V04
Violet	10	INOUT1.1	16	Com4
Grey-Pink	11	INOUT1.2	18	V05
Red-Blue	12	INOUT1.3	19	Com5
White-Green	13	INOUT1.4	23	V06
Brown-Green	14	INOUT1.5	22	Com6
White-Yellow	15	INOUT1.6	24	V07
Yellow-Brown	16	INOUT1.7	25	Com7
White-Gray	17	+	24V	nc
Grey-Brown	18	0V	nc	nc
White-Pink	19	+	24V	nc
Pink-Brown	20	0V	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	nc	nc
White-Black	25	2	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

RemarqueSi plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties

8 entrées analogique ; tension

Tension de fonctionnement

≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur

2 A

Compatibilité

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX AMI 0800
BMX AMI 0810



Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	25
		Type de connexion 1	Système

Connexion 2	
Connecteur 2	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 2	28
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	248 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4055143983808
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-3340/403-100	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	