

Parafoudre de type 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Parafoudre enfichable, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques triphasés, avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, L3, PEN).

Propriétés produit

- ✓ Éclateur exempt de courant de suite
- ✓ Sans courant de fuite, approprié pour la mise en œuvre dans une zone antérieure au compteur
- ✓ Tension permanente élevée de 350 V AC pour réseaux 230/400 V AC présentant de fortes variations de tension
- ✓ Enfichable
- ✓ Faible niveau sonore de 1,5 kV
- ✓ Voyant de diagnostic et d'état optique et mécanique
- ✓ Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
- ✓ Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER 2



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 STK
GTIN	 4 046356 950091
GTIN	4046356950091
Poids par pièce (hors emballage)	1,321 kg
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	95,2 mm
Largeur	106,8 mm
Profondeur	74,5 mm
Pas	6 UL

Parafoudre de type 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Indice de protection	IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl (au-dessus du niveau de la mer))
Humidité de l'air admissible (service)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	30g (half sinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (fonctionnement)	5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Généralités

Classe d'essai CEI	I / II
	T1 / T2
	T1
	I
Types EN	T1 / T2
	T1
Système d'alimentation CEI	TN-C
Circuits de protection	L-PEN
Type de montage	Profilé : 35 mm
Coloris	gris clair RAL 7035
	gris signalisation A RAL 7042
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT-FR
Degré de pollution	2
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Type	Module pour profilés enfichables en deux parties
Nombre de pôles	3
Message protection antisurtension défectueuse	optique, contact de signalisation à distance

Circuit de protection

Tension nominale U_N	240/415 V AC (TN-C)
Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale U_C	350 V AC
Courant de charge nominal I_L	125 A (< 55 °C)
Courant nom. de décharge I_n (8/20) μ s	25 kA
Courant de décharge maximal I_{max} (8/20) μ s	50 kA
Courant d'essai (10/350) μ s, charge	12,5 As
Courant d'essai (10/350) μ s, énergie spécifique	160 kJ/ Ω
Courant d'essai (10/350) μ s, valeur de crête I_{imp}	25 kA
Courant de décharge global I_{total} (10/350) μ s	75 kA
Capacité de suppression du courant de suite I_{fi}	50 kA
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	50 kA

Parafoudre de type 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419

Caractéristiques techniques

Circuit de protection

Niveau de protection en tension U_p	$\leq 1,5$ kV
Tension résiduelle U_{res}	$\leq 1,5$ kV (pour I_n)
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) μ s	$\leq 1,5$ kV
Réponse au TOV pour U_T	415 V AC (5 s / mode résistance)
	457 V AC (120 min / withstand mode)
Temps de réponse t_A	≤ 100 ns
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	315 A (gG)
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V	125 A (gG)

Caractéristiques techniques supplémentaires

Capacité de suppression du courant de suite I_{fi}	100 kA (264 V AC)
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	100 kA (264 V AC)

Affichage / Signalisation à distance

Fonction de commutation	Inverseur
Tension de service	12 V AC ... 250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
Courant de service	10 mA AC ... 1 A AC
	1 A DC (30 V DC)
Mode de raccordement	Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée
Filetage vis	M2
Couple de serrage	0,25 Nm
Longueur à dénuder	7 mm
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	28 ... 16

Caractéristiques de raccordement

Mode de raccordement	Blocs de jonction à vis
Filetage vis	M5
Couple de serrage	4,5 Nm
Longueur à dénuder	18 mm
Section de conducteur souple	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Section de conducteur rigide	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Section conduct. AWG	13 ... 2

Spécifications UL

Type SPD	4CA
Tension permanente maximale (MCOV L-L)	528 V AC
Tension permanente maximale MCOV (L-G)	264 V AC
Tension nominale	240/415 V AC
Circuits de protection	L-L
	L-G

Parafoudre de type 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419

Caractéristiques techniques

Spécifications UL

Système de distribution d'énergie	3D
Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension limite mesurée MLV (L-L)	2450 V
Tension limite mesurée MLV (L-G)	1350 V
Courant nominal de décharge I _n (L-L)	20 kA
Courant nominal de décharge I _n (L-G)	20 kA

UL Affichage / Signalisation à distance

Tension de service	125 V AC
Courant de service	1 A AC
Couple de serrage	4 lb _f -in.
Section conduct. AWG	30 ... 14

UL caractéristiques de raccordement

Section conduct. AWG	12 ... 2
Couple de serrage	40 lb _f -in.

Normes et spécifications

Normes / Spécifications	CEI 61643-11 2011
	EN 61643-11 2012

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	UV -328 25973-55-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Schémas

Pictogramme



Dessin coté

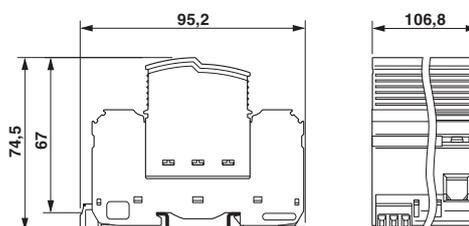


Parafoudre de type 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419


Dessin du produit



Schéma de connexion

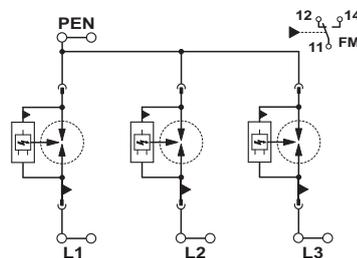

Dessin de l'application

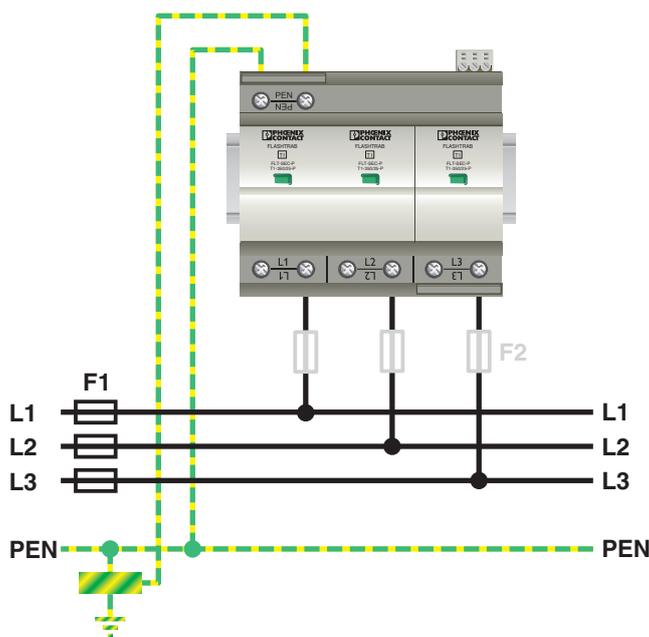

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130808
eCl@ss 8.0	27130802
eCl@ss 9.0	27130802

ETIM

ETIM 4.0	EC000381
----------	----------

Parafoudre de type 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419

Classifications

ETIM

ETIM 5.0	EC000381
ETIM 6.0	EC000381

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121620
-------------	----------

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / CCA / IECEE CB Scheme / GL / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 330181
---------------	--	---	---------------

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2194178.01
-----------	--	---	------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 330181
----------------	--	---	---------------

CCA			NTR-NL 7349
-----	--	--	-------------

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	NL-34358
-----------------	--	---	----------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	13946-15 HH
----	--	---	-------------

Parafoudre de type 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419

Homologations

EAC		RU C- DE.A*30.B01561
-----	---	-------------------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Accessoires

Accessoires

Crampon terminal

Butée - CLIPFIX 35 - 3022218



Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, largeur : 9,5 mm, coloris : gris

Crayon de marquage

Crayon de marquage - X-PEN 0,35 - 0811228



Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm

Repérage d'appareils

Etiquette - EML (20XE)R - 0803452



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Type de montage: Collage, Surface utile: sans fin x 20 mm

Parafoudre de type 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419

Accessoires

Etiquette - EML (20XE)R YE - 0803453



Etiquette, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Type de montage: Collage, Surface utile: sans fin x 20 mm

Repérage ZB - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Surface utile: 18 x 5 mm

Repérage ZB - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Surface utile: 18 x 5 mm

Repère pour appareil imprimé

Repères pour blocs de jonction - ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 2749576



Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: L1, L2, L3, N, GND, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Surface utile: 18 x 5 mm

Repères pour blocs de jonction - ZBN 18,LGS:ERDE - 2749589



Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: Symbole de mise à la terre, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Surface utile: 18 x 5 mm

Repère pour borne vierge

Parafoudre de type 1 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419

Accessoires

Planche de repérage ZB, plate - ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 0803595



Planche de repérage ZB, plate, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 5 x 4,5 mm

Pièces détachées

Connecteur de protection antisurtension type 1 - FLT-SEC-P-T1-350/25-P - 2905422



Connecteur mâle de rechange pour parafoudre de la gamme de produits FLASHTRAB SEC PLUS 350, pour les lignes L-N et L-PEN.