



Fiche technique | Référence: 770-513/038-000

Boîtier de décharge de traction; 3 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 7,0 ... 11,5mm; 48 mm; blanc

<https://www.wago.com/770-513/038-000>

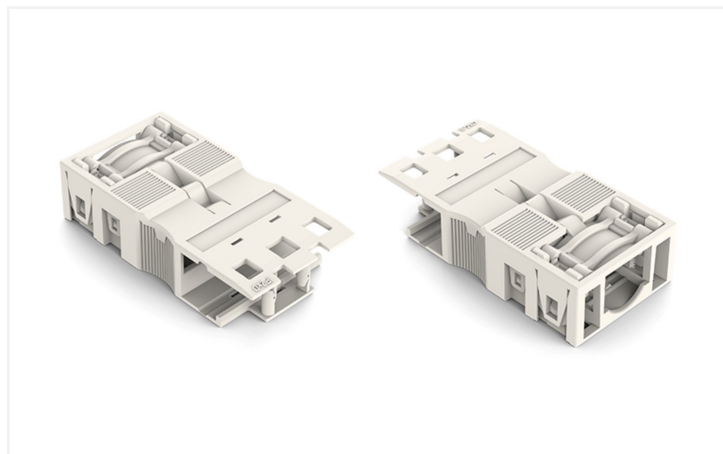

Couleur: ■ blanc

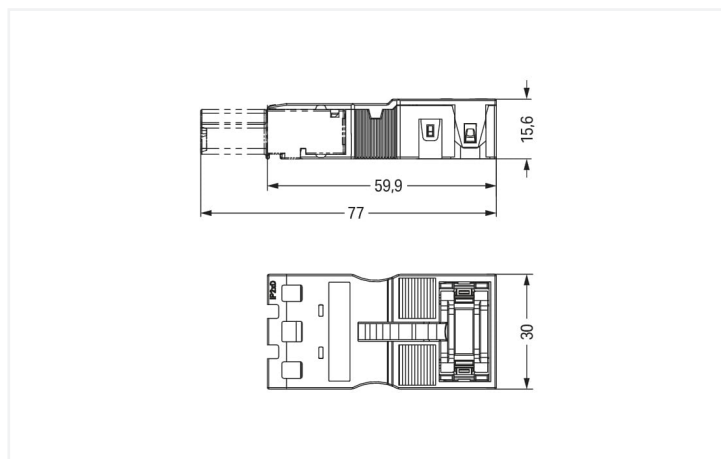

Dimensions en mm

Boîtier de décharge de traction WINSTA® MIDI avec 3 pôles

Avec WAGO, vous bénéficiez d'un large choix de compléments pour la famille de produits WINSTA®. La gamme WINSTA® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® représente une large gamme de produits avec lesquels vous pouvez réaliser votre installation électrique de manière flexible, simple, rapide et sûre.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

Le système de connecteurs WINSTA® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec classe de protection IP2XD de WAGO.

Avec le système WINSTA® MIDI vous profitez :

- circuits simples
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement



Données de raccordement

Connexion 1	
Nombre de pôles	3
Diamètre connectable du câble gainé	7 ... 11,5 mm
Longueur de dénudage	48 mm

Données géométriques

Pas	10 mm / 0.394 inch
Largeur	30 mm / 1.181 inch
Hauteur	15,6 mm / 0.614 inch
Profondeur	59,6 mm / 2.346 inch

Données mécaniques

Indice de protection	IP2XD
----------------------	-------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,251 MJ
Poids	8,4 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821476009
Numéro du tarif douanier	85389099990



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales			Homologations pour le secteur marine		
					
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 770-513/038-000	

Documentation

Texte complémentaire			
770-513/038-000	19.02.2019	xml 2.82 KB	
770-513/038-000	13.01.2015	doc 24.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 770-513/038-000		WSCAD Universe 770-513/038-000	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage


1.1.1.1 Bande de repérage



Réf.: 210-333
Bandes de marquage; en feuilles DIN A4;
Largeur interlignes 6 mm; longueur de
bande 182 mm; vierge; autocollant; blanc


Indications de manipulation

Montage



Actionner le ressort de serrage à l'aide d'un outil de manipulation dont la largeur de lame est de 2,5 mm et introduire le fil dénudé jusqu'en butée pour raccorder des conducteurs souples. La connexion des câbles rigides se réalise par insertion directe.



Engager le connecteur câblé dans la partie inférieure du boîtier de décharge de traction.



Pour le montage, clipser le boîtier de décharge de traction.

Presser l'étrier de décharge de traction à l'aide d'un tournevis (largeur de la lame 2,5 mm) sur les deux côtés réciproquement vers le bas.

Puis déverrouiller le boîtier de décharge de traction à l'aide d'un tournevis (largeur de la lame 2,5 mm) sur les deux côtés.



Pour le démontage, déverrouiller d'abord l'étrier de décharge de traction à l'aide d'un tournevis (largeur de la lame 2,5 mm) à partir de la face inférieure.

Ensuite, pousser hors du verrouillage l'étrier de décharge de traction à l'aide d'un tournevis (largeur de la lame 2,5 mm).