


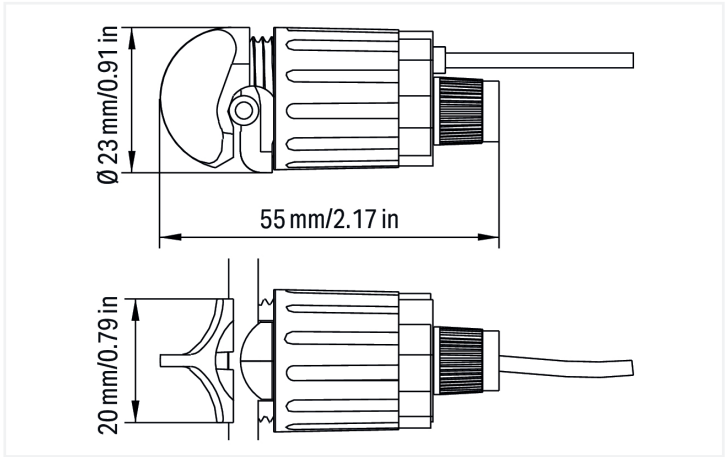

Short description:
WAGO's Power Taps (855 Series) easily and safely tap the measurement voltage.
This allows a fuse-protected measurement voltage to be tapped from an insulated conductor with just one turn – no tools required.

- Features:**
- Safely tap the measurement voltage with just one turn
 - Tool-free assembly
 - Secure mounting
 - Cable length: 3 m

Remarques	
Remarque	Fusible de réserve : WAGO 855-8020

Données techniques			
Entrée		Sortie – Prélèvement de tension	
Grandeur de mesure	Tension	Courant permanent max.	2 A
		Fusible (circuit de tension)	2 A ; 450 V ; F ; 70 kA ; 5 x 25 mm (WAGO 855-8020)
		Tension de référence	400 V AC
		Chute de tension	≤ 0,5 V AC

Sécurité & Protection	
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20
Tension de test	3 kV AC; 50 Hz; 1 min



Données de raccordement			
Passage pour conducteur de mesure	Ø 3 ... 5 mm	Connexion 1	
Type de câble	Côté secondaire : 1 x 1,0 mm² ; flexible ; avec embout d'extrémité	Technique de connexion	Raccordement par déplacement d'isolant (IDC)
		Conducteur rigide	2,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG
		Conducteur souple	2,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG

Données géométriques	
Longueur du conducteur	3 m
Largeur	23 mm / 0.906 inch
Hauteur	59 mm / 2.323 inch
Profondeur	23 mm / 0.906 inch

Données mécaniques	
Type de fixation	Raccordement par déplacement d'isolant
Type de montage	Montage sur conducteur rond isolé
Plage de couple	1.5 ... 2 Nm
Applicabilité	Usage multiple (max. 24 fois)

Données du matériau	
Matériel de l'enveloppe	PA 66
Charge calorifique	0 MJ
Poids	25,9 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-5 ... +55 °C
Température ambiante (stockage)	-20 ... +70 °C
Humidité relative	5 ... 85 % (sans condensation)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Normes et spécifications	
Marquage de conformité	CE
Normes/spécifications	EN 60947-7-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	NL
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03082

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 855-8001

↓

Documentation

Texte complémentaire

855-8001	19.02.2019	xml 4.98 KB	↓
855-8001	20.02.2019	docx 17.21 KB	↓

Dépliant instructions

Potentialabgriffe	pdf 77.71 KB	↓
-------------------	-----------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 855-8001

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Convertisseur de mesure

1.1.1.1 Convertisseur de puissance



Réf.: 857-569
Convertisseur de puissance; Signal d'entrée de courant et de tension; Signal de sortie de tension et de courant; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm

1.1.1.2 Convertisseur de signal



Réf.: 857-569
Convertisseur de puissance; Signal d'entrée de courant et de tension; Signal de sortie de tension et de courant; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm

1.1.1.3 Convertisseur de tension



Réf.: 857-560
Convertisseur de mesure de tension; Signal d'entrée de tension; Signal de sortie de tension et de courant; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm



Réf.: 857-569
Convertisseur de puissance; Signal d'entrée de courant et de tension; Signal de sortie de tension et de courant; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm

1.1.1.4 Module de mesure de puissance



Réf.: 2857-570/024-001
Convertisseur de puissance à 3 phases; 3x277/480 V/1 A; MODBUS RTU; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC



Réf.: 2857-570/024-005
Convertisseur de puissance à 3 phases; 3x277/480 V/5 A; MODBUS RTU; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC



Réf.: 2857-570/024-000
Convertisseur de puissance à 3 phases; 3x277/480 V/RC; MODBUS RTU; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC

1.1.2 Fusible

1.1.2.1 Fusible



Réf.: 855-8020
Petit fusible; 5 x 25 mm; avec indicateur

1.1.3 Montage

1.1.3.1 Borne transformateur de courant



Réf.: 2007-8876
Bloc de bornes; pour circuit de transformateur d'intensité triphasé; 6,00 mm²; multicolore



Réf.: 2007-8875
Bloc de bornes; pour circuit de transformateur d'intensité; 6,00 mm²; multicolore



Réf.: 2007-8877
Bloc de bornes; pour circuit de transformateur d'intensité; 6,00 mm²; multicolore



Réf.: 2007-8873
Bloc de bornes; pour transformateurs d'intensité et de tension; 6,00 mm²; multicolore



Réf.: 2007-8874
Bloc de bornes; pour transformateurs d'intensité et de tension; 6,00 mm²; multicolore

Indications de manipulation

Montage



Montage sur conducteur isolé avec raccordement par déplacement d'isolant.



Fusible intégré pour protéger l'appareil et le conducteur