
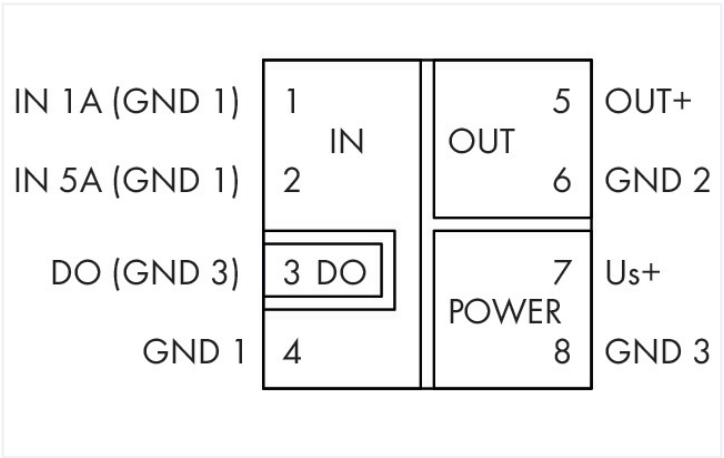


Fiche technique | Référence: 857-550

Convertisseur de signal; Signal d'entrée de courant; Signal de sortie de tension et de courant; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/857-550>

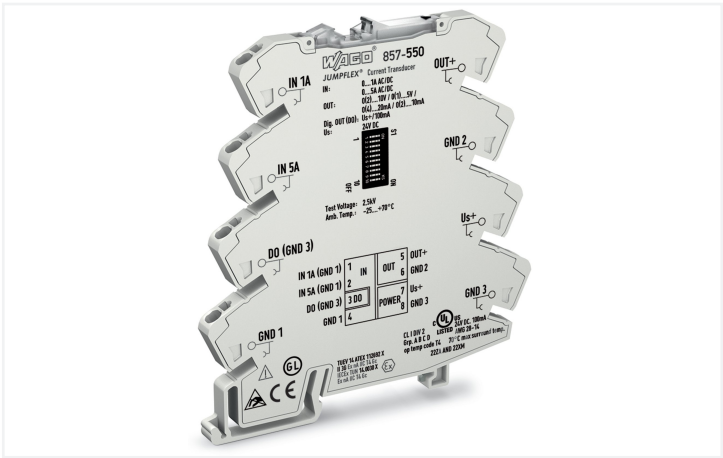

857-550
DIP Switch Adjustability


DIP Switch S1

1	Input Signal	Measurement Method	Filter	4	5	6	Output Signal
5 A	Mean square value	off					0 ... 20 mA
• 1 A	Arithmetic mean value	• active					4 ... 20 mA
							0 ... 10 V
							2 ... 10 V
							0 ... 10 mA
							2 ... 10 mA
							0 ... 5 V
							1 ... 5 V

Filter:
The filter function allows a low-pass filter to be switched on in order to mask or "smooth out" oscillating measured values (e.g., during trailing edge flows).

DIP Switch S1

7	8	Measurement Range Underflow	Measurement Range Overflow	Overcurrent (Input Signal – End Value + 20%)	9	10	Digit Output DO Signaling
		Lower limit of measurement range –5 %*	Upper limit of measurement range +2.5 %*	Upper limit of measurement range +5 %*			DO not active
•		Lower limit of measurement range	Upper limit of measurement range	Upper limit of measurement range	•		DO U+ switching
•		Lower limit of measurement range	Upper limit of measurement range	Lower limit of measurement range	•		DO GND switching
•		Lower limit of measurement range	Upper limit of measurement range	Upper limit of measurement range			*acc. to NAMUR NE 43

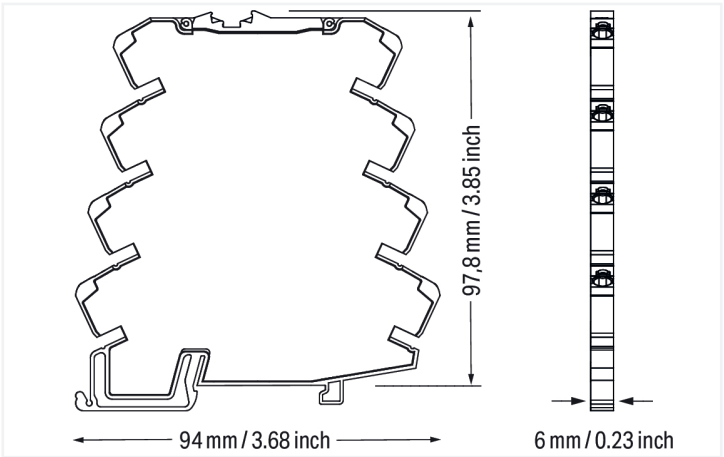

Description :Le convertisseur de courant permet l'acquisition de courants alternatifs et continus 0 ... 1 A AC/DC et 0 ... 5 A AC/DC et convertit le signal d'entrée côté sortie en signal analogique.

Caractéristiques :

- Logiciel de configuration PC
- Mesure de valeur efficace vraie (TRMS) ou valeur moyenne arithmétique
- Sortie de commutation digitale (seuil de commutation librement configurable)
- Fonction de filtre commutable
- Commutation de plage de mesure calibrée
- Triple isolation et tension d'isolation de 2,5 kV
- Temps de réponse très rapide
- Signalisation de dépassement de la plage de mesure

Remarques

Remarque de sécurité 1	L'entrée et la sortie doivent présenter une séparation sûre pour les parties actives dangereuses !
Remarque	Autres possibilités de réglage par l'interface du logiciel de configuration WAGO Use shielded signal lines! Only use shielded signal lines for analog output signals. Only then can you ensure that the accuracy and interference immunity specified for the device can be achieved, even in the presence of interference acting on the signal cable.



Données techniques			
Configuration		Entrée	
Possibilités de configuration	Commutateurs DIP Logiciel de configuration interface WAGO	Type de signal d'entrée	Courant
		Input signal (current)	0 ... 1 AAC/ADC (IN 1) 0 ... 5 AAC/ADC (IN 2)
		Plage de fréquence	16 ... 400 Hz
		Input resistance (current input)	47 mΩ (IN 1) 10 mΩ (IN 2)
		Courant d'entrée max.	10 A (IN 1 ; 5 s) ; 15 A (IN 2 ; 5 s)
		Seuil de déclenchement	2 mA (IN 1) ; 4 mA (IN 2)
Sortie Analogique		Sortie Digitale	
Type de signal de sortie	Courant Tension	Tension de commutation max. (DO)	Tension d'alimentation appliquée
Output signal (voltage)	0 ... 5 V 1 ... 5 V 0 ... 10 V 2 ... 10 V	Courant permanent max. (DO)	100 mA (pas de limitation interne)
Output signal (current)	0 ... 10 mA 2 ... 10 mA 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA	Nombre de seuils de commutation (DO)	1 (réglable)
Charge sortie tension	≥ 2 kΩ (On peut arriver à des limitations selon la température d'utilisation.)		
Charge sortie courant	≤ 600 Ω On peut arriver à des limitations selon la température d'utilisation.		
Traitement du signal		Erreur de mesure	
Méthode de mesure	Mesure de valeur efficace vraie (TRMS) ; valeur moyenne arithmétique	Erreur de transmission typ.	≤ 0,1 % de la valeur finale
Filtre logiciel ; configurable	Valeur moyenne mobile (niveau de filtre : 30)	Erreur de transmission max.	≤ 0,4 % de la valeur finale
Step response (typ.)	60 ms	Coefficient de température	≤ 0,01 %/K
Alimentation			
Type d'alimentation	24 V DC (TBTS)		
Tension d'alimentation nominale U _S	24 V DC		
Plage de la tension d'alimentation	±30 %		
Consommation de courant avec tension d'alimentation nominale	≤ 40 mA (+ I _{BO})		
Sécurité & Protection			
Indice de protection	IP20	Tension de test	
		Tension d'isolation (entrée / sortie / ali- mentation)	2,5 kV AC; 50 Hz; 1 min
Coordination des isolements			
Catégorie de surtension	II		
Degré de pollution	2		
Type d'isolation (Entrée/Sortie analogi- que/Alimentation)	Isolation fonctionnelle		
Type d'isolation (appareils adjacents)	Isolation renforcée (séparation sûre)		

Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques

Largeur	6 mm / 0.236 inch
Hauteur	94 mm / 3.701 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	97,8 mm / 3.85 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

Données du matériau

Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,418 MJ
Poids	64 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +70 °C (at nominal current, individual arrangement; -25 ... +60 °C (block arrangement))
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C
Plage de température admissible du câble de raccordement	$\geq (T_{\text{ambiante}} + 15 \text{ K})$
Humidité relative	5 ... 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Normes et spécifications

Marquage de conformité	CE
CEM – Susceptibilité en réception	EN 61000-6-2
CEM – En émission	EN 61000-6-4
Normes/spécifications	EN 50121-3-2 DNV EN 61010-2-201

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-21-01-23
eCl@ss 9.0	27-21-01-23
ETIM 9.0	EC002475
ETIM 8.0	EC002475
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821226734
Numéro du tarif douanier	85437090300



Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 75980-60-8 79-94-7 80-05-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	50f64a02-d6d3-4adb-a7b9-f815da2344ad
SCIP notification number (Belgique)	0e04df68-4c33-4c78-ade6-82bf60716e8f
SCIP notification number (Bulgarie)	d1dc9f2a-4544-48c8-8c42-717ec18dc517
SCIP notification number (République tchèque)	1a2ce406-9928-4d64-aeb5-27a0e58a61ff
SCIP notification number (Danemark)	4e1a4190-497b-4457-98c6-445a2a2407aa
SCIP notification number (Finlande)	10e56fdb-95fd-4317-8b19-0eec048887fc
SCIP notification number (France)	0152e5b3-4bb3-407b-962c-95da92c8f591
SCIP notification number (Allemagne)	7d05eaec-2f49-4372-825c-639900cb0cfa
SCIP notification number (Hongrie)	8a6d556b-a2a5-47d7-be2c-0f7f08b455aa
SCIP notification number (Italie)	80363ecc-0750-47b3-8adc-6d8d376cb109
SCIP notification number (Pays bas)	4c0930d7-0757-44b2-a2ac-a852f21c8101
SCIP notification number (Pologne)	e163f598-e916-448a-8e77-616fb920165c
SCIP notification number (Roumanie)	c1c27efe-e372-4fb2-b5a4-5eac757ec01f
SCIP notification number (Suède)	6a471be4-9d63-4d9d-9da5-8ddf090e997c

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 508	E175199 Sec.4			

Homologations pour le secteur marine

			Homologations pour milieux à risque d'explosion		
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	40179_B0	ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX112692X (II 3G Ex ec IIC T4 Gc)
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1	CCC CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000210 (Ex ec IIC T4 Gc)
			IECEx TUEV Nord Cert GmbH	-	IECEX TUN14.0030X
			UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	WAGO22UKEX004X



Homologations pour milieux à risque d'explosion

UL	ANSI/ISA 12.12.01	E198726
Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA- TIONS)		

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 857-550

Documentation

Manuel
Convertisseurs de cou- rant, de tension et de puissance WAGO

Texte complémentaire			
857-550	15.07.2019	xml 7.34 KB	
857-550	15.07.2019	docx 18.83 KB	
857-550	15.07.2019	pdf 77.51 KB	

Dépliant instructions			
CCC Ex (Additional in- formation)	26.04.2023	pdf 140.99 KB	
Messumformer und Trennverstärker	V 2.0.0 14.06.2023	pdf 2204.91 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 857-550

Données CAE	
EPLAN Data Portal 857-550	
WSCAD Universe 857-550	
ZUKEN Portal 857-550	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Alimentation

1.1.1.1 Alimentation



Réf.: 787-2852
Alimentation à découpage primaire; mono-phasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1 A

1.1.2 Bornes

1.1.2.2 Borne de passage



Réf.: 857-979
Borne d'alimentation et de passage

1.1.3 Butée d'arrêt sans vis

1.1.3.1 Matériel de montage



Réf.: 249-117
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm;
Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris



Réf.: 249-116
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm;
Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris



Réf.: 249-197
Butée d'arrêt sans vis; Largeur de 14 mm;
Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

1.1.4 Câbles et connecteurs

1.1.4.1 Câble de communication



Réf.: 750-923/000-001
Câble de configuration; Connexion USB;
Longueur 5 m

1.1.5 Communication

1.1.5.1 Bluetooth



Réf.: 750-921
Adaptateur Bluetooth®

1.1.5.2 Câble de communication



Réf.: 750-923
Câble de configuration; Connexion USB;
Longueur 2,5 m

1.1.6 Contact de pontage

1.1.6.1 Contact de pontage



Réf.: 281-482
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris



Réf.: 859-410/000-006
Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; bleu



Réf.: 859-410
Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; gris clair



Réf.: 859-410/000-029
Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; jaune



Réf.: 859-410/000-005
Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; rouge



Réf.: 859-402/000-006
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; bleu



Réf.: 859-402
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair



Réf.: 859-402/000-029
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; jaune



Réf.: 859-402/000-005
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; rouge



Réf.: 859-403/000-006
Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; bleu



Réf.: 859-403
Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; gris clair



Réf.: 859-403/000-029
Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; jaune



Réf.: 859-403/000-005
Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; rouge



Réf.: 859-404/000-006
Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; bleu



Réf.: 859-404
Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; gris clair



Réf.: 859-404/000-029
Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; jaune



Réf.: 859-404/000-005
Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; rouge



Réf.: 859-405/000-006
Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; bleu



Réf.: 859-405
Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; gris clair



Réf.: 859-405/000-029
Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; jaune



Réf.: 859-405/000-005
Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; rouge



Réf.: 859-406/000-006
Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; bleu



Réf.: 859-406
Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; gris clair



Réf.: 859-406/000-029
Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; jaune



Réf.: 859-406/000-005
Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; rouge



Réf.: 859-407/000-006
Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; bleu



Réf.: 859-407
Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; gris clair



Réf.: 859-407/000-029
Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; jaune



Réf.: 859-407/000-005
Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; rouge



Réf.: 859-408/000-006
Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; bleu



Réf.: 859-408
Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; gris clair



Réf.: 859-408/000-029
Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; jaune



Réf.: 859-408/000-005
Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; rouge



Réf.: 859-409/000-006
Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; bleu



Réf.: 859-409
Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; gris clair



Réf.: 859-409/000-029
Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; jaune



Réf.: 859-409/000-005
Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; rouge

1.1.7 Distribution du potentiel

1.1.7.1 Prélèvement de courant et de tension



Réf.: 855-1851/350-000
Prélèvement de courant et de tension jusqu'à 185 mm²; Courant de référence primaire 350 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 0,2 VA; Classe de précision 0,5; sécurisé



Réf.: 855-501/150-000
Prélèvement de courant et de tension jusqu'à 50 mm²; Courant de référence primaire 150 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 0,2 VA; Classe de précision 0,5; sécurisé



Réf.: 855-951/250-000
Prélèvement de courant et de tension jusqu'à 95 mm²; Courant de référence primaire 250 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 0,2 VA; Classe de précision 0,5; sécurisé

1.1.9 Module relais

1.1.9.1 Module relais



Réf.: 857-304
Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm; gris

1.1.10 Outil

1.1.10.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.11 Repérage

1.1.11.1 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.11.2 Étiquette de marquage



Réf.: 793-502
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-566
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-503
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-504
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-505
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-506
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.11.2 Étiquette de marquage

**Réf.: 2009-115**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

1.1.12 Transformateur d'intensité

1.1.12.1 Transformateur de courant enfichables

**Réf.: 855-301/100-201**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 100 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 2,5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-305/100-201**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 100 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 2,5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-501/1000-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 1000 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-801/1000-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 1000 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-505/1000-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 1000 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-301/150-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 150 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-305/150-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 150 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-601/1500-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 1500 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-605/1500-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 1500 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-301/200-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 200 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-305/200-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 200 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-801/2000-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 2000 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-805/2000-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 2000 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-301/250-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 250 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-401/250-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 250 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-305/250-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 250 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-405/250-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 250 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-1001/2500-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 2500 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-1005/2500-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 2500 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-305/300-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 300 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-2701/035-001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 35 A; Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 0,2 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-301/400-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 400 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-501/400-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 400 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-401/400-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 400 A;
Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-305/400-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 400 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-505/400-1001**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 400 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-405/400-501**

Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 400 A;
Courant de référence secondaire 5 A;
Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1

**Réf.: 855-301/050-103**



Transformateurs de courant enfichables;
Courant de référence primaire 50 A; Courant de référence secondaire 1 A;
Puissance de référence 1,25 VA; Classe de précision 3

1.1.12.1 Transformateur de courant enfichables


 Réf.: 855-305/050-103 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 50 A; Courant de référence secondaire 5 A; Puissance de référence 1,25 VA; Classe de précision 3	 Réf.: 855-301/060-101 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 60 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 1,25 VA; Classe de précision 1	 Réf.: 855-305/060-101 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 60 A; Courant de référence secondaire 5 A; Puissance de référence 1,25 VA; Classe de précision 1	 Réf.: 855-301/600-1001 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 600 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1
 Réf.: 855-401/600-501 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 600 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1	 Réf.: 855-501/600-1001 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 600 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1	 Réf.: 855-305/600-1001 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 600 A; Courant de référence secondaire 5 A; Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1	 Réf.: 855-505/600-1001 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 600 A; Courant de référence secondaire 5 A; Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1
 Réf.: 855-2701/064-001 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 64 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 0,2 VA; Classe de précision 1	 Réf.: 855-301/075-201 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 75 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 2,5 VA; Classe de précision 1	 Réf.: 855-305/075-201 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 75 A; Courant de référence secondaire 5 A; Puissance de référence 2,5 VA; Classe de précision 1	 Réf.: 855-405/750-501 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 750 A; Courant de référence secondaire 5 A; Puissance de référence 5 VA; Classe de précision 1
 Réf.: 855-501/800-1001 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 800 A; Courant de référence secondaire 1 A; Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1	 Réf.: 855-505/800-1001 Transformateurs de courant enfichables; Courant de référence primaire 800 A; Courant de référence secondaire 5 A; Puissance de référence 10 VA; Classe de précision 1		

Indications de manipulation

Configurer

 Configuration via micro-interrupteurs	 Configuration avec le logiciel de configuration d'interface WAGO	 Configuration avec l'application de configuration Interface WAGO
--	---	--

Pontage



Pontages simples à la place d'un câblage individuel filaire - possibilité de pontage sur tous les points de raccordement.