IRVE - SYSTEME DE DISTRIBUTION POUR PARKING EXTÉRIEUR

Réf. GE262
GE264

69 10 206
69 10 211

NOTICE D'INSTALLATION DU SUPPORT SUR MUR ET MURET

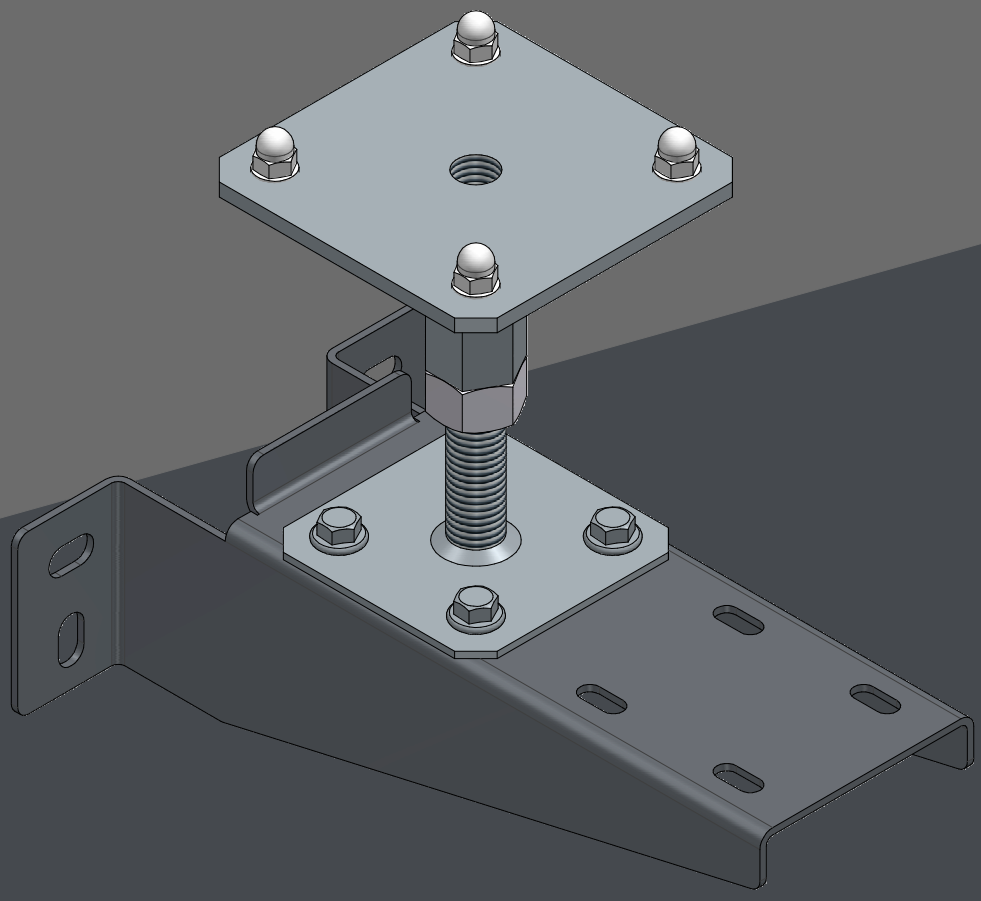

PARK'ELEC

By MICHAUD
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

PARK'ELEC

MONTAGE SUPPORT SUR MUR ET MURET

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

⚠ *Lire la notice de montage globale avant de lire cette notice.* ⚠

⚠ *Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel.* ⚠

Outillage préconisé :

Marteau	Niveau	Crayon	Perforateur + forets Ø12	Règle de 3 mètres	Tournevis cruciforme

Clé à pipe	Clé plate	Chevilles et tirefonds	Scie cloche + forêt Ø22
		 Non fournis	

Description du kit :

Fixation côté mur :

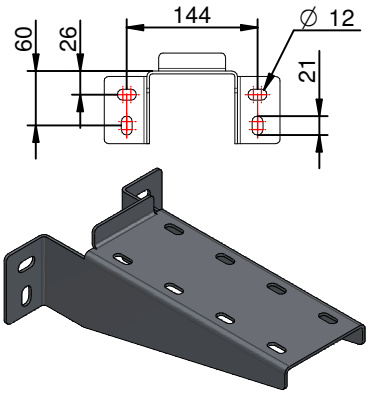

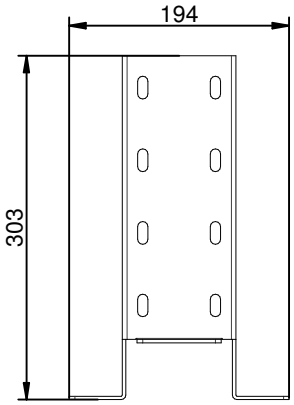

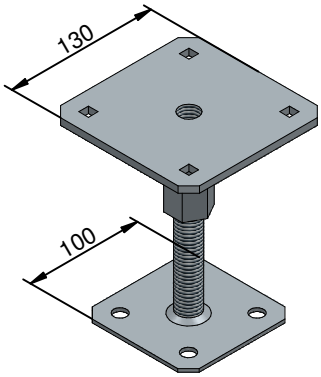



4x écrous M8 | 4x vis THE M8x20

Visseries : (liaison entre goulotte et support goulotte):

4x écrous borgnes | 4x rondelles | 4x vis TRCC M8

Equipements de protection individuel

Gants isolants

Combinaison de travail

Masque de poussière

Masque protection yeux

Chaussure de protection

Casque

Installation :

Observer l'architecture de votre mur ou muret.
Trois configurations sont possibles :

Configuration N°1

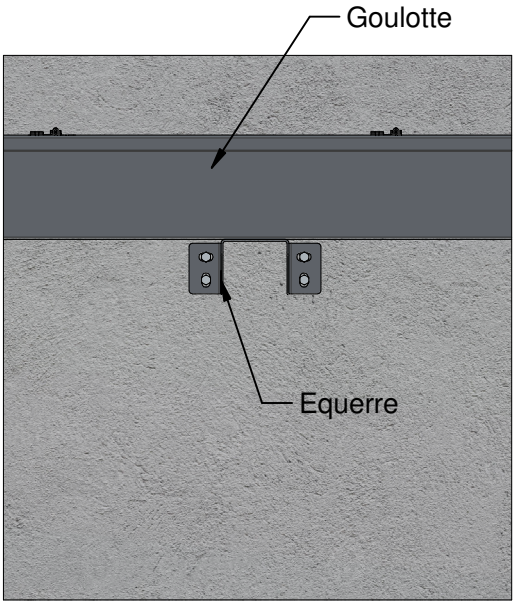

Configuration N°2

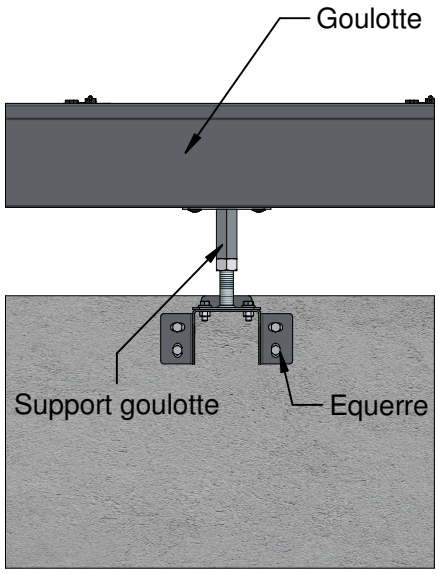

Configuration N°3

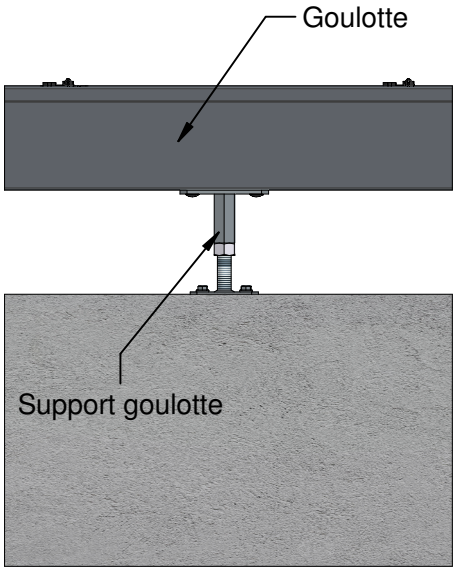

⚠ Tenir compte des normes de hauteur pour l'installation du compteur LINKY, de l'AGCP et de la prise du point de charge, laquelle doit être positionnée en aval du chemin de câble.

En fonction de l'architecture du mur ou muret, suivre le configuration N°1 page 3, la configuration N°2 page 3 ou dirigez vous vers la page 4 pour la configuration N°3.

Configuration N°1

1. Repérer les trous de fixation en utilisant l'équerre comme gabarit puis percer les trous de Ø12.
2. Installer les chevilles (non fournies) adaptées à la nature du muret.
3. Visser le support goulotte sur le muret par 4 vis M10 (non fournies).

⚠ Vérifier le niveau avant de serrer les vis.





Configuration N°2

1. Repérer les trous de fixation en utilisant l'équerre comme gabarit puis percer les trous de Ø12.
2. Installer les chevilles (non fournies) adaptées à la nature du muret.
3. Visser le support goulotte sur le muret par 4 vis M10 (non fournies).

⚠ Vérifier le niveau avant de serrer les vis.





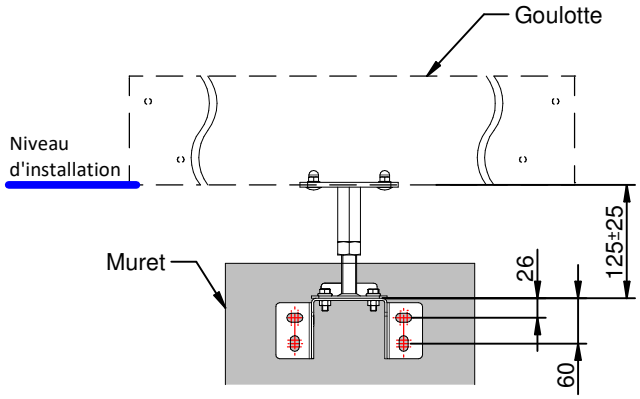

⚠ Pour régler correctement la position du support de goulotte, se référer à la page 5.

Configuration N°3

❶ Repérer les trous de fixation en utilisant la platine basse comme gabarit puis percer les trous de Ø12 et installer les chevilles (non fournies).

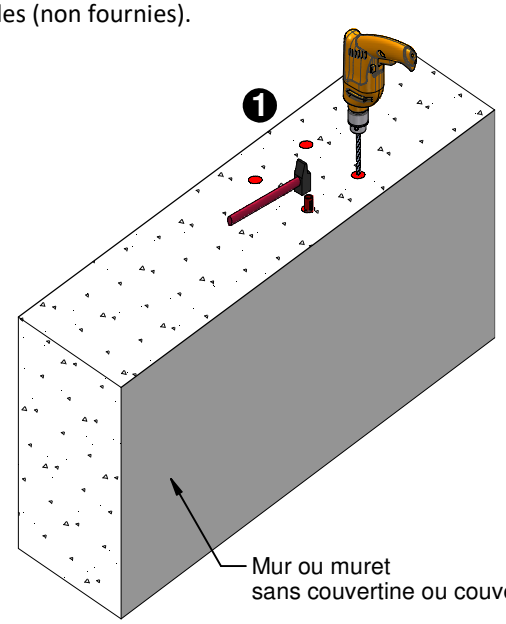

❷ Fixer la platine réglable avec des tirefonds.

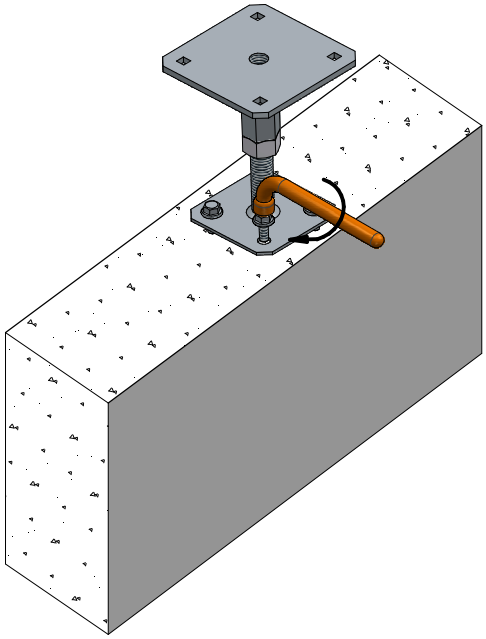

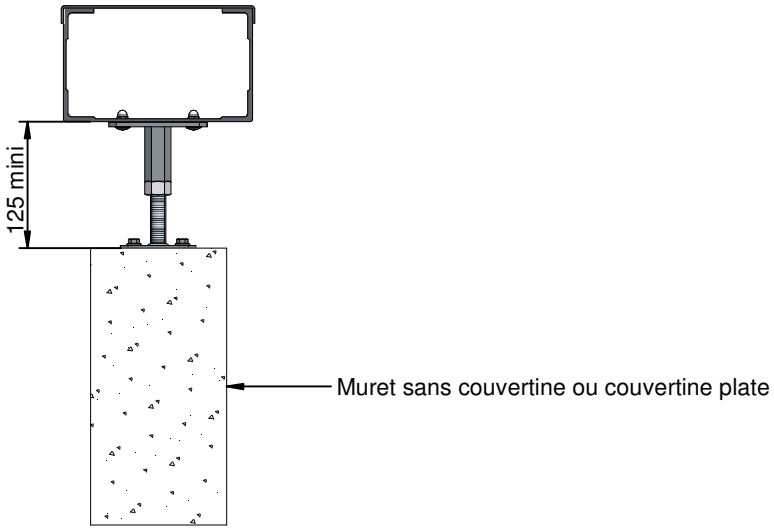

⚠ Pour régler correctement la position du support de goulotte, se référer à la page 5.

Montage avec le chemin de câble

❶ Repérer les points de fixations sur la goulotte en faisant attention à ne pas rentrer en collision avec la partie centrale du séparateur.

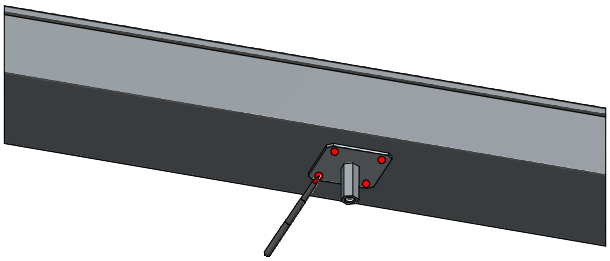

❷ Sur les trous où il y a le séparateur, prendre une scie cloche Ø22 et découper le séparateur sans toucher le fond de la goulotte. Puis reprendre les perçages avec un forêt de Ø10 mm et finir de percer les points de fixations.

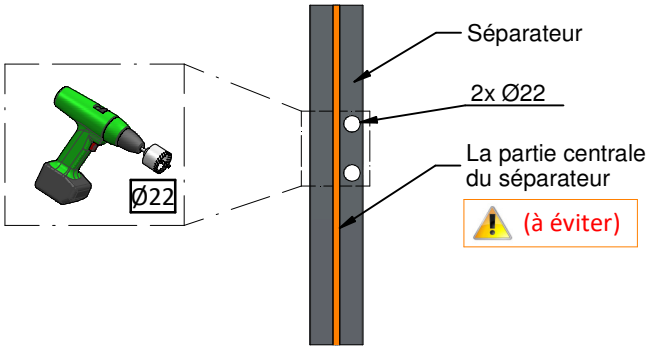

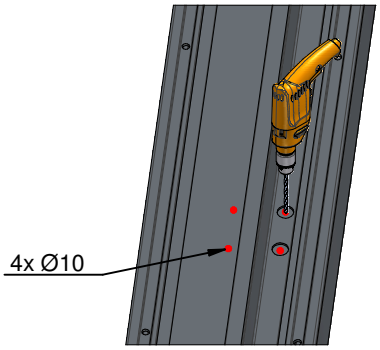

REGLAGE HORIZONTAL :

ⓐ Placer le support goulotte vers la position ①, ②ou ③ selon besoin.

ⓑ Fixer le support goulotte avec les boulons et écrous fournis.

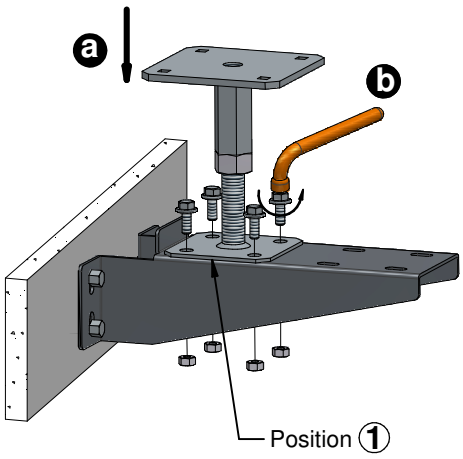

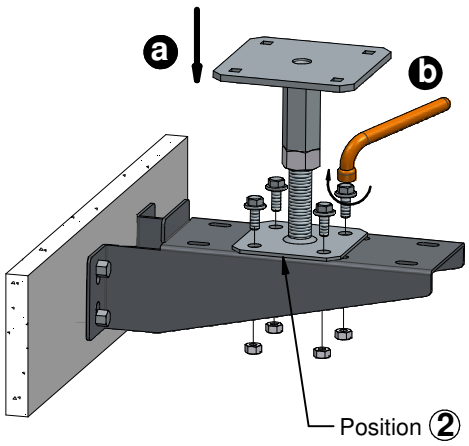

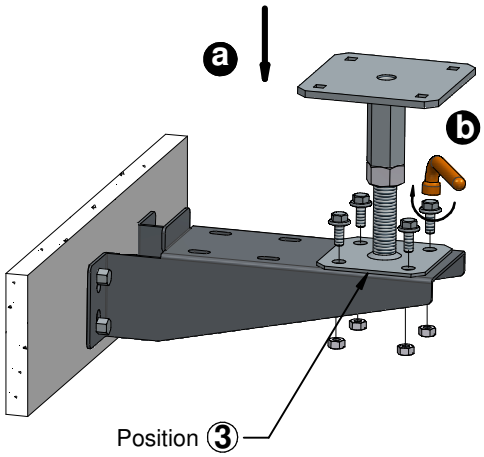

REGLAGE VERTICAL :

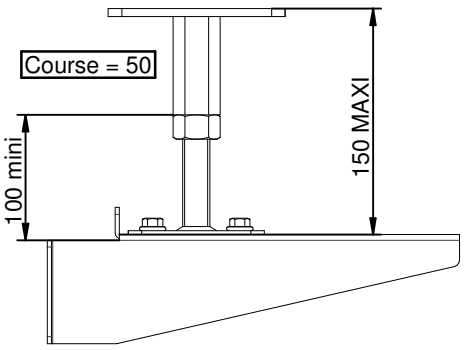

ⓐ Desserrer l'écrou de serrage. Déplacer la tige vers la position appropriée.

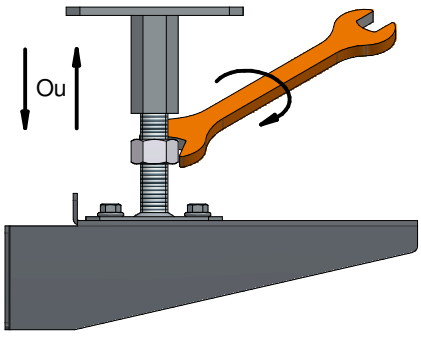

ⓑ Serrer l'écrou.

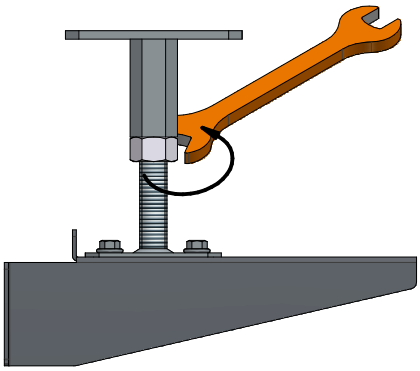

RECYCLAGE DU PRODUIT :

Le matériel sera démonté pour trier les métaux. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.