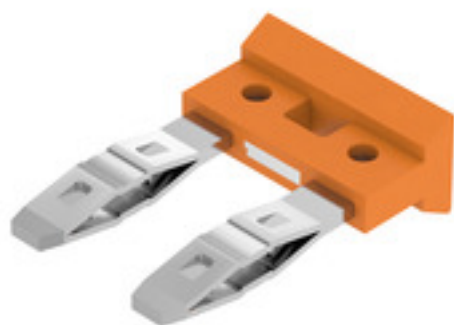


**SCM/SDI P CC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Connexion transversale pour les prises DRM de la série D.

**Informations générales de commande**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Version    | D-SERIES, Connexion transversale |
| Référence  | <a href="#">7760056366</a>       |
| Type       | SCM/SDI P CC                     |
| GTIN (EAN) | 6944169773327                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                      |

## SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 18,2 mm | Profondeur (pouces) | 0,717 inch |
| Hauteur    | 5,7 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,224 inch |
| Largeur    | 12,1 mm | Largeur (pouces)    | 0,476 inch |
| Poids net  | 1 g     |                     |            |

## Caractéristiques de la connexion transversale

|                  |         |                                     |                                                        |
|------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tension nominale | 250 V   | Courant nominal                     | 2 A                                                    |
| Isolation        | Oui     | Protection au toucher               | Oui                                                    |
| Couleur          | Orange  | Nombre des blocs de jonction pontés | 2                                                      |
| Nombre de pôles  | 2       | Pas en mm (P)                       | 8 mm                                                   |
| Type de montage  | enfiché | Version                             | pour prises femelles série D avec raccordement PUSH IN |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |

## Caractéristiques générales

|         |                                                        |         |        |
|---------|--------------------------------------------------------|---------|--------|
| Version | pour prises femelles série D avec raccordement PUSH IN | Couleur | Orange |
|---------|--------------------------------------------------------|---------|--------|

## Coordination de l'isolation

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

## Caractéristiques de raccordement

|               |      |
|---------------|------|
| Pas en mm (P) | 8 mm |
|---------------|------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |


## SCM/SDI P CC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins


### Dimensional drawing

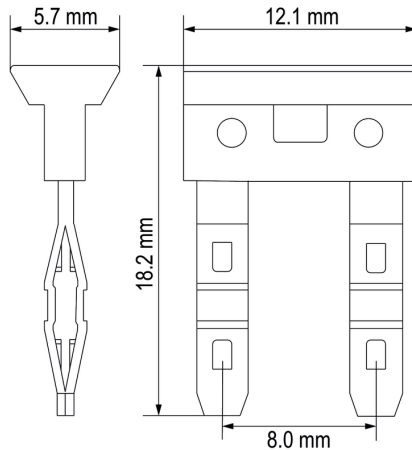

### Exemple d'utilisation

#### How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets

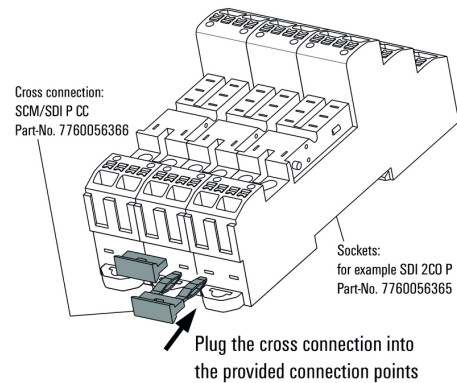


Plug the cross connection into the provided connection points

### Exemple d'utilisation

#### How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets

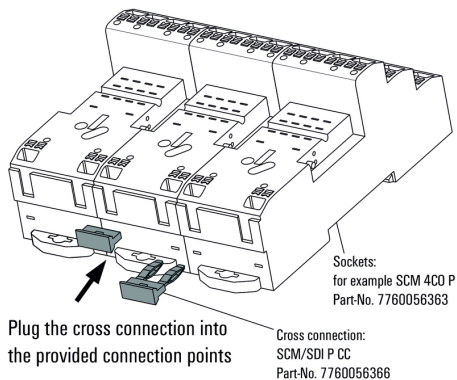

Plug the cross connection into the provided connection points

Comment installer la connexion transversale sur les contacts A2 (connexion transversale) du SCM... Prises PUSH IN

### Exemple d'utilisation

#### Cross connection

between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

