


Se montent dans les cadres ASL réf. 0 981 78/79/88/89/91/92

Interrupteur ou va-et-vient ALC2210WH


Branchement

En interrupteur

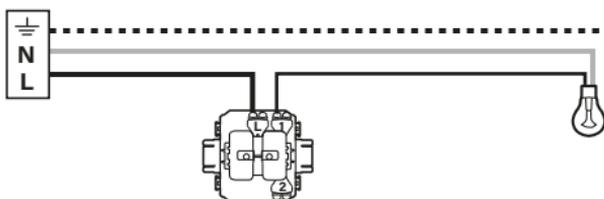

En va-et-vient

10 AX - 230 V~ - 2300 W maxi.

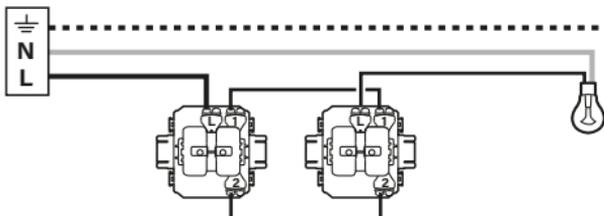


Câble rigide :
section 1,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
... ⊥ (terre) = vert/jaune

Interrupteur de volets roulants ALC2221WH

Branchement

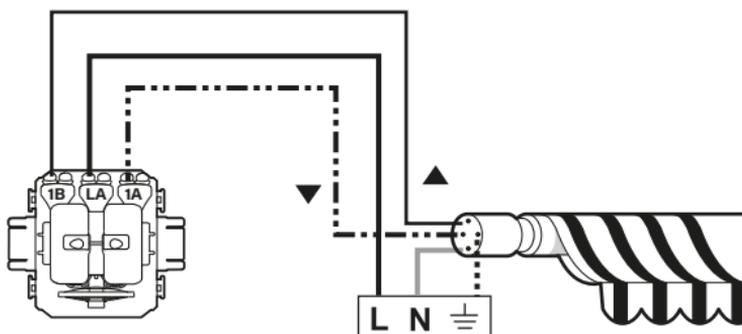

— Montée
- - - Descente


6 AX - 230 V~ - 1300 W maxi.

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
... ⊥ (terre) = vert/jaune


Prise de courant avec terre 0 989 85

Prise équipée du dispositif de protection enfants (éclips)

Branchement

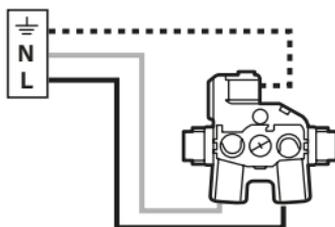

Appuyer avec le doigt si le câble utilisé est souple.



13 mm

16 A - 230 V~ - 3680 W maxi.

Câble rigide :
section 2,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
... ⊥ (terre) = vert/jaune

⚠ Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.