

1/ Driver à courant constant
(300-1050 mA)

Référence **186763**



- Ultra polyvalent (large plage de courant et puissance)
- Facile et rapide à installer
- Facile et rapide à configurer
- Dimmable  et Push
- Très faible flickering (papillotement)
- Durée de vie 100.000 heures




Adapté à différentes applications



Driver DALI multi-courant

Référence 186763

16 courants



Large plage
de puissance



Courant (mA)	Puissance min (W)	Puissance max (W)	Position des switches			
			1	2	3	4
300	3,0	16,2	-	-	-	-
350	3,5	18,9	ON			
400	4,0	21,6		ON		
450	4,5	24,3	ON	ON		
500	5,0	27,0			ON	
550	5,5	29,7	ON		ON	
600	6,0	32,4		ON	ON	
650	6,5	35,1	ON	ON	ON	
700	7,0	37,8				ON
750	7,5	38,0	ON			ON
800	8,0	38,0	-	ON	-	ON
850	8,5	38,0	ON	ON	-	ON
900	9,0	38,0	-	-	ON	ON
950	9,5	38,0	ON	-	ON	ON
1000	10,0	38,0	-	ON	ON	ON
1050	10,5	38,0	ON	ON	ON	ON


Réglage du courant à l'aide des
DIP Switchs




Driver DALI multi-courant

Référence 186763


- Schéma de branchement sur 1 LED (sans variation)

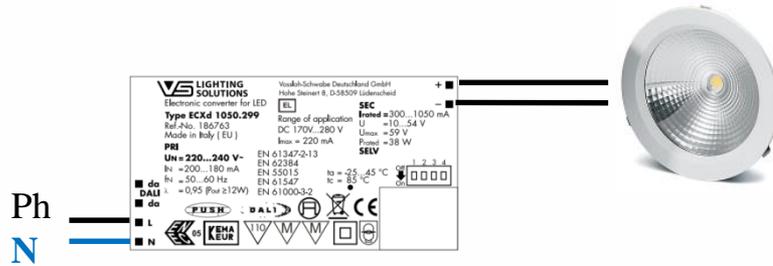

- Schéma de branchement sur 2 LED (sans variation)

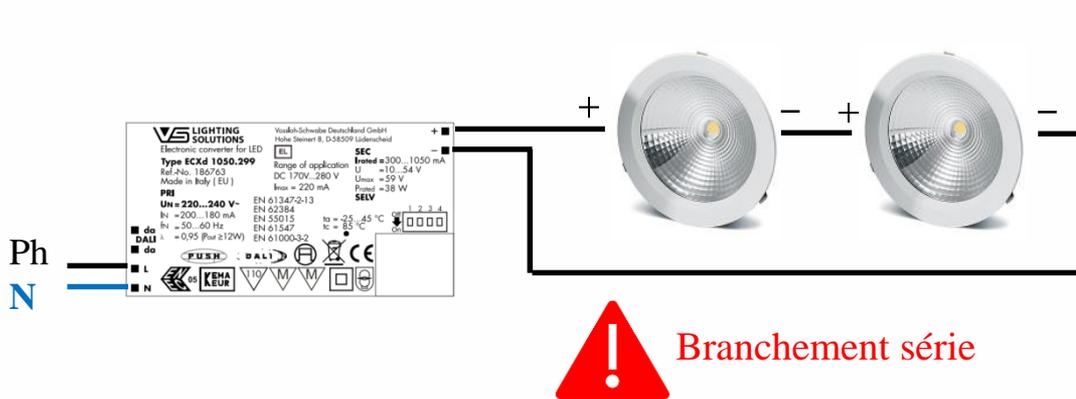


 **Branchement série**

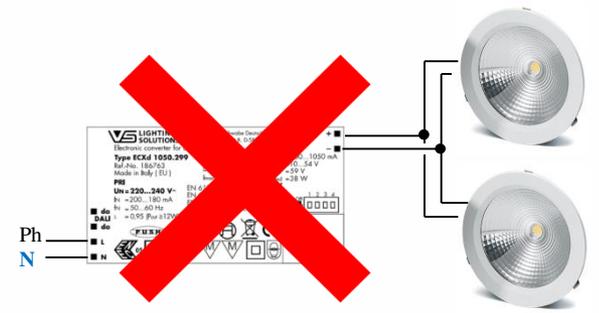

Driver DALI multi-courant Référence 186763

- Branchement direct sur BP: max 4 drivers

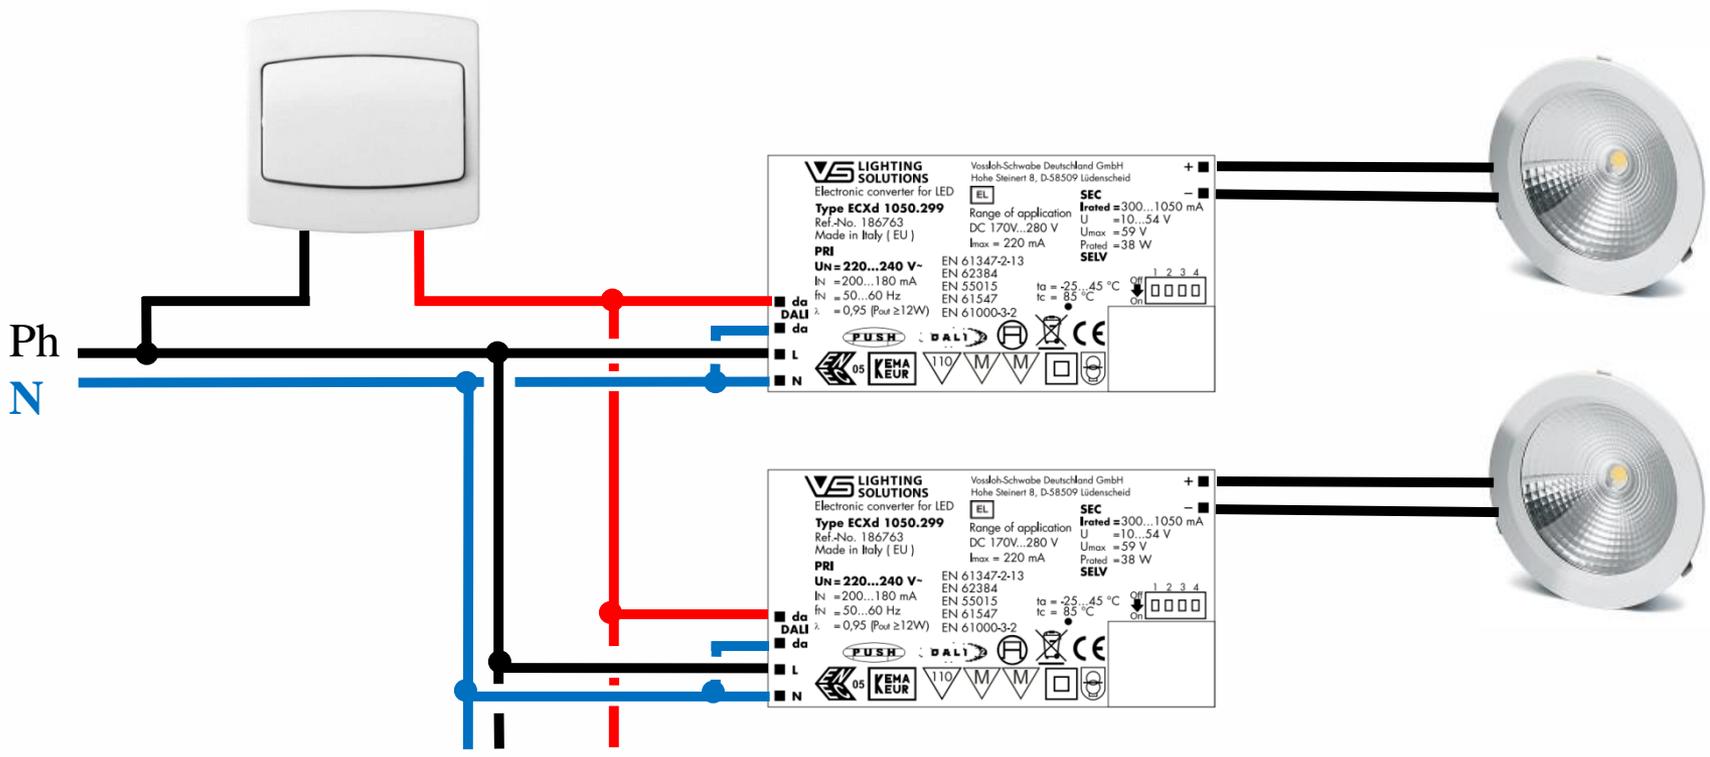


4 drivers MAX sur le BP

Driver DALI multi-courant

Référence 186763

- Branchement BP via LightController XS (ref 186220)

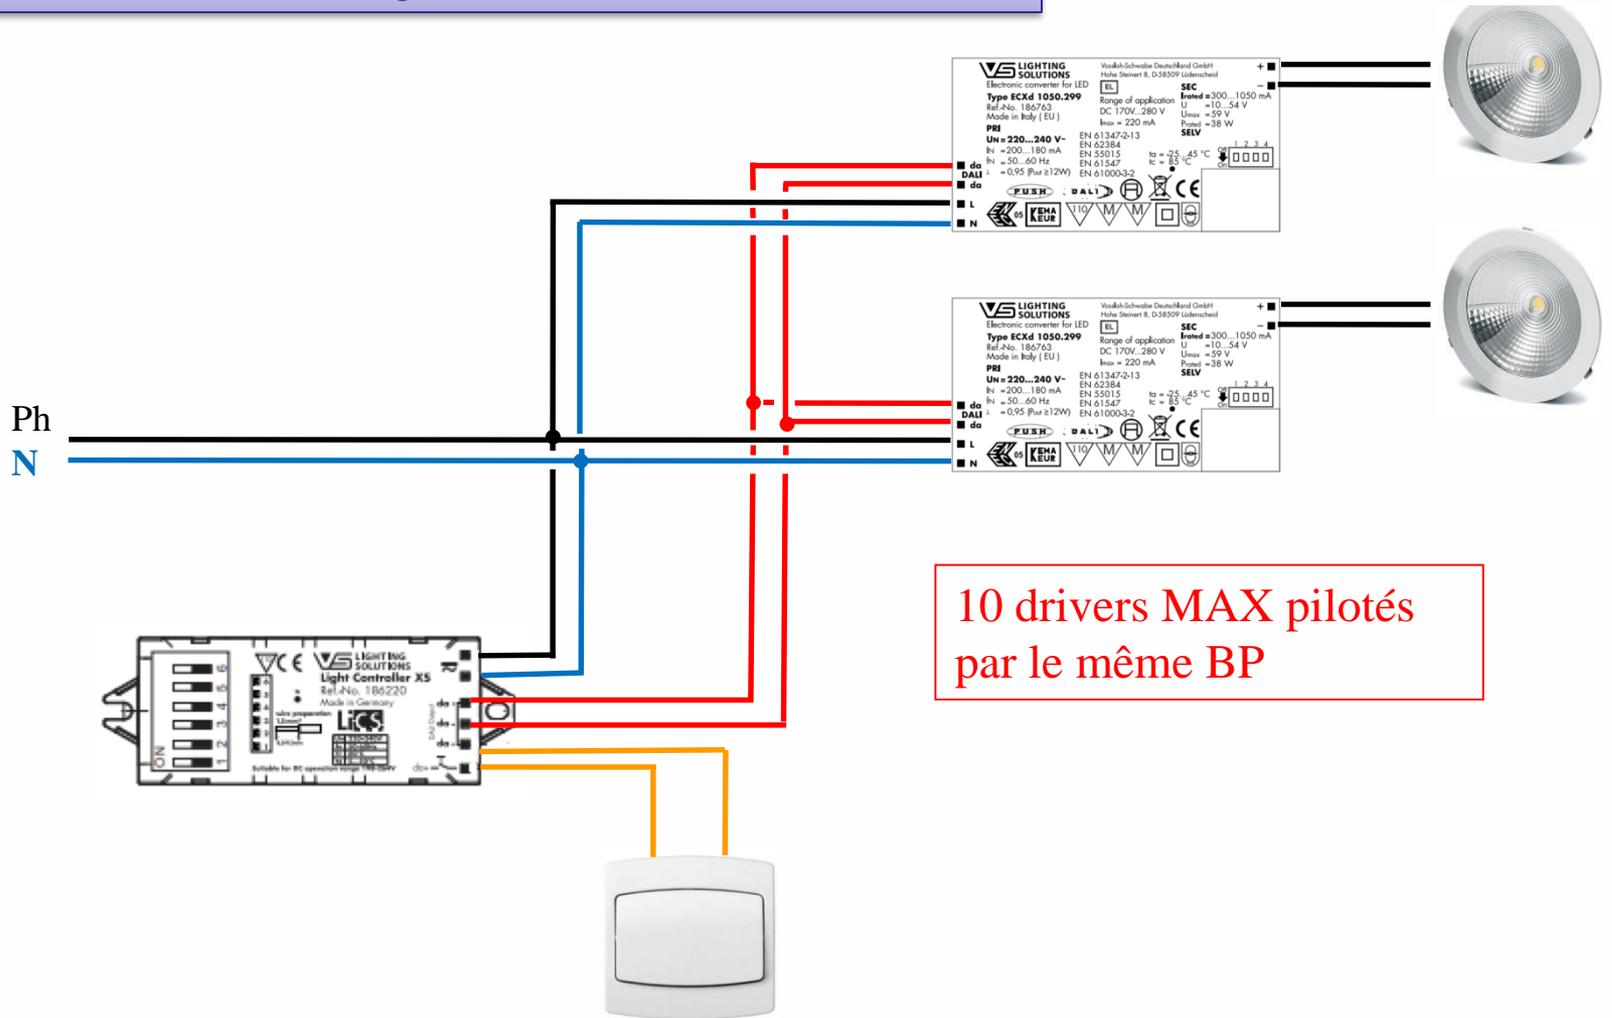


10 drivers MAX pilotés par le même BP

Driver DALI multi-courant

Référence 186763

- Branchement BP via LightController S (ref 186210)

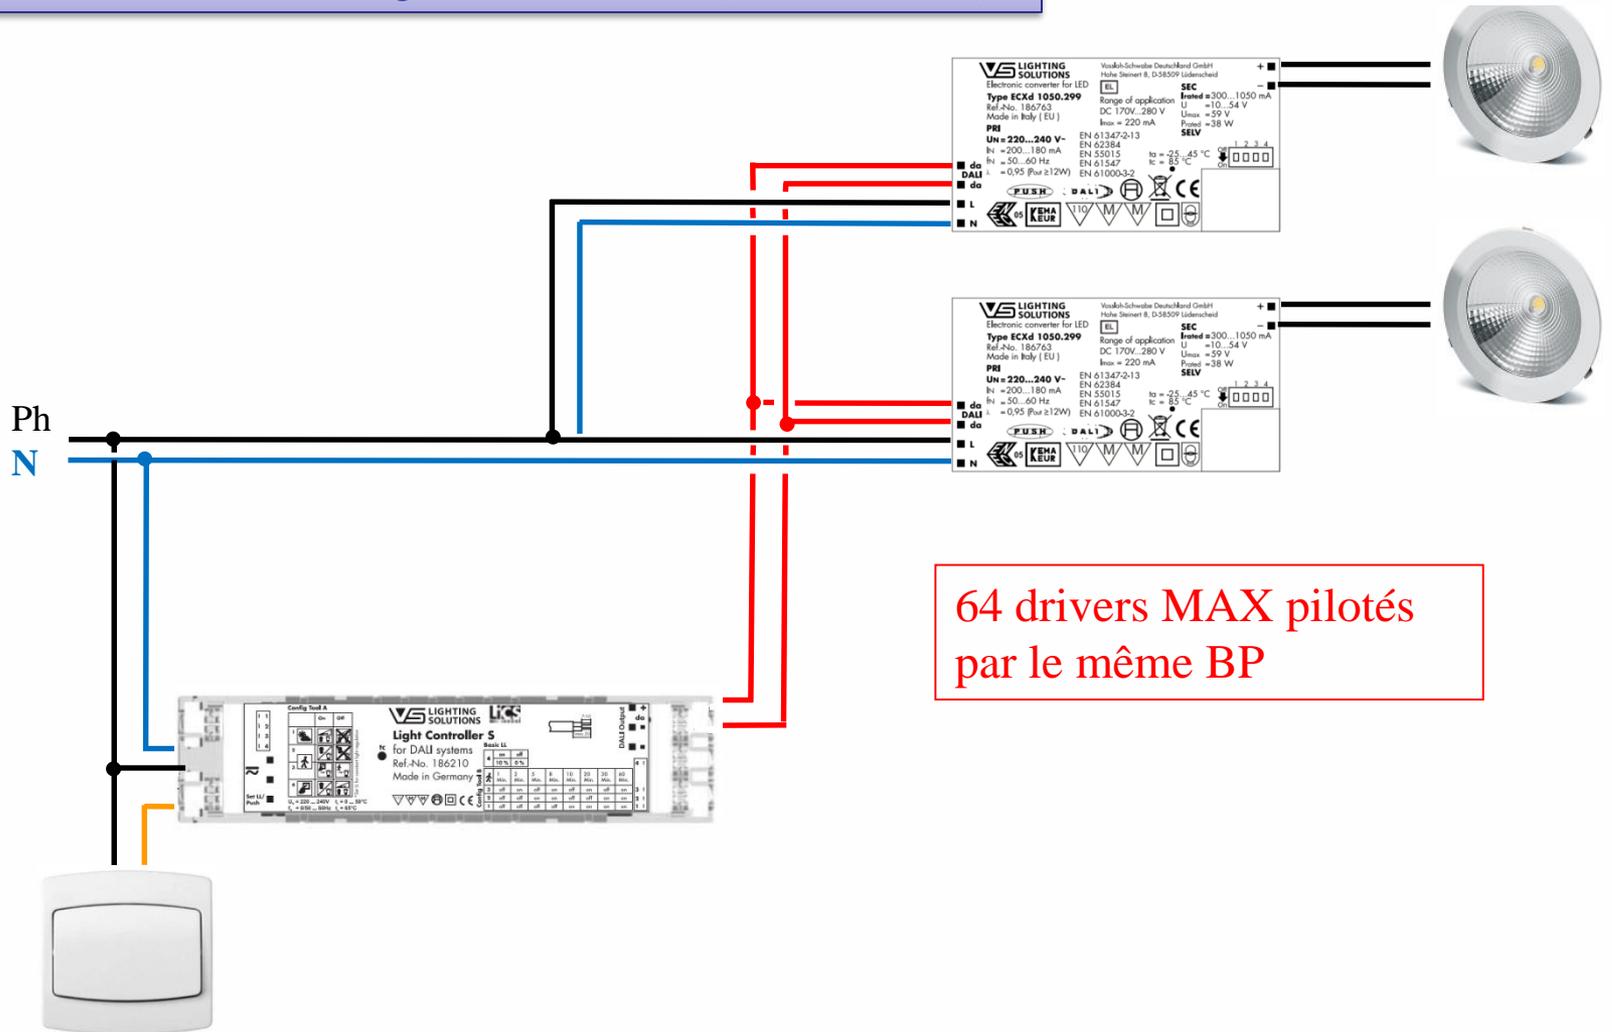

64 drivers MAX pilotés par le même BP