



LED Driver pour LED T5 Circline DR DALI-P -30/220-240/700

Numéro d'article: 147175

LEV LED Driver pour LED T5 Circline DR DALI - Performance - 30W 220-240V 700mA Output 2.5-49V U-OUT 60VDC 105x45x25mm Convient pour 146563-146566

Réglages de courant flexibles du commutateur DIP sur l'appareil par pas de 50mA (150-700mA). Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Gradation de haute qualité de 1...100%. Installation sans outil.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	LED Driver pour LED T5 Circline DR DALI-P -30/220-240/700
Marque	LEDVANCE
Série de produits	LED DRIVER DALI PERFORMANCE
Type de produit	DR DALI-P -30/220-240/700

Attributs de classification

Modèle	Dynamique
Adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Oui
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Oui
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Oui
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Boîtier	Boîtier en plastique
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Oui
Tension de sortie [V]	2.5 - 49
Courant de sortie [mA]	150 - 700
Adapté à une tension continue (côté primaire)	Oui
Puissance de sortie [W]	30 - 30
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	II
Longueur [mm]	105
Largeur [mm]	45
Hauteur [mm]	25
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Puissance absorbée [W]	30
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Régulable	Oui
Dimming D4i	Non
Variation DALI-2	Oui


Tension d'entrée [V]	198 - 264
Fréquence de tension d'entrée [Hz]	0 - 60

Produits similaires



147204
TOPO CC LED Driver DALI-2 DIM
25W 260-700mA IP20

Accessoires complémentaires

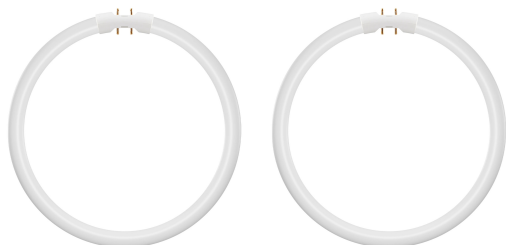

146563
LED Circular T5 2GX13 11.6W
(22W) 33V 1550lm 830

146564
LED Circular T5 2GX13 11.6W
(22W) 33V 1700lm 840

Prédécesseur



146943
LED Driver pour LED T5 Circline
DR DALI-P -30/220-240V/700