BEGA 70 566

Boîtier d'alimentation

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Boîtier d'alimentation pour luminaires à LED. Le boîtier d'alimentation permet également le fonctionnement de plusieurs luminaires LED jusqu'à max. 50 W.
Veiller à ne pas dépasser la puissance maximale du boîtier d'alimentation.

Description du produit
Version surmoulée en résine selon
DIN EN 61558 VDE 0570
8 trous oblongs largeur
Entraxe null mm
Tension d'entrée: 230 V ∿ 50-60 Hz
Tension de sortie: 24 V = DC · 0 - 50 W
Puissance: 0 - 50 W
1 presse-étoupe avec collier anti-traction pour câble de raccordement ø 5-10 mm
1 presse-étoupe avec collier anti-traction pour câble de raccordement LED ø 5-10 mm
1 fusible primaire 5×20 mm · 1 A lent
Bornier 2,5□
Bornier 4□
Fusible thermique
Classe de protection II
Degré de protection IP 65
Etanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
CE – Sigle de conformité
Poids: 2,4 kg
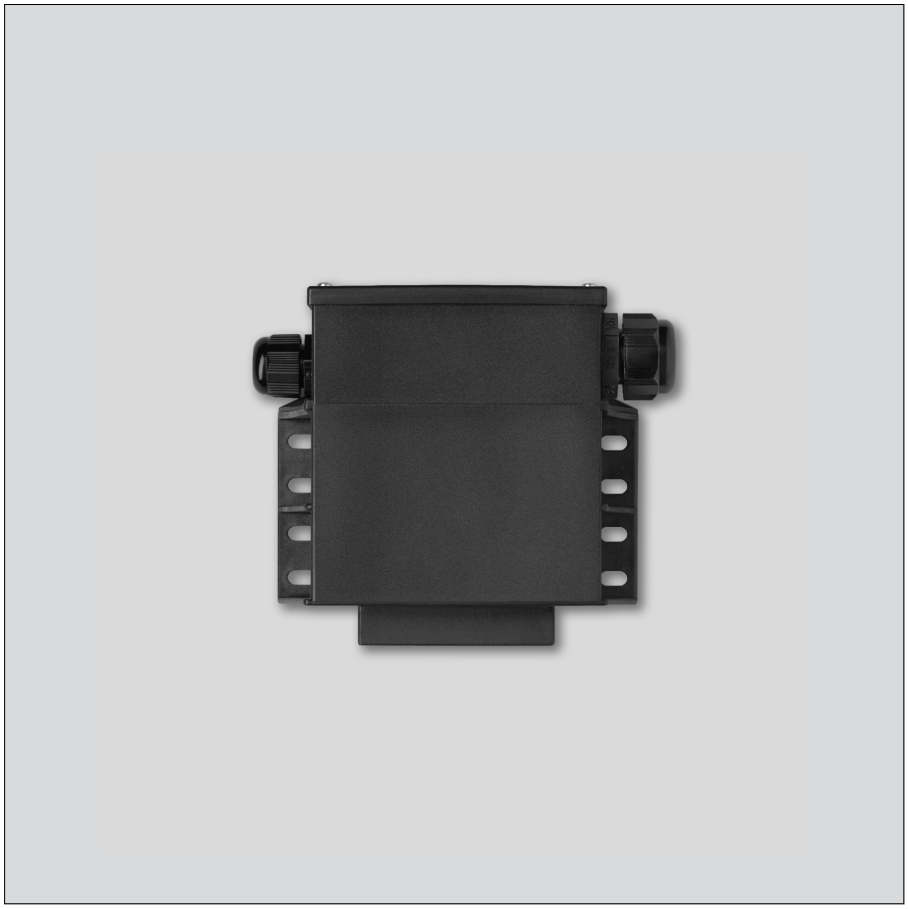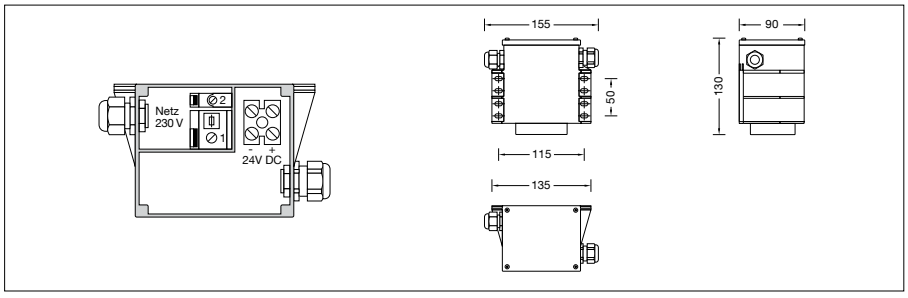
Attention :
Pour obtenir une fonction économique et pour éviter une surtension dommageable par moindre charge, la charge raccordée doit être entre 30 - 50 W.