

REPEATER PS DALI-2

Référence **Code GTIN**
 EP10429996 4015120429996



Description du produit

Amplificateur de signal DALI-2 universel (répéteur) avec alimentation en tension du bus intégrée (150 mA) pour étendre la longueur du câble DALI. Le répéteur DALI étend la longueur maximale autorisée de la ligne de commande de 300 m à 600 m. Une alimentation DALI séparée n'est pas nécessaire. Les commandes DALI sont transmises de manière bidirectionnelle dans les deux sens ; les dispositifs de bus en amont et en aval du répéteur sont isolés électriquement les uns des autres. Plusieurs répéteurs peuvent être utilisés en parallèle ou en cascade dans une ligne DALI (maximum deux niveaux).



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Amplificateur de signal
Contenu de livraison	*UNDEFINED TEXT*
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Montage mural et au plafond
Lieu de montage	Mural / au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 170 mm x Largeur: 59 mm x Profondeur: 29 mm, Ø 4 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0,5 - 2,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 170 mm x Largeur 59 mm x Hauteur/ profondeur 29 mm
Poids	125 g

Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-20 °C...+50 °C
Couleur	blanc

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
Classe de protection	II
Tension nominale	100 - 240 V ~50 Hz
Tension de sortie	16 V DC
Courant de sortie	150 mA
Consommation DALI de pointe	2 mA
Puissance nominale	4 W

AUTOMATISATION

Tension de sortie_max	16 V
Courant de sortie	150 mA

REPEATER PS DALI-2

Référence

EP10429996

Code GTIN

4015120429996

Dimensions


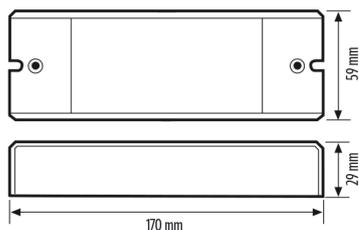


Schéma électrique

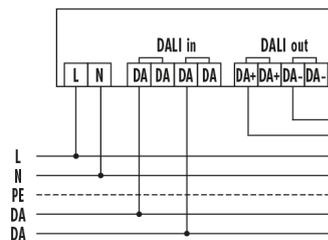

Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Amplificateur de signal DALI-2 universel (répéteur) avec alimentation en tension du bus intégrée (150 mA)
- Permet l'extension de la ligne de commande DALI
- Les dispositifs de bus en amont et en aval du répéteur sont isolés électriquement les uns des autres
- Les dispositifs DALI en aval du répéteur sont également adressés par l'unité de commande du bus DALI
- Les commandes DALI sont transmises de manière bidirectionnelle
- Plusieurs répéteurs peuvent être utilisés en parallèle ou en cascade dans une ligne DALI (maximum deux niveaux)
- Le nombre maximum de 64 dispositifs DALI dans le système de bus reste inchangé