

C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide



0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 400 mm x 500 mm x 160 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Charnière de porte avec bouchon quart de tour

Données commerciales

Référence	0899071
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	BH9112
Product key	BH9112
Page catalogue	Page 629 (C-3-2019)
GTIN	4046356928328
Poids par pièce (emballage compris)	10,47 kg
Poids par pièce (hors emballage)	10,47 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
Pays d'origine	DE

C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide



0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Coffret de commande
Etendue de la livraison	Charnière de porte avec bouchon quart de tour
	Plaque de montage
	Clé à double panneton
	Équerre de fixation avec vis de montage
	Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure
Version	Instructions d'installation
Version	31

Propriétés d'isolation

Classe de protection	I
----------------------	---

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale	24 W (T6 jusqu'à 40 °C)
	15 W (T6 jusqu'à 55 °C)
	9 W (T6 jusqu'à 65 °C)
	33 W (T5 jusqu'à 40 °C)
	24 W (T5 jusqu'à 55 °C)
	18 W (T5 jusqu'à 65 °C)
	39 W (T4 jusqu'à 40 °C)
	18,8 W (T4 jusqu'à 55 °C)
	24 W (T4 jusqu'à 65 °C)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	400 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	160 mm
Largeur intérieure, longueur max. du profilé	688 mm
Epaisseur max.	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	Acier inoxydable 316L / 1.4404

C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide



0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>

Matériaux du joint	Silicone
Qualité de surface	brossée
Remarque	Granularité 240

Propriétés mécaniques

Généralités

Type de verrouillage (GRP)	Porte avec charnière amovible Bouchon quart de tour à double panneton
----------------------------	---

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 135 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Colliers de fixation extérieurs
-------------------------	---------------------------------

C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide




0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>

Dessins

Dessin schématique

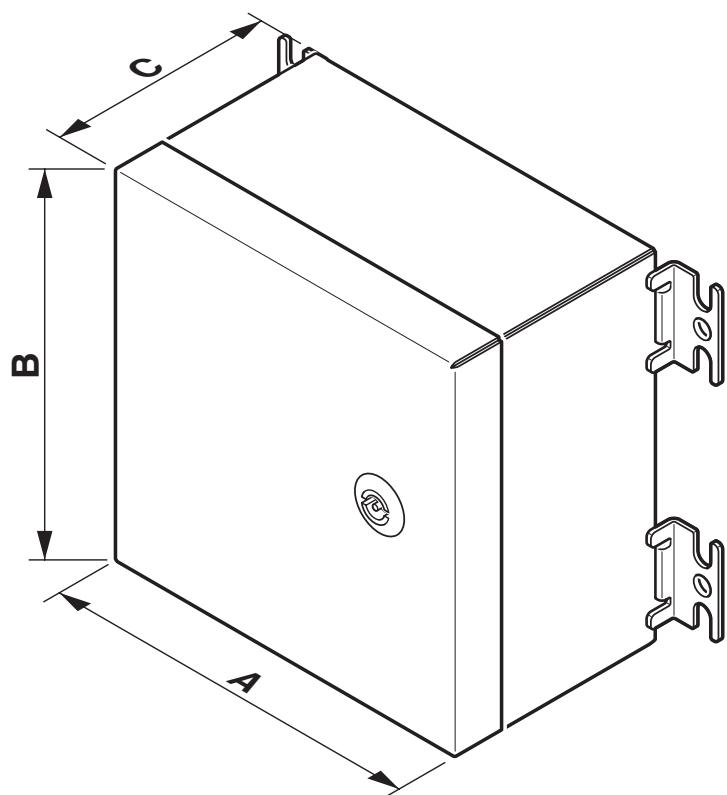


C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide



0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>

Dessin coté

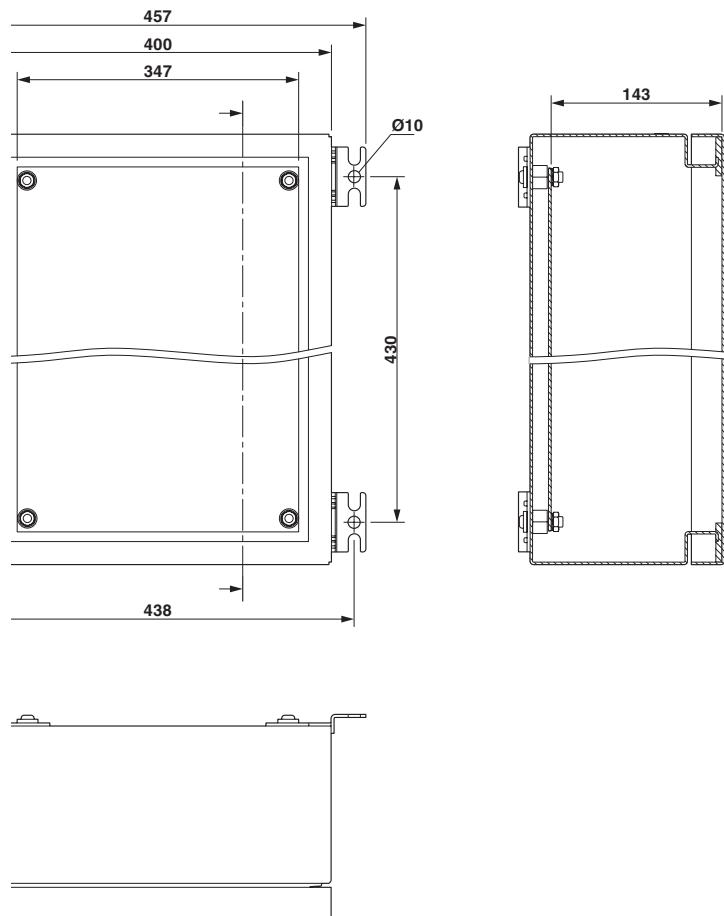

C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide

0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>



Homologations

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE00001HA



UL Listed

Identifiant de lhomologation: E471053



cUL Listed

Identifiant de lhomologation: E471053



IECEx

Identifiant de lhomologation: IECEx BAS 14.0179U



ATEX

Identifiant de lhomologation: Baseefa14ATEX0393U

cULus Listed

C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide



0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27180101
ECLASS-12.0	27180101
ECLASS-13.0	27180101

ETIM

ETIM 9.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide

0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>



Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide

0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>



Accessoires

AE MP SH 500X400 - Plaque de montage

0161974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0161974>

Plaque de montage, largeur: 344 mm, hauteur: 444 mm, coloris: argenté



TSD-M 6NM - Tournevis dynamométrique

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212226>

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 3 à 6 Nm



C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide



0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>

SF-BIT-HEX 3-50 - Vis

1212647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212647>

Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 3 x 50 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



SF-BIT-HEX 4-50 - Vis

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212648>

Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 4 x 50 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



C S6 A 400X500X160 - Boîtier vide

0899071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899071>



USS 4 - Clé d'armoire

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149>

Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr