# HC-COM-BWS-PL-BK - Boîtier

1012538

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012538

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embase COM, avec étrier longitudinal, matériau: PC, hauteur: 20 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1012538 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BF7APO |
| Product key | BF7APO |
| Page catalogue | Page 652 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626489193 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 21,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 17,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type | COM |
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Application | Standard |
| Type de boîtier | Embase |
| Série | HC-COM |
| Presse-étoupe Pg | sans |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 40,5 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur | 50,5 mm |
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |

Dimensions de montage

| | |
|---|---|
| Largeur découpe de montage | 22,7 mm |
| Longueur découpe de montage | 26,5 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
| | V0 (Verrouillage) |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
| Matériau du boîtier | PC |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de verrouillage | Étrier |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Dessins

Dessin coté

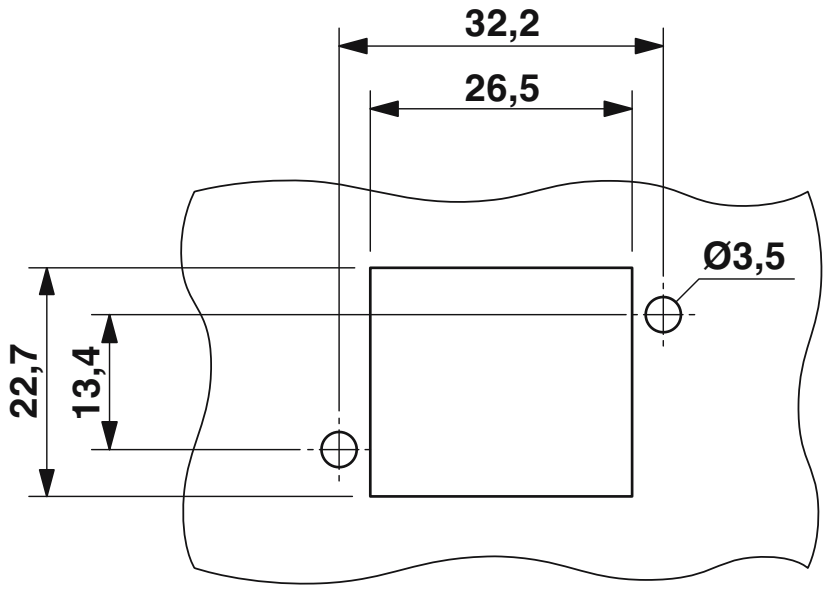


Découpe de montage

Dessin coté

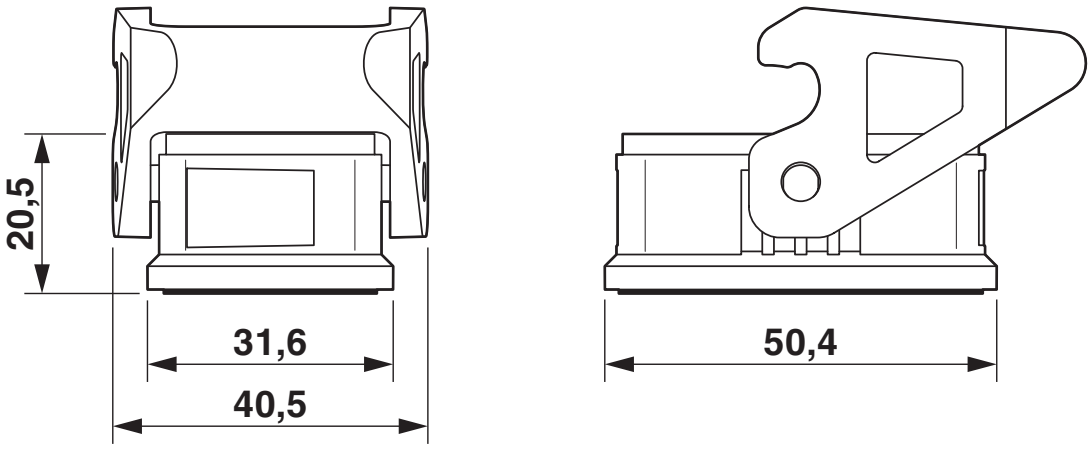

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012538

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

**cUL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E255026

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E255026

**cULus Recognized**

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

| | |
|---|---|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
| | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

## Accessoires

### HC-COM-BCFS-PLR-BK - Capot de protection

1079397

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079397

Capot de protection COM, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 24,5 mm, joint: oui, Standard, pour isolants femelles

### HC-COM-BCFS-PL-BK - Capot de protection

1079396

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079396

Capot de protection COM, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 24,5 mm, joint: non, Standard, pour inserts mâles

## US-EMP (20X9) - Etiquettes à encliqueter

0829439

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829439

Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

## US-EMP (20X9) CUS - Etiquettes à encliqueter

0830028

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830028

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70


Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr