CAB-MSTB32/2XMC9/22/32,0M/C3/S - Câble d'interface

1013241

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013241

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 32 m

Avantages

- Câble splitting pour le raccordement de deux modules de base à 8 canaux VIP à un circuit imprimé Honeywell® IOTA à 16 canaux
- Câble, AWG 22, exempt d'halogène
- Bride de verrouillage pour la fixation des câbles sur les modules et le IOTA

Données commerciales

Référence	1013241
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK8911
Product key	CK8911
GTIN	4055626523866
Poids par pièce (emballage compris)	1,05 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble préconfectionné
Gamme de produits	VIP I/O-Marshalling

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C (statique)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 90 °C

Propriétés électriques

Tension de service (AC/DC)	≤ 30 V AC/DC
Courant (par chemin)	≤ 2 A

Câble/conducteur

Longueur du câble	32 m
Nombre de pôles	16
Blindé	oui
Type de conducteur	Câble rond blindé préconfectionné
Structure du conducteur ligne de signal	7x
AWG ligne de signaux	22
Section de câble	16x 0,36 mm²
Diamètre extérieur du câble	8,5 mm
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Absence d'halogène	oui
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	enfichable
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	18
Pas	3,81 mm

Niveau des automates

Type de raccordement	enfichable
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	32
Pas	5,08 mm

Dessins

Schéma de connexion

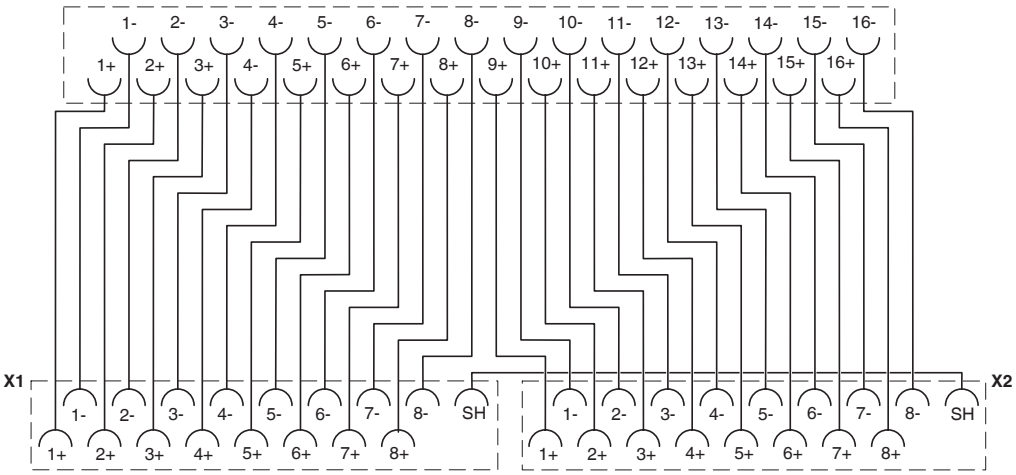

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Accessoires nécessaires

VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Module embase

2906596

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906596

Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 1 à 8.

VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Module embase

2906630

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906630

Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 9 à 16.

VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Module embase

2907024

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907024

Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 17 à 24.

VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Module embase

2907025

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907025

Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 25 à 32.

VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Module embase

2907186

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907186

Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 1 à 8 et peinture.

VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Module embase

2907187

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907187

Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 9 à 16 et peinture.

VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Module embase

2907209

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907209

Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 17 à 24 et peinture.

VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Module embase

2907210

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907210

Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 25 à 32 et peinture.

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr