

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Convertisseur de température, convertit les signaux des thermomètres à résistance et les résistances en signaux 0/4-20 mA analogiques. Librement programmable, raccordement vissé, niveau d'intégrité de sécurité, isolation galvanique à 3 voies, configuration standard.

## Avantages

- Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
- Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure raccordé, et hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
- Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "ec" (EN 60079-7)
- Isolation galvanique 3 voies
- Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
- Configuration par logiciel (FDT-DTM) : type de capteur, connectique, plage de mesure, unité de mesure, filtre, signal d'alarme et plage de signal de sortie
- Sortie : 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA

## Données commerciales

Référence	1050192
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK1121
Product key	CK1121
Page catalogue	Page 130 (C-5-2019)
GTIN	4055626666105
Poids par pièce (emballage compris)	174,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	150 g
Numéro du tarif douanier	85437090
Pays d'origine	DE

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Restriction d'utilisation

Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements
--------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Convertisseur de température
Gamme de produits	MACX Analog
Application	Température
Nombre de voies	1
Version	Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle SIL
Configuration	Logiciel

#### Propriétés d'isolation: GB Standard

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Etalonnage gain	$\pm 5 \%$
Etalonnage zéro	$\pm 5 \%$
Nombre de voies	1
Isolation galvanique	Isolation 3 voies
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie	oui
Réponse indicielle (0 - 99 %)	1 s $\leq 1,7$ s
Coefficient de température typ.	0,01 %/K
Erreur de transmission typ.	0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge 300 K, 4 ... 20 mA)

#### Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation

Tension d'isolement assignée	300 V <sub>eff</sub>
Tension d'essai	2,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Isolant	Isolation sécurisée selon CEI/EN 61010-1

#### Isolation galvanique Entrée/sortie

Isolation galvanique	375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11)
----------------------	---

#### Isolation galvanique Entrée/alimentation

Isolation galvanique	375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11)
----------------------	---

#### Alimentation

Tension nominale d'alimentation	24 V DC
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %)
Puissance dissipée	$\leq 0,76$ W

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

Consommation de puissance	$\leq 1 \text{ W}$
---------------------------	--------------------

## Données d'entrée

### Signal

Nombre d'entrées	1
------------------	---

### Mesure

Types de capteurs utilisables (RTD)	Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils
Plage de mesure de la température	-200 °C ... 850 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé)
Plage de résistance linéaire	0 $\Omega$ ... 50 k $\Omega$
Plage de résistance du potentiomètre	0 $\Omega$ ... 50 k $\Omega$
Résistance totale de ligne max. autorisée	50 $\Omega$ (par câble)
Courant d'alimentation du capteur	10 $\mu\text{A}$ ... 210 $\mu\text{A}$ (jusqu'à 2x 210 $\mu\text{A}$ avec 3 conducteurs)
Étendue de la plage de mesure de la température	$\geq 50 \text{ K}$

## Données de sortie

### Signal: Courant

Nombre de sorties	1
Configurable/programmable	oui
Signal de sortie courant	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA (SIL)
Signal de sortie courant maximal	$\geq 21 \text{ mA}$
Charge/charge de sortie Sortie courant	$\leq 600 \Omega$
Ondulation de sortie (courant)	$< 15 \mu\text{A}_{\text{c-c}}$ $< 10 \mu\text{A}_{\text{rms}}$
Comportement en cas de défaut du capteur	selon NE 43 ou librement définissable

## Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	7 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	24 ... 14
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

## Données Ex

Installation Ex (EPL)	Gc
	Div. 2

## Signalisation

Affichage d'état	LED verte (tension d'alimentation)
	LED rouge, clignotante, 2,4 Hz (défaut de ligne, erreur de capteur au niveau de l'entrée ou de la sortie, ERR)


# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

LED rouge, clignotante, 1,2 Hz (mode service, ERR)
LED rouge, allumée en continu (erreur de module, ERR)

## Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12,5 mm
Hauteur	112,5 mm
Profondeur	113,7 mm
Profondeur NS 35/7,5	114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715)

## Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C (Position de montage au choix)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

### Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m)

Altitude	≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Tension d'essai	2,5 kV
Tension d'isolement assignée	300 V <sub>eff</sub>

### Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m)

Plage de hauteurs	> 2000 m ... 3000 m
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 63 °C
Tension d'essai	2,25 kV
Tension d'isolement assignée	150 V <sub>eff</sub>

### Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m)

Plage de hauteurs	> 3000 m ... 4000 m
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 56 °C
Tension d'essai	2 kV

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

Tension d'isolement assignée	150 V <sub>eff</sub>
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m)	
Plage de hauteurs	> 4000 m ... 5000 m
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 49 °C
Tension d'essai	1,75 kV
Tension d'isolement assignée	150 V <sub>eff</sub>

## Homologations

### CE

Certificat	Conformité CE
Remarque	en plus de la norme EN 61326

### ATEX

Repérage	⊕ II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificat	PxCIF19ATEX1050192X

### UKCA Ex (UKEX)

Repérage	⊕ II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificat	CML 22UKEX3531X

### IECEX

Repérage	Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificat	IECEX IBE 19.0001 X

### CCC / China-Ex

Repérage	Ex nA ic IIC T4 Gc
Certificat	NEPSI GYJ20.1305X

### UL, USA / Canada

Repérage	UL 61010 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, Group IIC T4

### Homologation construction navale

Certificat	DNV GL TAA00000AG
------------	-------------------

### Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Repérage	2
----------	---

### EAC Ex

Repérage	⊕ Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificat	BY/112 02.01 TP012 103.01 00082

### Données GL DNV

Temperature	B
Humidity	B
Vibration	A

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

## Données CEM

Immunité	EN 61000-6-2
Remarque	De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.
Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM
Emission	EN 61000-6-4

## Champ électromagnétique HF

Dénomination	Champ électromagnétique HF
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-3
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure	1 %

## Transitoires électriques rapides (en salves)

Dénomination	Perturbations transitoires rapides (en salves)
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-4
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure	1 %

## Perturbations conduites

Dénomination	Grandeurs perturbatrices acheminées
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure	1 %

## Normes et spécifications

Isolation galvanique	Isolation 3 voies
----------------------	-------------------

## GB Standard

Normes/Prescriptions	GB 3836.1
	GB 3836.4
	GB 3836.8

## Montage

Type de montage	Montage sur profilé
-----------------	---------------------


# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

Dessins

Schéma fonctionnel

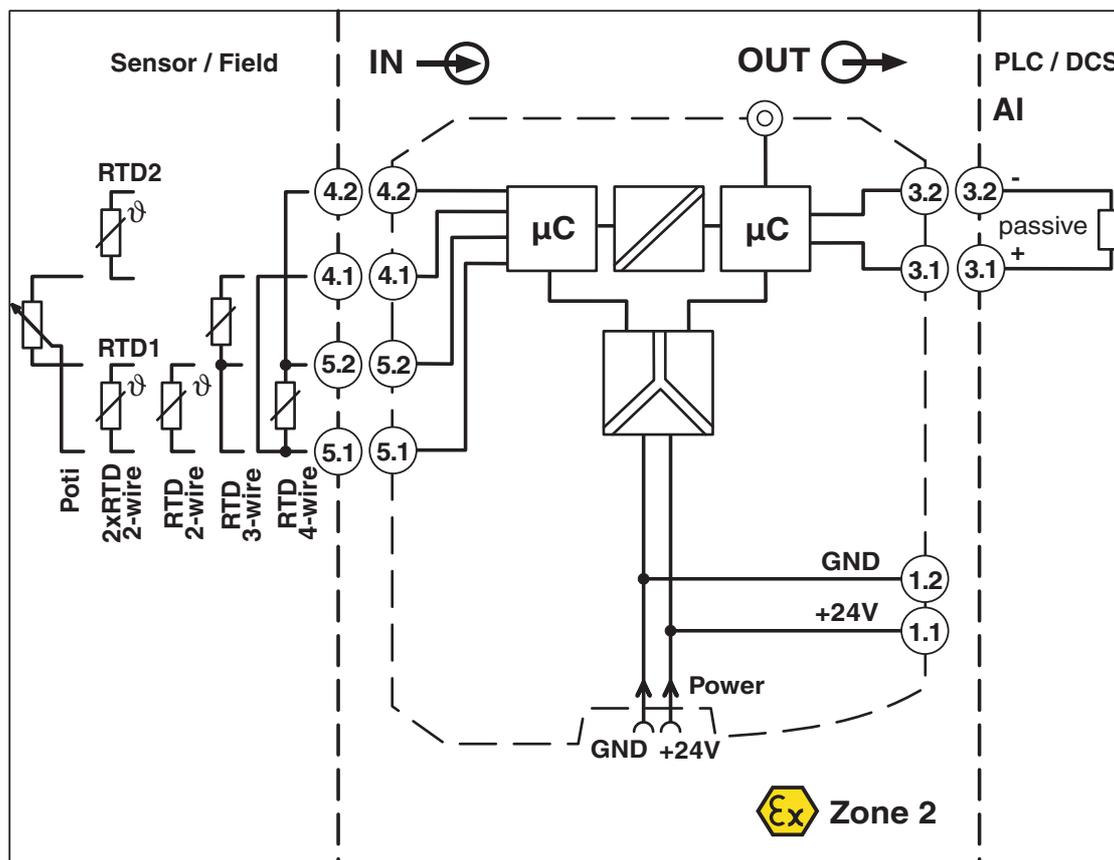


# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

Dessin coté

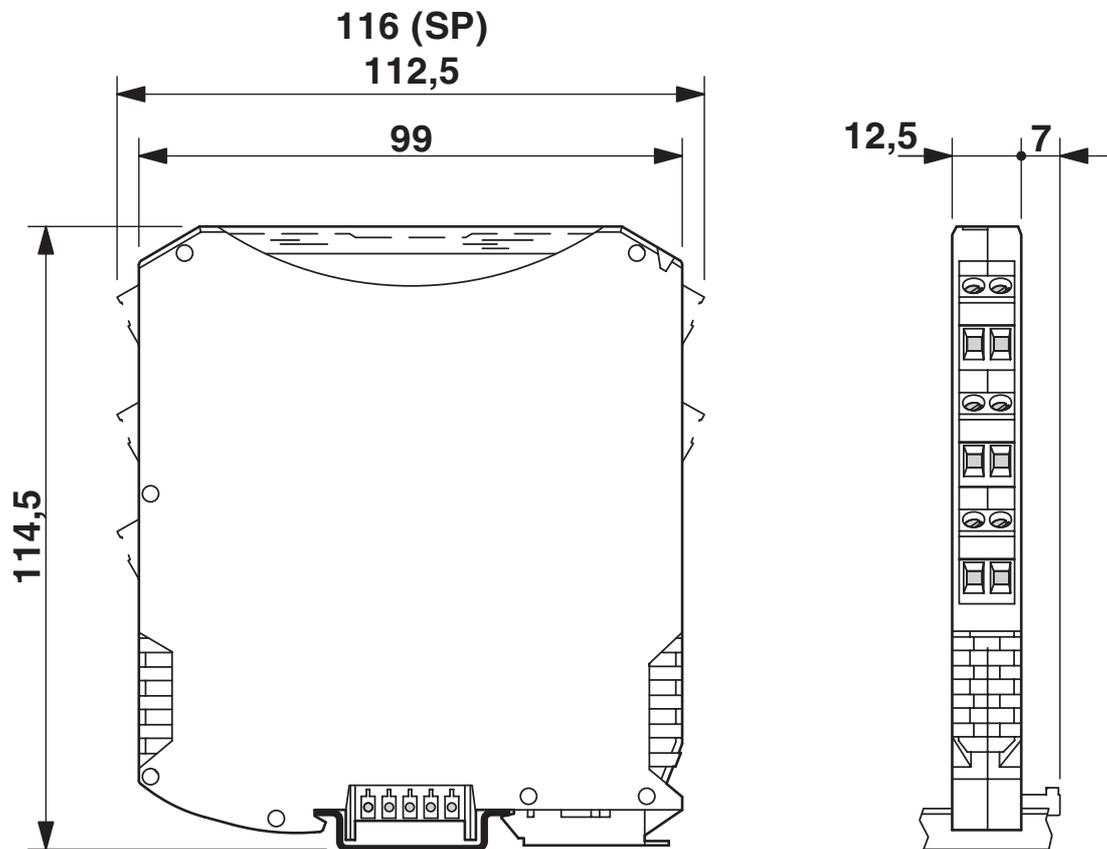

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>



**DNV GL**

Identifiant de l'homologation: TAA00000AG



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 330267



**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 330267



**Functional Safety**

Identifiant de l'homologation: SEBS-A.150520/17 V1



**IECEx**

Identifiant de l'homologation: IECEx IBE 19.0001X



**ATEX**

Identifiant de l'homologation: PxCIF19ATEX1050192X



**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 199827



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 199827

**INMETRO**

Identifiant de l'homologation: DNV 21.0064 X

**cULus Listed**

**cULus Listed**

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27210129
ECLASS-12.0	27210129
ECLASS-13.0	27210129

### ETIM

ETIM 8.0	EC002919
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	41112100
-------------	----------

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>


## Accessoires

### ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur-bus sur profilé

2695439

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2695439>

Connecteur-bus sur profilé (TBUS), 5 pôles, pour le pontage de la tension d'alimentation, encliquetable sur profilé NS 35/... selon EN 60715



---

### EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires

1831016

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1831016>

Cache pour les puits de vis des familles de connecteurs MSTB au pas de 5,0 mm et 5,08 mm. Ceux-ci peuvent être alignés et raccourcis pour être utilisés avec d'autres nombres de pôles.



# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Porte-modules

2902932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902932>



Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1), avec raccordement de multiplexeur HART

---

## TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules

2924854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2924854>



Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation

2811271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2811271>



Adaptateur de programmation avec interface USB, pour programmation avec logiciel. Le pilote USB est fourni dans les logiciels des produits à programmer, comme par exemple les convertisseurs de mesure ou les gestionnaires de moteur.

---

## IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur

2905872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905872>



Adaptateur Bluetooth avec interface Micro-USB et S-PORT pour la communication sans fil avec les séries d'appareils MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, passerelles-systèmes Interface et PLC logic.

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## MPS-IH WH - Manchon isolant

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201663>

Manchon isolant, coloris: blanc



---

## MPS-IH RD - Manchon isolant

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201676>

Manchon isolant, coloris: rouge



# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## MPS-IH BU - Manchon isolant

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201689>

Manchon isolant, coloris: bleu



---

## MPS-IH YE - Manchon isolant

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201692>

Manchon isolant, coloris: jaune



# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## MPS-IH GN - Manchon isolant

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201702>

Manchon isolant, coloris: vert



---

## MPS-IH GY - Manchon isolant

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201728>

Manchon isolant, coloris: gris



# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## MPS-IH BK - Manchon isolant

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201731>

Manchon isolant, coloris: noir



---

## MPS-MT - Fiche de test

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201744>

Fiche de test, avec raccordement soudé, section de conducteur jusqu'à 1 mm<sup>2</sup>, nombre de pôles: 1, coloris: gris



# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique

0819291

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0819291>




Etiquette en plastique, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 10

---

## UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique

0822602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0822602>



Etiquette en plastique, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 10

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique

0824547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824547>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm



---

## UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique

0824548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824548>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm



# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique

0828094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828094>



Etiquette en plastique, Planche, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 10

---

## UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique

0828098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828098>



Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 10

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique

0828789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828789>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 135

---

## US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique

0828871

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828871>



Etiquette en plastique, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 135

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique

0828872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828872>



Etiquette en plastique, Carte, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 135

---

## LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils

0831678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831678>



Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 255

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils

0831705

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831705>

Repères pour appareils, Feuille, argent, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 255



---

## LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils

0831732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831732>

Repères pour appareils, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 255



# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur

2865625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2865625>



Module d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement vissé, comprenant le connecteur de bus sur rail DIN correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY

---

## MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur

2924184

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2924184>



Module d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement Push-in, comprenant le connecteur de bus sur rail DIN correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY

# MACX MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050192>

## QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation

2904614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904614>



Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, raccordement vissé, montage sur rail DIN, alimentation d'appareils par le connecteur rail DIN TBUS possible, revêtement de protection, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 2,5 A

---

## SZS 0,6X3,5 - Tournevis

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205053>



Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, isolé, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)