

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Prise à contact de terre, plastique, pour l'Allemagne, avec inverseur de genre RJ45 (connecteur femelle/connecteur femelle, blindé), CAT6A

Données commerciales

Référence	1054542
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7EBX
Product key	BF7EBX
Page catalogue	Page 713 (C-2-2019)
GTIN	4055626690438
Poids par pièce (emballage compris)	93,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	93,8 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	LV

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Plaque frontale pour données
Nombre de pôles	8
Identifiant pays	Allemagne

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	250 V (Prise de courant)
	max. 30 V AC (RJ45)
	max. 42,4 V DC (RJ45)
Courant de référence	16 A (Prise de courant)
Vitesse de transmission	10 GBit/s

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	50,7 mm
Hauteur	43 mm
Longueur	87,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Zinc moulé sous pression, nickelé
	PBT
	PC

Connecteur

Type d'élément de contact	avec 1x RJ45 Connecteur femelle/connecteur femelle, cat 6, classe EA (ISO/CEI 11801:2002), (EN 50173-1)
---------------------------	---

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	>= 750 (RJ45)
--------------------	---------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (Face avant)
Température ambiante (fonctionnement)	-5 °C ... 50 °C

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>

Montage

Instructions de montage	Raccordement de tôle de blindage : tige filetée M4, couple de serrage : 0,8 Nm ... 1,0 Nm
Type de raccordement	Raccordement à ressort


VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données

1054542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>

Dessins

Dessin coté

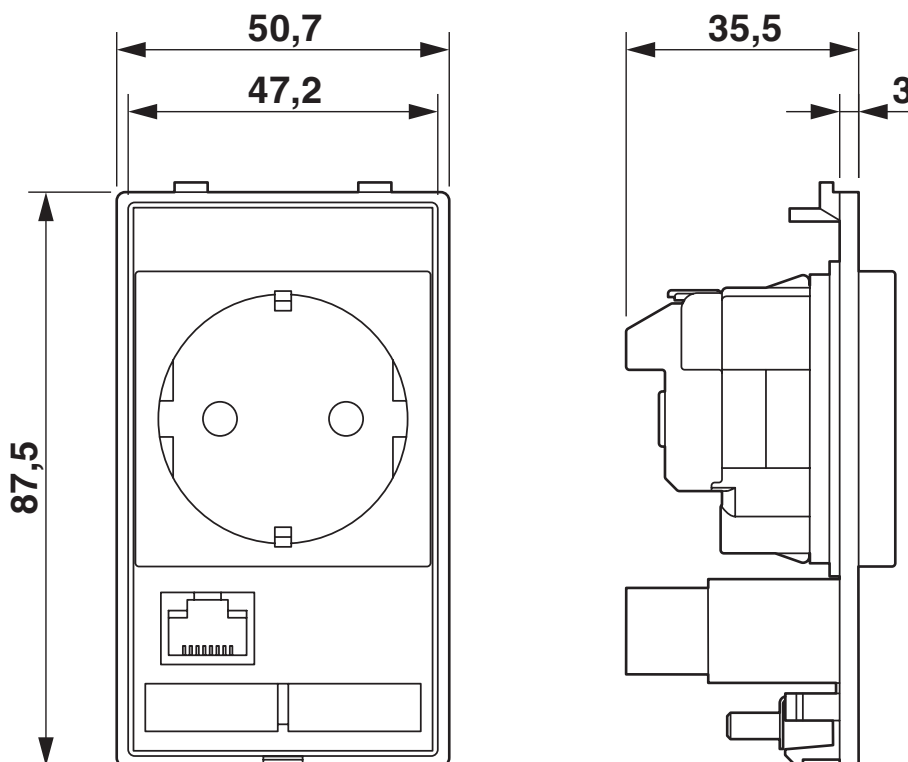

Schéma

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00286

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>

Accessoires

VS-ES-100-6 - Matériel de mise à la terre

1055164

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055164>



Tresse de masse, longueur : 100 mm, pour vis M4

VS-GC-RJ456A-BUBU - Connecteur

1055552

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055552>



Inverseur de genre, RJ45 CAT6A, connecteur femelle / connecteur femelle blindé

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>

VS-GC-USBA3-A-BUBU - Connecteur

1055554

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1055554>

Inverseur de genre, USB 3.0, type A, connecteur femelle/connecteur femelle



VS-SI-BZ - Etiquettes de repérage

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656660>

Etiquette de repérage, plastique, plaque de 20 étiquettes



VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1054542>

UCT-EM (20X7) - Etiquettes à encliqueter

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801494>



Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 24

UC-EM (20X7) - Etiquettes à encliqueter

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825499>



Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 20

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr