G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S - Presse-étoupe

1077099

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077099

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 10 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

Données commerciales

Référence	1077099
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF7DBX
Product key	BF7DBX
Page catalogue	Page 690 (C-2-2019)
GTIN	4055626789217
Poids par pièce (emballage compris)	27,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	Méthode 1 Séparer la gaine extérieure, sans la retirer. Insérer le câble à travers le raccordement vissé et retirer ensuite la gaine extérieure. Retirer maintenant le câble jusqu'à ce que la liaison soit réalisée entre le blindage et le ressort de contact. Méthode 2 Rabattre la tresse de blindage d'environ 15-20 mm sur la gaine extérieure. Insérer les câbles dans le raccordement vissé jusqu'à ce que la liaison soit réalisée entre le blindage et le ressort de contact.

Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BMEM-E1
Blindé	oui
Type de dispositif antitraction	A

Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	6
Diamètre de câble sans gaine	4 mm (Diamètre de la tresse de blindage)
Version, Dispositif anti-traction	A

Dimensions

Dessin coté	
Longueur filetage de raccordement	7 mm
Diamètre de perçage	16,1 mm ... 16,2 mm
Ouverture écrou-chapeau	20 mm
Ouverture manchon	20 mm
Capacités du collier antitraction	6,00 mm ... 10,00 mm (pour UL 514 B)
Cote d'encoignure six-pans	22 mm
Type de filetage côté raccordement	M16 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	7 Nm (Écrou-chapeau)
	7 Nm (Manchon : EN 62444)

	8 Nm (Pour UL514 B : écrou borgne)

Indications sur les matériaux

Couleur	Laiton
Matériau	PA 6
Matériau du joint Joint torique	Perbunan
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ()	5 mm ... 10 mm
	5 mm ... 10 mm (pour UL 514 B)
Absence d'halogène	non

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (5 bar, 30 minutes)
Indice de protection (NEMA)	4X
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

Dessins

Dessin coté

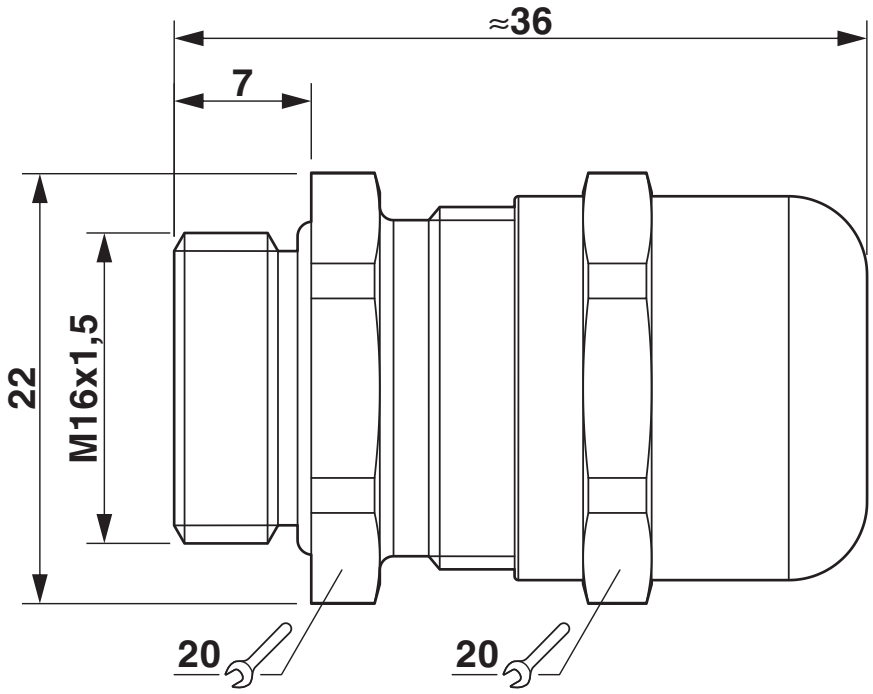

Dessin coté

Dessin du fonctionnement

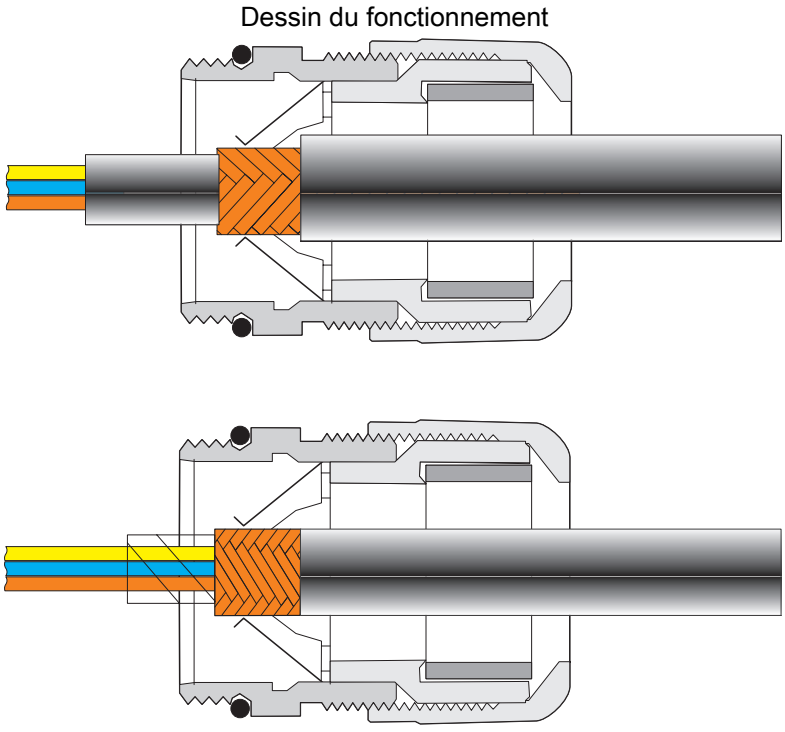

voir les instructions de montage

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1077099

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003WY

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199260

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199260

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Conformité environnementale

REACh SVHC	Lead 7439-92-1

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Accessoires

A-INLE-M16-N-S - Ecrou CEM

1411268

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411268

Ecrou CEM, pour filetage M16 x 1,5, coloris: argenté

SEALING PLUG 8X16 RD - Bouchon de fermeture

1400257

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400257

Bouchon de fermeture, coloris: rouge

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr