

# SCK-M-I-4S-20A-10PCS - Module de surveillance de chaîne PV



1084351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084351>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 4 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK



## Données commerciales

Référence	1084351
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK4D31
Product key	CK4D31
GTIN	4055626823409
Poids par pièce (emballage compris)	2□027 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□027 g
Pays d'origine	DE

# SCK-M-I-4S-20A-10PCS - Module de surveillance de chaîne PV

1084351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084351>

## Ce kit comprend

SCK-M-I-4S-20A - Module de surveillance de chaîne PV

2903242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903242>



Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 4 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK

# SCK-M-I-4S-20A-10PCS - Module de surveillance de chaîne PV



1084351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084351>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Convertisseur de courant
Gamme de produits	SOLARCHECK

### Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

### Propriétés électriques

Circuit de protection	Protection antisurtension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V
-----------------------	--

### Alimentation

Plage de tension d'alimentation	À propos du module de communication SOLARCHECK
Courant propre absorbé	43 mA (typique) 50 mA (maximum)

### Données d'entrée

#### Signal: digital

Description de l'entrée	Entrée TOR
Sources d'entrée utilisables	Contacts de commutation indépendants du potentiel
Longueur du câble	≤ 30 m

#### Mesure

Nombre d'entrées	4
Plage de courant d'entrée	0 A DC ... 20 A DC (UL: 0 A DC...25 A DC)
Détection de courant inverse	-1 A DC ... 0 mA
LSB: Courant	20 mA
Surintensité max. admissible	5 x I <sub>N</sub>
Coefficient de température typ.	0,02 %/K (T <sub>K20</sub> )
Erreur de transmission max.	± 1 % (de la valeur finale de la plage de mesure)

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	24 ... 12
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

### Interfaces

#### Données: Interface de données pour SCK-C-MODBUS

Distance de transmission	≤ 300 m (0,14 mm <sup>2</sup> ) ≤ 500 m (1,5 mm <sup>2</sup> )
--------------------------	---

# SCK-M-I-4S-20A-10PCS - Module de surveillance de chaîne PV



1084351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084351>

Protocoles supportés	propriétaire
----------------------	--------------

## Dimensions

### Dimensions de l'article

Largeur	22,5 mm
Hauteur	102 mm
Profondeur	128,5 mm

### Conducteur circulaire

Diamètre	9,5 mm
----------	--------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	≤ 95 % (pas de condensation)

## Homologations

### CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

### UL, USA / Canada

Repérage	508 Listed
----------	------------

### UL, USA

Repérage	1741 Recognized
----------	-----------------

## Données CEM

Directive basse tension	Conformité à la directive NS
Immunité	EN 61000-6-2
Remarque	De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.
Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM
Emission	EN 61000-6-4

## Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	EN 61010-1
----------------------	------------

## Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm
	Montage sur profilé


# SCK-M-I-4S-20A-10PCS - Module de surveillance de chaîne PV

1084351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084351>

## Dessins

Schéma fonctionnel

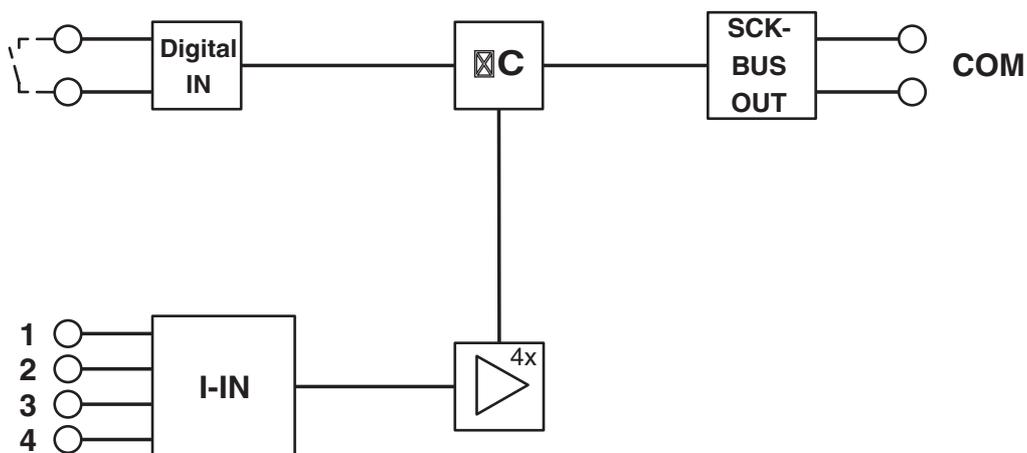

# SCK-M-I-4S-20A-10PCS - Module de surveillance de chaîne PV



1084351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084351>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084351>



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 325209



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 140324



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 140324

### cULus Listed

# SCK-M-I-4S-20A-10PCS - Module de surveillance de chaîne PV



1084351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084351>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27210123
ECLASS-12.0	27210123
ECLASS-13.0	27210123

### ETIM

ETIM 9.0	EC002475
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

# SCK-M-I-4S-20A-10PCS - Module de surveillance de chaîne PV



1084351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084351>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)