SF-7QS2000/VPE 500 - Contact à sertir

1084910

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084910

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1 mm^2 ... 2,5 mm^2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238317

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1084910
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABREAG
Product key	ABREAG
GTIN	4055626875538
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Montage

Type de raccordement	Raccordement à sertir

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	tournés

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Section raccordable	1 mm² ... 2,5 mm²

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	nickelé (Ni), plaqué or (Au)
Matériau de contact	CuZn

Dimensions

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	2 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100

Dessins

Dessin coté

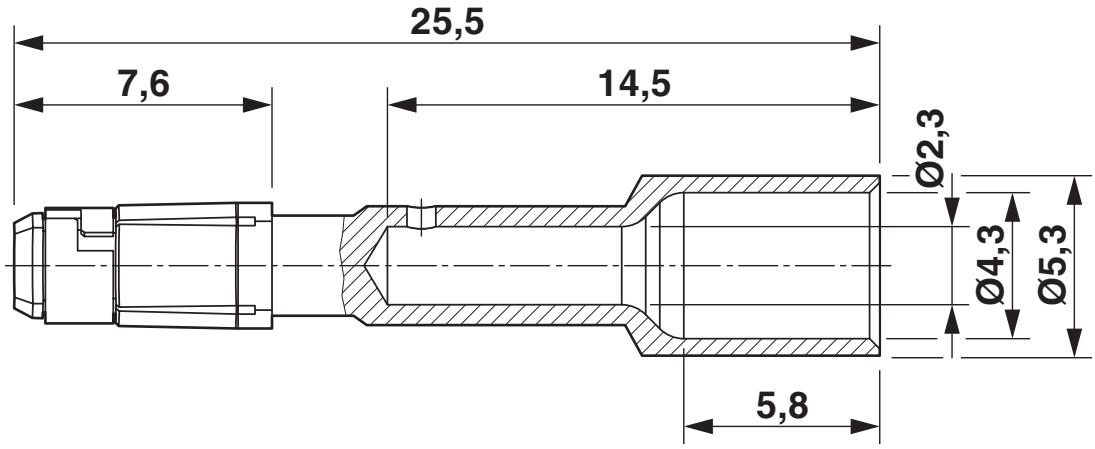

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Conformité environnementale

REACh SVHC	Lead 7439-92-1

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Accessoires

SF-Z0025 - Pince à sertir avec afficheur numérique

1607452

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607452

Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm/ Ø 3,6 mm, section de cordon 0,08 mm^2 ... 6 mm^2

SF-Z0043 - Outil de sertissage, pneumatique

1614571

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1614571

Outil de sertissage, pneumatique, série: ST, RF, SF, SM

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr