

RC-5SP2000/VPE 500 - Contact à sertir



1084929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084929>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,5 mm² ... 0,75 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238326

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1084929
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABREAG
Product key	ABREAG
GTIN	4055626876696
Poids par pièce (emballage compris)	0,445 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,445 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

RC-5SP2000/VPE 500 - Contact à sertir

1084929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084929>



Caractéristiques techniques

Montage

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	tournés

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Mâle
Section raccordable	0,5 mm ² ... 0,75 mm ²

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	nickelé (Ni), plaqué or (Au)
Matériau de contact	CuZn

Dimensions

Caractéristiques mécaniques	
Diamètre de contact	2 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Cycles d'enfichage	100

RC-5SP2000/VPE 500 - Contact à sertir


1084929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084929>



Dessins

Dessin coté

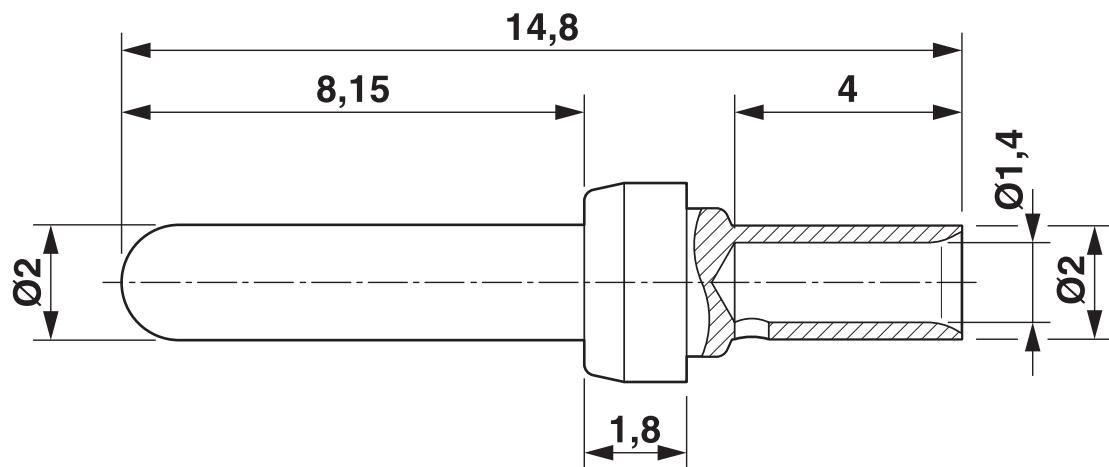

RC-5SP2000/VPE 500 - Contact à sertir

1084929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084929>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

RC-5SP2000/VPE 500 - Contact à sertir

1084929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084929>



Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances
dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet
« Téléchargements »

RC-5SP2000/VPE 500 - Contact à sertir

1084929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084929>



Accessoires

RC-Z2514 - Pince à sertir avec afficheur numérique

1614590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1614590>

Pince à sertir pour contacts RC à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm,
section de cordon 0,08 mm² ... 2,5 mm²



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr