

SAC-3P-25,0-100/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1085909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085909>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 25 m

Données commerciales

Référence	1085909
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1BBA
Product key	BF1BBA
GTIN	4055626875873
Poids par pièce (emballage compris)	674 g
Poids par pièce (hors emballage)	674 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-3P-25,0-100/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1085909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085909>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC 60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Connecteur

Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M8
Nombre de pôles	3 3

Câble/conducteur

Longueur du câble	25 m
-------------------	------


PUR exempt d'halogène gris [280]

SAC-3P-25,0-100/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1085909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085909>

Dessin coté	
Poids de gaine	18 kg/km
Style UL AWM	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles	3
Blindé	non
Type	PUR exempt d'halogène gris [280]
Structure du conducteur ligne de signal	32x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	3x 0,25 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	1,17 mm ±0,02 mm
Diamètre extérieur du câble	3,6 mm ±0,15 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris RAL 7001
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	marron, bleu, noir
Epaisseur isolement	≥ 0,21 mm (Isolant de fil)
Epaisseur gaine extérieure	env. 0,5 mm
Câblage total	3 fils torsadés longitudinalement
Pas de câblage, câblage total	40 mm
Résistance max. du conducteur	≤ 78 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 100 GΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	≤ 300 V
Tension d'essai	≥ 3000 V
Rayon de courbure minimal, pose fixe	18 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	36 mm
Cycles de flexion max.	10000000
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	résistant à l'hydrolyse et aux microbes bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants résistant à l'eau de mer relativement résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2-A compatible chaîne porte-câbles

SAC-3P-25,0-100/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1085909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085909>

Propriétés particulières	exempt de silicone
	exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
---------------------------------------	--


SAC-3P-25,0-100/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs

1085909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085909>


Dessins

Dessin coté

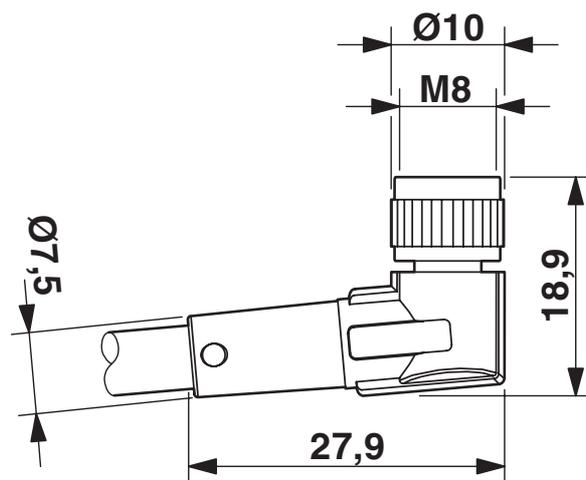

Connecteur femelle M8 x 1, coudé

Dessin schématique

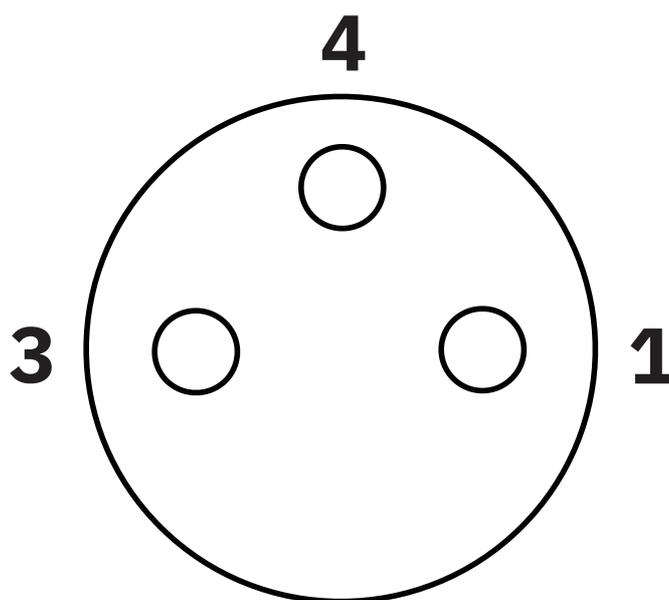


Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

SAC-3P-25,0-100/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs

1085909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085909>

Schéma de connexion

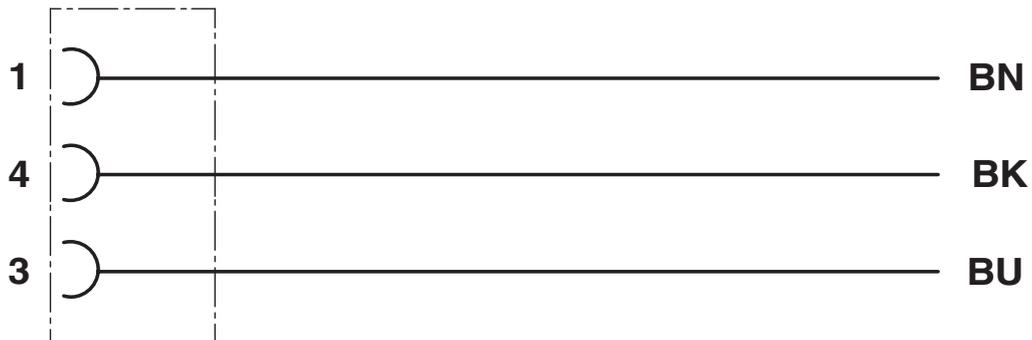

SAC-3P-25,0-100/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1085909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085909>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085909>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00385

SAC-3P-25,0-100/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1085909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085909>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-25,0-100/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1085909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085909>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr