

G 5/ 2-EX - Bloc de jonction d'appareils



1089161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089161>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris

Avantages

- Protection contre tout contact accidentel des doigts

Données commerciales

Référence	1089161
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE1265
Product key	BE1265
GTIN	4055626892825
Poids par pièce (emballage compris)	15,16 g
Poids par pièce (hors emballage)	15 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

G 5/ 2-EX - Bloc de jonction d'appareils



1089161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089161>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction de traversée
Nombre de pôles	2
Nombre de connexions	4
Nombre de rangées	1
Potentiels	2

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de choc assignée	6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,02 W

Caractéristiques de raccordement

Nombre de raccordements par étage	4
Section nominale	4 mm ²
Filetage vis	M3
Couple de serrage	0,6 ... 0,8 Nm
Longueur à dénuder	8 mm
Gabarit	A3
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section du conducteur AWG	24 ... 12 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	24 ... 12 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
2 conducteurs rigides de même section	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Int. nom.	32 A
Courant de charge maximal	32 A (pour une section de conducteur de 4 mm ²)
Tension nominale	500 V
Section nominale	4 mm ²

Données Ex

Données de dimensionnement (ATEX/IECEx)

G 5/ 2-EX - Bloc de jonction d'appareils



1089161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089161>

Repérage	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb
Température de service	-60 °C ... 110 °C
Accessoires homologués Ex	1205053 SZS 0,6X3,5
Augmentation de température Ex	40 K (30,7 A / 4 mm ²)
Tension de référence	352 V
Tension d'isolement assignée	320 V
Sortie	(permanent)

Étage Ex Généralités

Courant de référence	30 A
Courant de charge maximal	30 A
Résistance de contact	0,25 mΩ

Caractéristiques raccordement Ex Généralités

Plage couple	0,6 Nm ... 0,8 Nm
Section nominale	4 mm ²
Section assignée AWG	12
Capacité de raccordement rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Capacité de raccordement AWG	24 ... 12
Capacité de raccordement flexible	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Capacité de raccordement AWG	24 ... 24
2 conducteurs rigides de même section	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conducteurs de même section AWG, rigides	24 ... 16
2 conducteurs souples de même section	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conducteurs de même section AWG, souples	24 ... 16

Dimensions

Largeur	20 mm
Hauteur	22 mm
Profondeur	24 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA

Propriétés mécaniques

Généralités

Fixation de bloc de jonction	Lors de la fixation du produit sur le support de montage, veillez à ne pas endommager le boîtier en serrant la vis centrale
------------------------------	---

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

G 5/ 2-EX - Bloc de jonction d'appareils



1089161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089161>

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Normes et spécifications


Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montage

Type de montage	vissage direct
Fixation de bloc de jonction	Lors de la fixation du produit sur le support de montage, veillez à ne pas endommager le boîtier en serrant la vis centrale

Dessins

Schéma de connexion

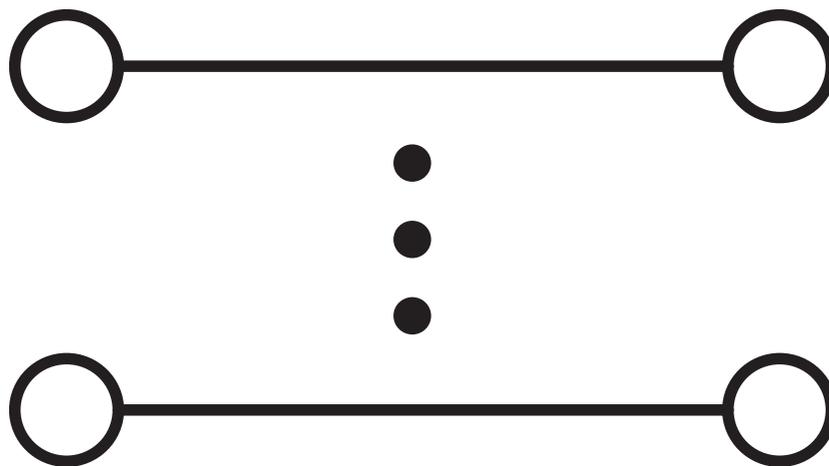

G 5/ 2-EX - Bloc de jonction d'appareils



1089161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089161>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089161>

 IECEx Identifiant de l'homologation: IECExPTB06.0043U				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	352 V	30 A	-	0,2 - 4
Raccordement multiconducteur	352 V	30 A	-	0,2 - 1,5

 ATEX Identifiant de l'homologation: PTB06ATEX1034U				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Raccordement multiconducteur	352 V	30 A	-	0,2 - 1,5
Certification d'examen de type	352 V	30 A	-	0,2 - 4

 CCC Identifiant de l'homologation: 2020322313000624				
---	--	--	--	--

G 5/ 2-EX - Bloc de jonction d'appareils



1089161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089161>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141106
ECLASS-12.0	27141106
ECLASS-13.0	27141106

ETIM

ETIM 9.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

G 5/ 2-EX - Bloc de jonction d'appareils



1089161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089161>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

G 5/ 2-EX - Bloc de jonction d'appareils



1089161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089161>

Accessoires

BN WH - Repères pour blocs de jonction

1401404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401404>



Repères pour blocs de jonction, Pointe, blanc, vierge, repérable avec : Crayon de marquage, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 4 x 4 mm

SZS 0,6X3,5 - Tournevis

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205053>



Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, isolé, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

G 5/ 2-EX - Bloc de jonction d'appareils

1089161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089161>



WS-G5/2 - Etiquette d'avertissement

2720029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2720029>

Etiquette d'avertissement pour bloc de jonction multipolaire G 5, recouvre entièrement la surface du bloc de jonction, 2 pôles



EA-G 5/ 2 SONDERBEDRUCKUNG - Capot de protection

1301407

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301407>

Capot unitaire pour le bloc de jonction G 5/2, impression selon les indications su client



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr