

# A 120 -40 - Embout

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090640>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embout, coloris: argenté



## Données commerciales

Référence	1090640
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BH3412
Product key	BH3412
Page catalogue	Page 480 (C-3-2019)
GTIN	4055626901091
Poids par pièce (emballage compris)	9,68 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,9 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

# A 120 -40 - Embout

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090640>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Les embouts ne figurent pas dans la DIN 46228-1 : 1992-08.
-------------	--

### Propriétés du produit


Type de produit	Embout
Classe de conducteur	conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section de conducteur souple max.	120 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG max.	4/0
Longueur à dénuder	40 mm

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur à dénuder maximale	40 mm
Diamètre de la douille	17,7 mm
Epaisseur des manchons	0,5 mm
Cote intérieure collet d'isolation	19 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	CU-DHP
Revêtement	étamage galvanique

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température permanente	105 °C
Température de courte durée	120 °C

# A 120 -40 - Embout


1090640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090640>



## Dessins

Dessin coté

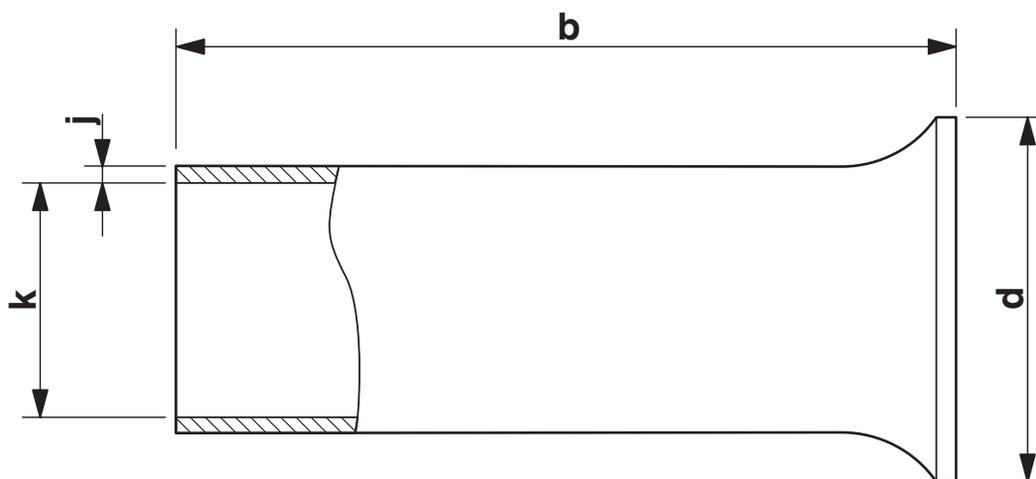

Longueur de la douille (b), cote intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur de la paroi de la douille (j)

# A 120 -40 - Embout

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090640>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

### ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# A 120 -40 - Embout

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090640>



## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# A 120 -40 - Embout

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090640>



## Accessoires

### CRIMPFOX-C120 - Pince à sertir

1212318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212318>



Corps de pince, pour recevoir les matrices de types de contacts les plus variés jusqu'à 120 mm<sup>2</sup>

---

### CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE - Douille à sertir

1209910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209910>



Matrice (paire), pour CRIMPFOX-C120, pour embouts (DIN 46228) 120 mm<sup>2</sup>, sertissage trapézoïdal

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)