

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: marron

Avantages

- Bloc de jonction de traversée de même forme disponible
- Utilisation aisée
- Clarté
- Clarté grâce aux symboles de commutation imprimés
- Six orifices fonctionnels
- Type compact
- Accessoires utilisables avec souplesse et complets
- Encliquetage sûr dans les positions finales

Données commerciales

Référence	1098640
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE1133
Product key	BE1133
GTIN	4055626944807
Poids par pièce (emballage compris)	29,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	28,167 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction de sectionnement pour essais
Nombre de connexions	2
Nombre de rangées	1
Potentiels	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
-------------------------	-----

Propriétés électriques

Tension de choc assignée	6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,31 W

Caractéristiques de raccordement

Nombre de raccordements par étage	2
Section nominale	6 mm ²

1er étage

Filetage vis	M4
Couple de serrage	1,5 ... 1,8 Nm
Longueur à dénuder	10 mm
Gabarit	A5
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Section du conducteur AWG	24 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	24 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
2 conducteurs rigides de même section	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Int. nom.	30 A
Courant de charge maximal	30 A (pour section de conducteur 10 mm ²)
Tension nominale	500 V
Section nominale	6 mm ²

Dimensions

Largeur	8,2 mm
Largeur de couvercle	2,2 mm

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Hauteur	100,8 mm
Profondeur sur NS 35/7,5	49,6 mm
Profondeur sur NS 35/15	57,1 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	marron
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)	réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)	réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)	réussi

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	oui
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais




1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Dessins

Schéma de connexion

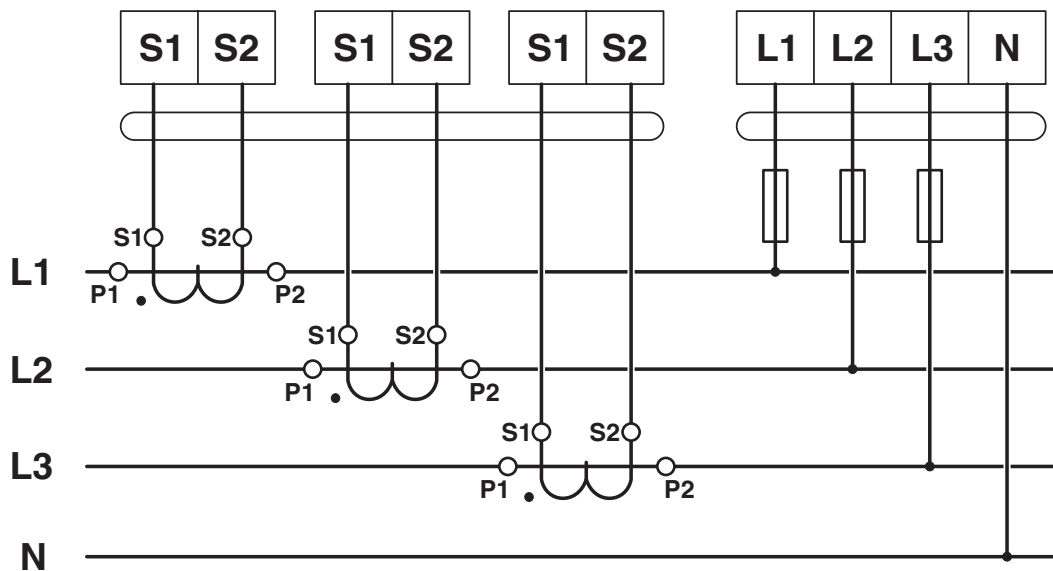


UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640
<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Dessin schématique

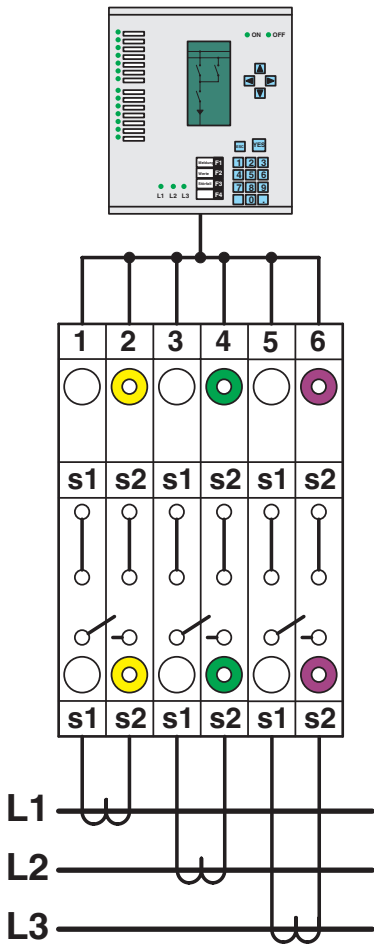


Jeu de transformateurs de courant triphasés simples

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640
<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Dessin schématique

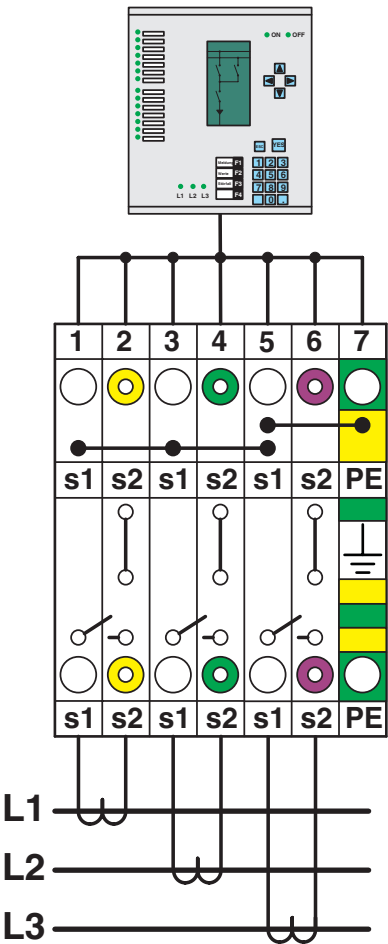

Jeu de transformateurs de courant triphasés en étoile avec point étoile mis à la terre


UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Schéma de connexion

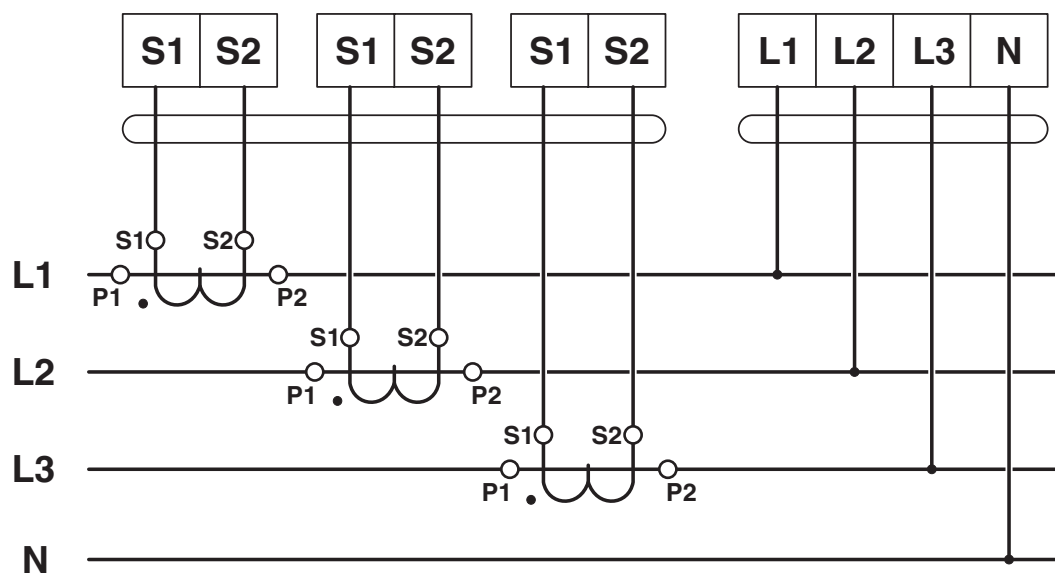


UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais

1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Dessin schématique

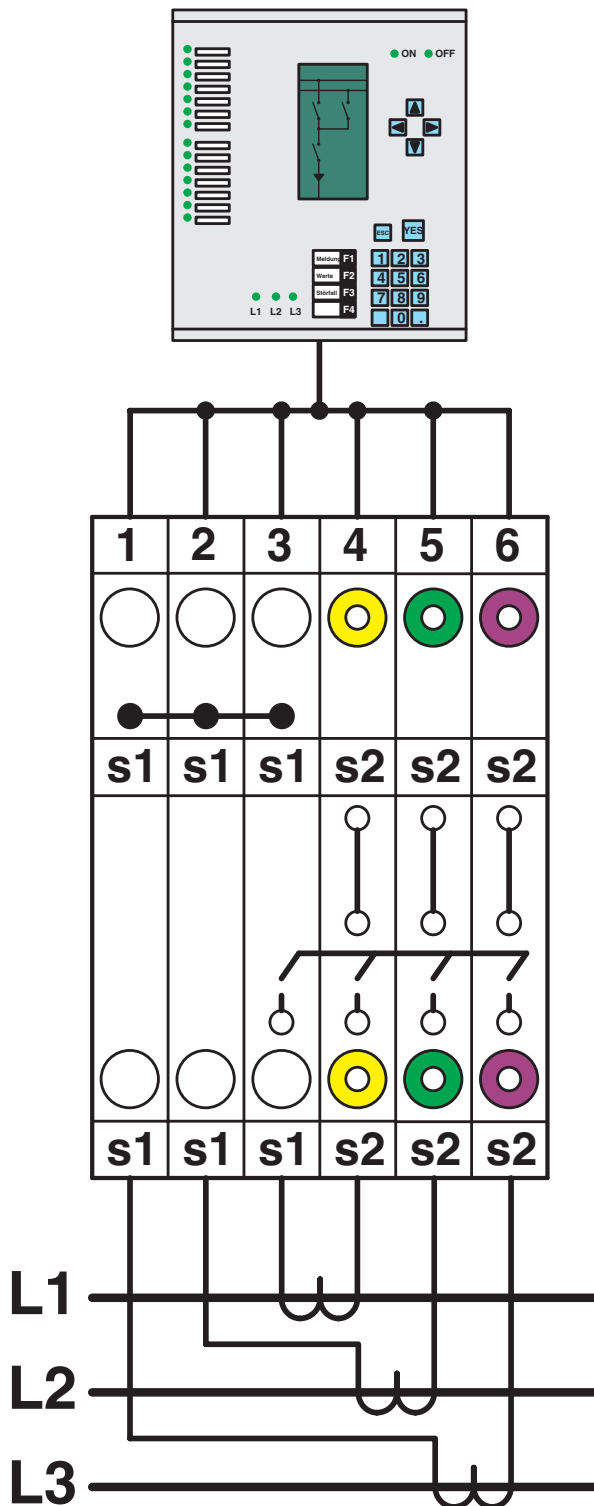

Jeu de transformateurs de courant triphasés en étoile


UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Schéma de connexion

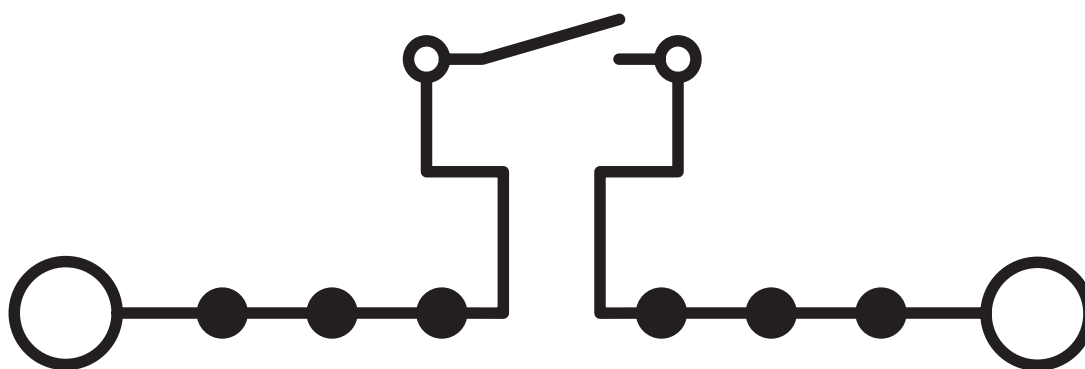

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

 CSA Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Groupe utilisateur B	300 V	30 A	24 - 8	-
Groupe utilisateur C	300 V	30 A	24 - 8	-
Groupe utilisateur D	600 V	5 A	24 - 8	-

 EAC Identifiant de l'homologation: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Groupe utilisateur B	300 V	30 A	24 - 8	-
Raccordement multiconducteur	300 V	30 A	24 - 12	-
Groupe utilisateur C	300 V	30 A	24 - 8	-
Raccordement multiconducteur	300 V	30 A	24 - 12	-
Groupe utilisateur D	600 V	5 A	24 - 8	-
Raccordement multiconducteur	600 V	5 A	24 - 12	-

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

Accessoires

i Remarque : l'utilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.

FBS 2-8 - Pont enfichable

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030284>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

i Intensité admissible maximale: 30 A

FBS 3-8 - Pont enfichable

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030297>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: rouge

i Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBS 4-8 - Pont enfichable

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030307>

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: rouge



 Intensité admissible maximale: 30 A

FBS 5-8 - Pont enfichable

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030310>

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: rouge



 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBS 6-8 - Pont enfichable

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032470>

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 6, coloris: rouge



 Intensité admissible maximale: 30 A

FBS 10-8 - Pont enfichable

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030323>

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: rouge



 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBS 1/3-8 - Pont enfichable

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032363>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 3, brochage: 1,3, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBS 1/4-8 - Pont enfichable

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032376>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, brochage: 1, 4, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBS 1/5-8 - Pont enfichable

3032381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032381>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 5, brochage: 1,5, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBS 1/3/5-8 - Pont enfichable

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032389>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 5, brochage: 1,3,5, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBS 1/4/7/10-8 - Pont enfichable

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032402>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 10, brochage: 1,4,7,10, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBSRH 2-8 - Fiches de court-circuitage

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033802>



Fiches de court-circuitage, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBSRH 3-8 - Fiches de court-circuitage

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033803>



Fiches de court-circuitage, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBSRH 4-8 - Fiches de court-circuitage

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033804>



Fiches de court-circuitage, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBSR 2-8 - Pont enfichable

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033808>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBSR 3-8 - Pont enfichable

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3001597>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBSR 4-8 - Pont enfichable

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000585>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBSR 5-8 - Pont enfichable

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033809>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBSR 10-8 - Pont enfichable

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3001599>

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: rouge




 Intensité admissible maximale: 30 A

FBSR 16-8 - Pont enfichable

3033816

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033816>

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 16, coloris: rouge



 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBSR 1/6/11/14-8 - Pont enfichable

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033822>



Pont enfichable, discontinu, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 16, brochage: 1, 6, 11, 14, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBSR 1/6/11/16-8 - Pont enfichable

3033820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033820>



Pont enfichable, discontinu, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 16, brochage: 1, 6, 11, 16, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBSR 1/7/13/16-8 - Pont enfichable

3033821

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033821>



Pont enfichable, discontinu, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 16, brochage: 1, 7, 13, 16, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 30 A

SB-ME 2-8 - Pont de commutation

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034468>



Pont de commutation, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 25 mm, coloris: gris/orange

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

SB-ME 3-8 - Pont de commutation

3032800

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032800>



Pont de commutation, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 3, longueur: 25 mm, coloris: gris/orange

 Intensité admissible maximale: 30 A

SB-ME 4-8 - Pont de commutation

3034484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034484>



Pont de commutation, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, longueur: 25 mm, coloris: gris/orange

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

SB-MER 2-8 - Pont de commutation

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000587>



Pont de commutation, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 25 mm, coloris: gris/orange

 Intensité admissible maximale: 25 A

SB-MER 3-8 - Pont de commutation

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000588>



Pont de commutation, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 3, longueur: 25 mm, coloris: gris/orange

 Intensité admissible maximale: 25 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

SB-MER 4-8 - Pont de commutation

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000589>



Pont de commutation, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, longueur: 25 mm, coloris: gris/orange

 Intensité admissible maximale: 25 A

FBS 2-8 CT - Pont enfichable

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033830>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: orange

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBS 3-8 CT - Pont enfichable

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033831>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: orange

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBS 4-8 CT - Pont enfichable

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033832>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: orange

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBS 10-8 CT - Pont enfichable

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033833>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: orange

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBS 2-8 BU - Pont enfichable

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032567>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBS 3-8 BU - Pont enfichable

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032570>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBS 4-8 BU - Pont enfichable

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032583>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBS 5-8 BU - Pont enfichable

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032596>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 30 A

FBS 6-8 BU - Pont enfichable

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032677>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 6, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 30 A

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

FBS 10-8 BU - Pont enfichable

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032606>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 30 A

SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205066>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

D-UTME 6 - Couvercle d'extrémité

3047426

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3047426>

Couvercle d'extrémité, largeur: 2,2 mm, hauteur: 100,8 mm, coloris: gris



C-ME 6/1 - Levier de commande

3034441

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034441>

Levier de commande, d'enclenchement et de déclenchement des blocs de jonction de sectionnement pour convertisseurs de mesure



UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

C-ME 6/2 - Levier de commande

3034442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034442>



Levier de commande, largeur: 16 mm, hauteur: 5 mm, nombre de pôles: 2, coloris: orange

S-ME 6 - Dispositif de blocage

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034439>



Dispositif de blocage, largeur: 8,2 mm, hauteur: 12 mm, coloris: blanc

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

CARRIER 35-8 - Séparateur

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034387>

Séparateur, matériau: PA, coloris: gris, Avec possibilité de rangement pour FBS..-8 et PAI 4-FIX



AP-ME

METER - Capot de protection

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034361>



Profilé de protection, pour recouvrir les barrettes de raccordement, s'encliquette sur le capot de protection profilé APT-ME ou le crampon terminal APH-ME. Placer un capot de protection profilé aux extrémités de la barrette et à intervalles d'environ 40 cm. Longueur : 1 m

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

APH-ME - Support de capot de protection

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034374>

Capot de protection profilé se monte sur le profilé NS 35/7,5, pour fixer le profilé de protection AP-ME, plombable en option



APT-ME - Support de capot de protection

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034358>

Capot de protection profilé se monte sur le profilé NS 35/7,5, pour fixer le profilé de protection AP-ME,



UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

C-ME 6/3 - Levier de commande

3034390

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034390>

Levier de commande, largeur: 24,1 mm, hauteur: 5 mm, nombre de pôles: 3, coloris: orange



AH-ME - Capot de protection

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240265>

Capot, pour monter les composants à l'abri des contacts accidentels et de la poussière



UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

SL-SB - Dispositif de blocage

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035761>



Dispositif de blocage, pour un verrouillage supplémentaire des éléments de commutation fonctionnant en court-circuit dans les circuits de mesure du transformateur de courant, largeur: 12,5 mm, hauteur: 16,3 mm, coloris: blanc

TS-UT 6-T/SP - Séparateur

3072821

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3072821>



Séparateur, largeur: 1 mm, hauteur: 105,2 mm, coloris: gris

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801733>



Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argent, Conditionnement par 25 unités (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801681>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204119>



Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204122>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 10 unités (20 m)

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801704>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206421>



Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206434>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801762>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profil standard, coloris: cuivre, Conditionnement par 10 unités (20 m)

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206560>

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5



PAI-4-FIX BU - Adaptateur de test

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032729>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: bleu

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

PAI-4-FIX OG - Adaptateur de test

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034455>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 8,2 mm

PAI-4-FIX YE - Adaptateur de test

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032745>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: jaune

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

PAI-4-FIX RD - Adaptateur de test

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032732>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

PAI-4-FIX GN - Adaptateur de test

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032758>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: vert

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

PAI-4-FIX BK - Adaptateur de test

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032774>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: noir

PAI-4-FIX GY - Adaptateur de test

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032790>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

PAI-4-FIX VT - Adaptateur de test

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032761>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: violet

PAI-4-FIX BN - Adaptateur de test

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032787>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: marron

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

PAI-4-FIX WH - Adaptateur de test

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032797>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: blanc

PAIS-4-FIX GY - Adaptateur de test

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032791>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

PAIS-4-FIX BK - Adaptateur de test

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032792>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: noir

PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032793>



Adaptateur de test, Ne pas enficher lorsque le système est sous tension, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

PAIS-4-FIX BU - Adaptateur de test

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032798>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: bleu

PAIS-4-FIX YE - Adaptateur de test

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032799>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: jaune

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

PAIS-4-FIX GN - Adaptateur de test

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032801>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: vert

PAIS-4-FIX VT - Adaptateur de test

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032802>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: violet

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

PS-8 - Fiche de test

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3031005>



Fiche de test, Fiche d'essai juxtaposable, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

DP PS-8 - Entretoise

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036741>



Entretoise, largeur: 8,2 mm, hauteur: 22,4 mm, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

PS-8/2,3MM RD - Fiche de test

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3048564>

Fiche de test, nombre de pôles: 1, coloris: rouge




ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052002>

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10



UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais




1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825011>



Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818072>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 7,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 56

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824597>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 7,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 56

UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828740>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 7,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 42

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829616>




Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 7,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052015>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais




1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052028>




Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression transversale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052413>



Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1098640>

E/AL-NS 35 - Butée

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201662>



Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s'insère sur le profilé NS 35 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr