

SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant



1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Embases paroi avant, série: SH, coudé rotatif, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 4+4+PE / 3+N+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, cote de bride: 26 mm x 26 mm, détrompage: N

Avantages

- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Référence	1099395
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRCDM
Product key	ABRCDM
GTIN	4055626963747
Poids par pièce (emballage compris)	139,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	139,2 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	sans élément de donnée
Consigne de sécurité	
Consigne de sécurité	AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.
	• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.
	• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.
	• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.
	• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.
	• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.
	• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products).
	• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.
	• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre
	• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.
	• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact
	• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés.
	• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé.
	• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux

SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant



1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>

limites normatives fixées.

- Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.

- En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montage

Montage

4x Ø 3,2

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Dimensions

Boîtier

Cote de bride

28 mm x 28 mm

Connecteur

Type

coudé rotatif

Corps isolant

Remarque

Conseil pour commander: Contacts à sertir, 4 x Ø1 mm, 5 x Ø 2 mm, à commander séparément

Détrompage

N

Cycles d'enfichage

100

Type de raccordement

Raccordement à sertir

Type de contact

Mâle

Application

Hybride

Nombre de pôles

9

Sens de rotation

standard

Enfichable

4+4+PE / 3+N+PE

Diamètre de contact **Contacts de puissance**

2 mm

Section de cordon **Contacts de puissance min.**

0,25 mm²

Section de cordon **Contacts de puissance max.**

4 mm²

Courant de référence **Contacts de puissance**

30 A

Remarque

avec section de raccordement max.

Tension de référence

630 V AC

Tension de choc assignée

6 kV

Catégorie de surtension

III

Degré de pollution

3

Tension de référence (II/3) contact de puissance

850 V DC

Tension de référence (III/3) contact de puissance

630 V AC

SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant



1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>

Diamètre de contact	Contacts de signalisation	1 mm
Section de cordon	Contacts de signalisation min.	0,06 mm ²
Section de cordon	Contacts de signalisation max.	1 mm ²
Intensité nominale par contact de signalisation		8 A
Remarque		avec section de raccordement max.
Tension de référence Contact de signalisation		50 V
Tension de choc assignée		1,5 kV
Catégorie de surtension		III
Degré de pollution		3
Tension de référence (III/3) contact de signaux		50 V
Hauteur d'installation		2000 m

Boîtier

Remarque	Lors de l'occupation intégrale avec des sections de torons maximales, la possibilité à confectionner doit être vérifiée.
Matériau du boîtier	Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn)
Cote de bride	26 mm x 26 mm
Mode de verrouillage	Pour verrouillage standard et SPEEDCON
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
	IP68
	IP69K
Type de filetage	M23

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 115 °C (voir courbe de derating)
---------------------------------------	---

Dessins

Dessin coté




Cotes de montage


SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant

1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>

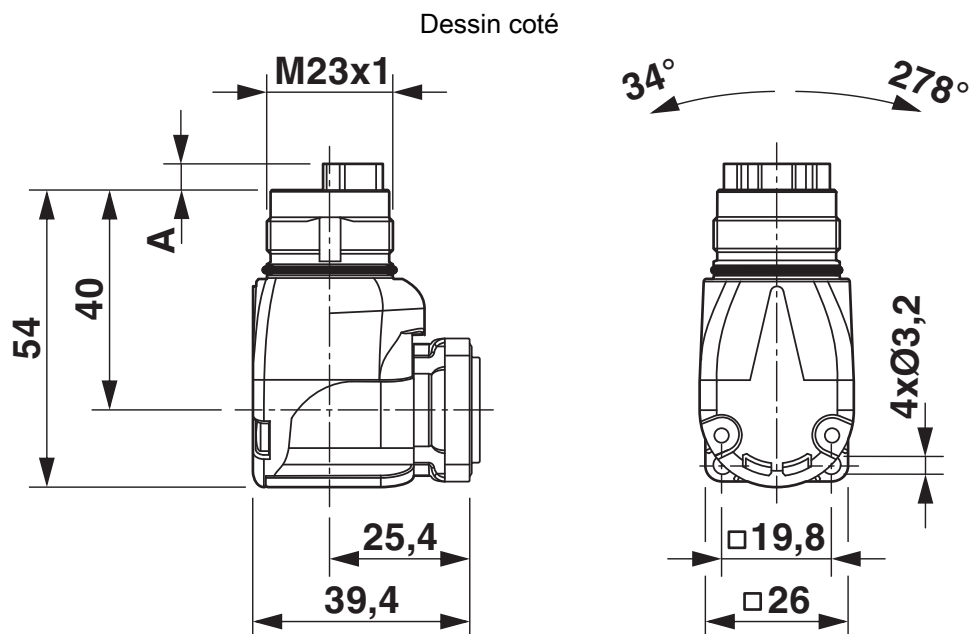

Type de connecteur mâle : dimension A = 4,7 mm, type de connecteur femelle : dimension A = 0 mm

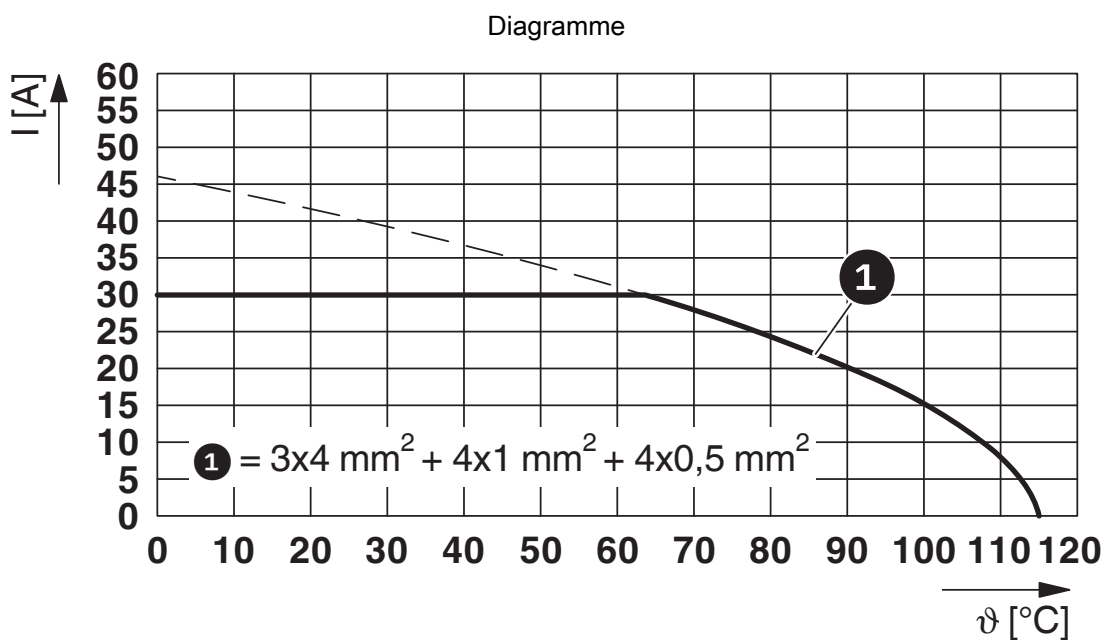

I = intensité, ϑ = température ambiante, contacts de puissance A-C : 3 x jusqu'à 30 A, contacts de signalisation : 4 x 2 A stables, contacts de données : 4 x 1 A stables

SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant



1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant



1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant

1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>



Accessoires

SH-Z2302 - Cache de protection métallique

1622139

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622139>



Cache de protection métallique, Verrouillage à vis, M23, indice de protection: IP67/68/69K, série: SH, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244540

SH-Z2304 - Cache de protection

1622137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622137>



Cache de protection en plastique pour connecteurs hybrides M23, avec filetage externe

SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant

1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>



SH-Z2303 - Cache de protection métallique

1622138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1622138>



Cache de protection métallique, Verrouillage à vis, M23, indice de protection: IP67/68/69K, série: SH

M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - Jeu d'échantillon

1623252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623252>



Jeu d'échantillon composé de 4x Ø 1,0 mm , 4x Ø 0,8 mm, 5x Ø 2,0 mm par contact femelle et mâle pour connecteurs hybrides M23. Contacts inclus : 1621573, 1618464, 1621577, 1621575, 1618458, 1621580

SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant



1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>

ST-10KP0,06-1,00 - Contact à sertir

1243215

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1243215>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,06 mm² ... 1 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

SH-20KP0,25-2,50 - Contact à sertir

1244464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1244464>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 2,5 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant

1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>



SH-20KP1,50-4,00 - Contact à sertir

1244465

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1244465>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1,5 mm² ... 4 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

SH-08KP0,06-0,34 - Contact à sertir

1244458

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1244458>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 0,8 mm, zone de sertissage: 0,06 mm² ... 0,34 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant

1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>



SH-08KP0,34-0,50 - Contact à sertir

1244459

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1244459>




Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 0,8 mm, zone de sertissage: 0,34 mm² ... 0,5 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

RF-Z0017 - Détrompage couleur

1620624

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620624>

Détrompage couleur, coloris: vert



SH-8EP008AAD00S - Embases paroi avant

1099395

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1099395>



RF-Z0018 - Détrompage couleur

1620625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620625>

Détrompage couleur, coloris: orange



RF-Z0019 - Détrompage couleur

1620626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620626>

Détrompage couleur, coloris: anthracite



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr