

QPD P 2PE1,5 6-9 BK VPE250 - Connecteur



1109606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109606>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm

Avantages

- Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
- Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
- Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
- Convivialité - les connecteurs permettent un échange plus rapide des appareils, et les câbles prééquipés facilitent la mise en service

Données commerciales

Référence	1109606
Conditionnement	250 Unité(s)
Commande minimum	250 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF6BAA
Product key	BF6BAA
GTIN	4063151023669
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	QPD 3x1,5
Type de produit	Connecteur d'installation
Gamme de produits	QPD
Nombre de pôles	3
Enfichable	2+PE
Repérage des points de connexion	1, 2, PE
Nombre de raccordements par pôle	1
Détrompage	Languette de détrompage

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de choc assignée (II/2)	8 kV
Tension de choc assignée (III/2)	8 kV
Tension de choc assignée (III/3)	6 kV
Courant de référence	17,5 A
Résistance de contact	< 3 mΩ
Tension de dimensionnement (II/2)	1000 V
Tension de dimensionnement (III/2)	1000 V
Tension de référence (III/3)	690 V
Tension nominale U_N	690 V
Intensité nominale I_N	17,5 A

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement QUICKON
Mode de raccordement intérieur	Raccordement IDC
Nombre de raccordements de câbles de même section	max. 10

Raccordement du conducteur

Section raccordable souple	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Section raccordable rigide	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Section raccordable AWG	20 ... 16
Couple de serrage écrou-chapeau	8 Nm
Couple de serrage contre-écrou	5 Nm


Dimensions

QPD P 2PE1,5 6-9 BK VPE250 - Connecteur



1109606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109606>

Dessin coté	
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	70,8 mm
Diamètre	25 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
	Cu

Câble/conducteur

Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil	VDE 0295 classe 1 à 6 / min. 0,15 mm
Diamètre extérieur du câble ()	5 mm ... 9,5 mm
Diamètre de fil avec isolation	1,6 mm ... 3 mm
Repérage des points de connexion	1, 2, PE
Matériel Isolant du fil	PVC / PE / TPE / caoutchouc

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	max. 50
--------------------	---------


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température lors du raccordement	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 100 °C

Dessins

Dessin coté

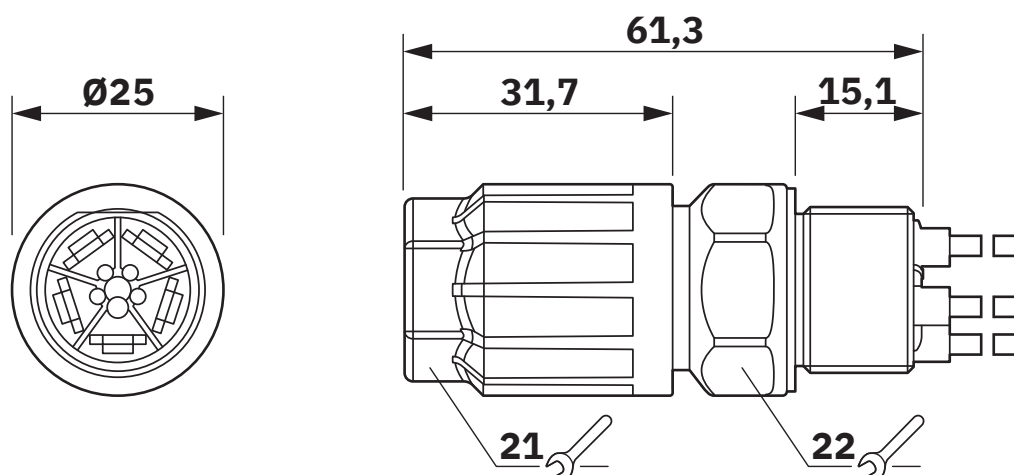

Diagramme

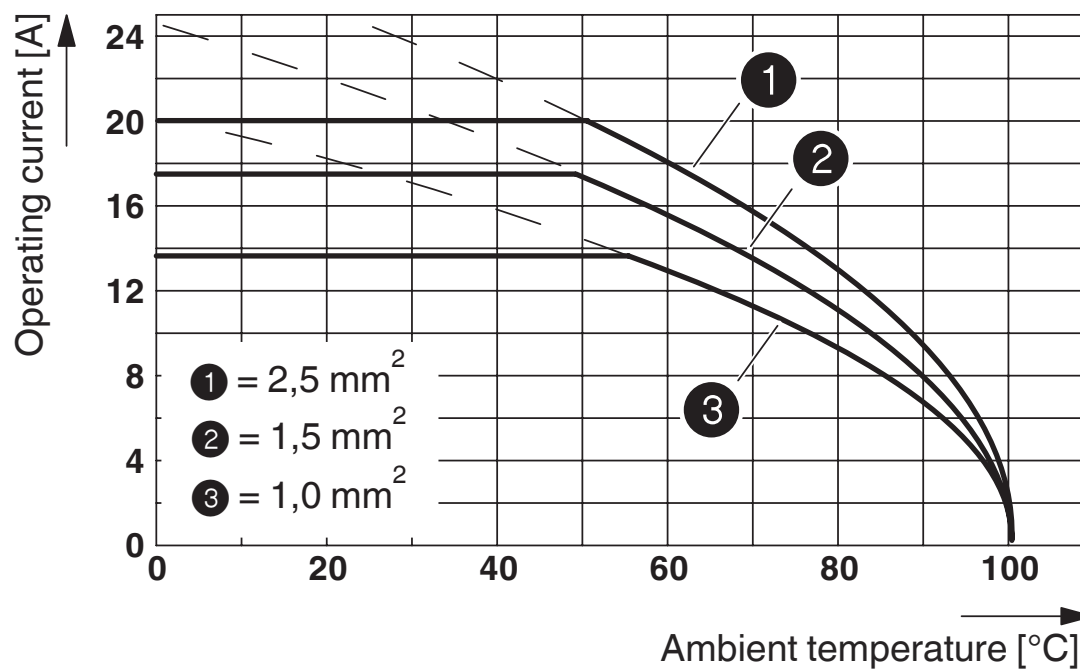

QPD P 2PE1,5 6-9 BK VPE250 - Connecteur



1109606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109606>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109606>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	600 V	8 A	-	- 16



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	600 V	8 A	- 16	-

cULus Listed

QPD P 2PE1,5 6-9 BK VPE250 - Connecteur



1109606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109606>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605

ETIM

ETIM 9.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD P 2PE1,5 6-9 BK VPE250 - Connecteur



1109606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109606>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

QPD P 2PE1,5 6-9 BK VPE250 - Connecteur



1109606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109606>

Accessoires

CP-QPD 3/4X1,5 - Languette de détrompage

1414729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414729>



Profilé de détrompage rouge, s'enfile dans le dôme QUICKON et le connecteur mâle, positionnable par tranches de 90°.

SEALING PLUG 7X16 RD - Bouchon de fermeture

1400255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400255>



Bouchon de fermeture, coloris: rouge

QPD P 2PE1,5 6-9 BK VPE250 - Connecteur

1109606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109606>



QPD PSK 3/4X1,5 - Cache de protection

1414724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414724>



Cache en plastique pour raccordement QPD-QUICKON 3(4) x 1,5 mm², IP50

QPD QSK 3/4X1,5 - Cache de protection

1414723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414723>



Cache en plastique pour raccordement QPD-QUICKON 3(4) x 1,5 mm², IP50

QPD P 2PE1,5 6-9 BK VPE250 - Connecteur

1109606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109606>



QSS 22 - Clé à douille

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1670206>



Clé à douille, pour dévisser ou serrer l'écrou borgne de QUICKON, ouverture 22 mm

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr