CAPAROC CR EXT20 - Barre collectrice

1115674

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115674

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Barres collectrices d'extension avec 20 emplacements pour système CAPAROC. Pour l'installation sur un rail DIN.

Avantages

- Standard personnalisable grâce à des longueurs ajustables en fonction des exigences
- Utilisation particulièrement simple avec le montage Plug & Play
- Conception très simple avec des barres collectrices universelles jusqu'à 45 A

Données commerciales

Référence	1115674
Conditionnement	3 Unité(s)
Commande minimum	3 Unité(s)
Clé de vente	CLA23Z
Product key	CLA23Z
GTIN	4063151040642
Poids par pièce (emballage compris)	59,82 g
Poids par pièce (hors emballage)	51,09 g
Numéro du tarif douanier	85363030
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque	Absence de substances nocives à l'adhérence de la peinture – selon la spécification d'essai VW PV 3.10.7:2005-0
	Lors de l'utilisation des modules CAPAROC E1..., une intensité de 6 ms / 15 g s'applique pour un choc continu selon la norme CEI 60068-2-27

Propriétés du produit

Type de produit	Disjoncteur de protection d'appareils, électronique
Gamme de produits	CAPAROC
Nombre de prises	20

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Généralités

Tension de référence	24 V DC
Courant de référence I_N	45 A DC (Courant total entrée)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	133,6 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	22,5 mm (avec profilé 7,5 mm)

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair RAL 7035
Matériau	Cuivre
	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 65 °C (Il faut tenir compte de la plage de température du module d'alimentation)

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 4000 m (amsl (au-dessus du niveau de la mer))
Test hygrométrique	96 h, 95 % RH, 40 °C
Choc (fonctionnement)	30g (Durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale selon CEI 60068-2-27)
	25g (Durée 6 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale selon la norme CEI 60068-2-27, choc permanent)
	15g (Durée 6 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale selon la norme CEI 60068-2-27, choc permanent. Si plus de six modules CAPAROC E1 sont installés dans le système.)
Vibration (fonctionnement)	5g (10 ... 150 Hz/10 cycles/axes/X, Y, Z)

Homologations

Homologation UL

Repérage	UL/C-UL Listed UL 508
	UL Recognized UL 2367
	UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	EN 61000-6-2
Normes/prescriptions	EN 61000-6-3
Normes/prescriptions	EN 60068-2-78
Normes/prescriptions	EN 50178
Normes/prescriptions	EN 60068-2-6
Normes/prescriptions	EN 60068-2-27

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm

Dessins

Dessin coté

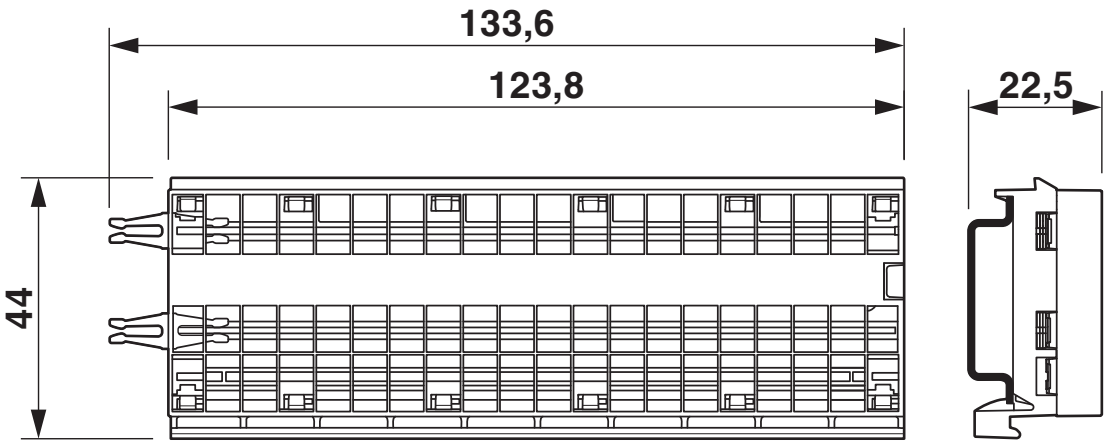

Homologations

UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 483407

UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 483407

cULus Listed

cULus Listed

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27141116
ECLASS-10.0.1	27140401
ECLASS-11.0	27140401
ECLASS-12.0	27140401

ETIM

ETIM 8.0	EC003538

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Accessoires

CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1115415

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115415

Module disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Intensité nominale réglable par bouton à LED de 1 à 4 A. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1115649

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115649

Module disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Intensité nominale réglable par bouton à LED de 1 à 10 A. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E1 12-24DC/1A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1157288

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1157288

Module disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec intensité nominale fixe. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E1 12-24DC/2A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1157290

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1157290

Module disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec intensité nominale fixe. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E1 12-24DC/4A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1157285

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1157285

Module disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec intensité nominale fixe. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E1 12-24DC/6A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1157286

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1157286

Module disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec intensité nominale fixe. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E1 12-24DC/8A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1157279

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1157279

Module disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec intensité nominale fixe. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1157284

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1157284

Module disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec intensité nominale fixe. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1115655

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115655

Module disjoncteur électronique à 2 canaux, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Intensité nominale réglable par commutateur à cames de 1 à 4 A. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1110984

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110984

Module disjoncteur électronique à 2 canaux, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Intensité nominale réglable par commutateur à cames de 2 à 10 A. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1115657

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115657

Disjoncteur électronique à quatre canaux pour la protection des récepteurs à 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Intensité nominale réglable par bouton à LED de 1 à 4 A. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

1115658

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115658

Disjoncteur électronique à quatre canaux pour la protection des récepteurs à 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Intensité nominale réglable par bouton à LED de 1 à 10 A. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC PD 0V - Distributeurs de potentiel

1110987

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110987

Distributeur de potentiel avec quatre raccordements Push-in pour le raccordement direct de la barre 0 V dans le système CAPAROC. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

CAPAROC CR 20 - Barre collectrice

1110989

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110989

Barre collectrice pour système CAPAROC avec 20 emplacements. Pour l'installation sur un rail DIN.

CAPAROC CR EXT20 - Barre collectrice

1115674

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115674

CAPAROC CR 8 - Barre collectrice

1115672

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115672

Barre collectrice pour système CAPAROC avec 8 emplacements. Pour l'installation sur un rail DIN.

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr