

AXC F XT EXP - Module d'extension API



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139999>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Interface d'extension PCIe juxtaposable à gauche, pour le raccordement à un automate modulaire compatible de la gamme PLCnext Control.

Description du produit

Avec le module d'extension juxtaposable à gauche, AXC F XT EXP, vous pouvez ajouter trois autres modules AXC F XT ... à l'automate PLCnext du type AXC F ...

Avantages


- Possibilité individuelle d'extension des PLCnext Controls de la série Axiocontrol
- Module d'extension juxtaposable à gauche
- Ainsi, 3 autres modules enfichables supplémentaires, juxtaposables à gauche

Données commerciales

Référence	1139999
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRADAF
Product key	DRADAF
GTIN	4063151088804
Poids par pièce (emballage compris)	154,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	150 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	35 mm
Hauteur	126 mm
Profondeur	54 mm
Renseignements sur les mesures	La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715).

Propriétés du produit

Type	modulaire
Type de produit	Composants E/S
Gamme de produits	PLCnext Control Extension

Propriétés électriques

Potentiels: Alimentation en tension logique U_L

Tension d'alimentation	24 V DC
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation)
Consommation de courant	max. 80 mA typ. 80 mA
Circuit de protection	Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Dénomination connexion	Connecteur Axioline F
------------------------	-----------------------

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 16
Longueur à dénuder	8 mm

Connecteur Axioline F

Type de raccordement	Raccordement Push-in
----------------------	----------------------

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139999>

Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur AWG	24 ... 16
Longueur à dénuder	8 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C jusqu'à 2000 m d'altitude (tenir compte du derating)
Indice de protection	IP20
Pression atmosphérique (service)	70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2)

Normes et spécifications

Classe de protection	III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Homologations

ATEX

Repérage	⊕ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	TÜV 20 ATEX 8618 X

UKEX

Repérage	⊕ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	PxCIMA23UKEX1139999X

IECEX

Repérage	Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	IECEX TUR 20.0098X

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
-----------------	---------------------

AXC F XT EXP - Module d'extension API




1139999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139999>

Dessins

Dessin coté

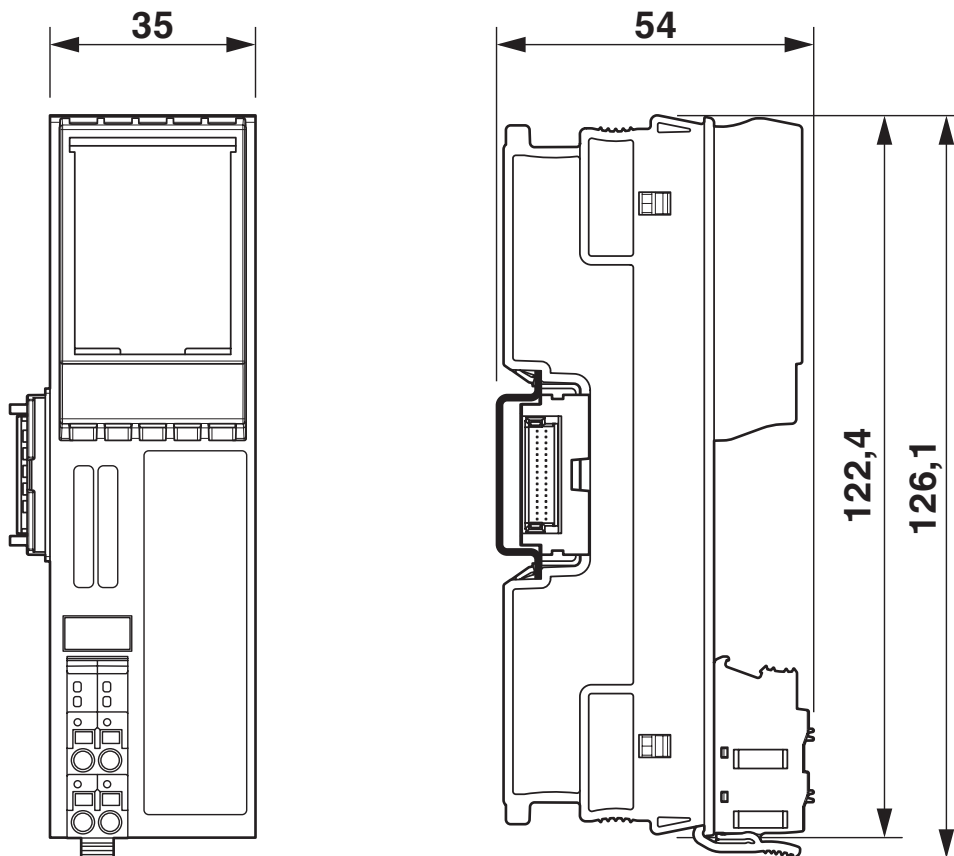

AXC F XT EXP - Module d'extension API



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139999>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139999>

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 23-02-63241

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139999>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ECLASS-13.0	27242608

ETIM

ETIM 9.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139999>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

AXC F XT EXP - Module d'extension API



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139999>

Accessoires nécessaires

AXC F 2152 - Automate

2404267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404267>



PLCnext Control pour la commande directe des E/S-F Axioline. Avec deux interfaces Ethernet. Complet avec connecteur de raccordement et module d'embase de bus.

AXC F 3152 - Automate

1069208

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1069208>



PLCnext Control pour la commande directe des E/S-F Axioline. Avec trois interfaces Ethernet indépendantes. Complet avec connecteur de raccordement et module d'embase de bus.

AXC F XT EXP - Module d'extension API

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139999>



AXC BS L 2 - Connecteurs pour câbles de bus

1064312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1064312>




Module d'embase de bus pour la mise en séquence à gauche de modules d'extension de type AXC F XT... sur les contrôleurs de type AXC F 2152 (référence : 2404267).

Accessoires

AXL CN S/UL - Connecteurs

2701421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701421>



Connecteur d'alimentation Axioline F court (p. ex. pour AXL F BK ...)

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr