

# SAC-4P-10,0-731/FS SCO RAIL - Câble pour capteurs/actionneurs



1150654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150654>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles exempt d'halogène, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, longueur de câble: 10 m, pour application ferroviaires

## Données commerciales

Référence	1150654
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1CCA
Product key	BF1CCA
GTIN	4063151147396
Poids par pièce (emballage compris)	453,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	453,1 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

# SAC-4P-10,0-731/FS SCO RAIL - Câble pour capteurs/actionneurs



1150654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150654>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	4
Application	Applications ferroviaires
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	A

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	PA 6.6
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 6.6
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

### Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale $U_N$	48 V AC 60 V DC
Intensité nominale $I_N$	4 A
Circuit de protection	déconnecté

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	$\geq 100$
--------------------	------------

### Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------

# SAC-4P-10,0-731/FS SCO RAIL - Câble pour capteurs/actionneurs



1150654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150654>

## Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC
Nombre de pôles	4
Type de codage	A
Nombre de pôles	4
Mode de verrouillage	SPEEDCONNEC

## Câble/conducteur

Longueur du câble	10 m
-------------------	------

### RADOX® noir [731]

Poids de gaine	43 kg/km
Nombre de pôles	4
Blindé	non
Type	RADOX® noir [731]
Structure du conducteur ligne de signal	19x 0,18 mm
AWG ligne de signaux	20
Section de câble	4x 0,5 mm <sup>2</sup>
Diamètre de fil avec isolant	1,43 mm
Diamètre extérieur du câble	5 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PE-X
Gaine extérieure, coloris	noir
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PE-X
Fil, coloris	blanc 1, blanc 2, blanc 3, blanc 4
Câblage total	4 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	≤ 40,1 Ω/km
Tension nominale câble	600 V AC (Fil-terre, U <sub>0</sub> ) 1000 V AC (Fil-terre, U) ≤ 720 V AC (fil-terre) ≤ 1200 V AC (Fil-terre, U <sub>m</sub> ) ≤ 900 V DC (Fil-terre, V <sub>0</sub> ) ≤ 1500 V DC (fil-fil)
Tension d'essai	3500 V AC (50 Hz, 5 min.) 8400 V DC (50 Hz, 5 min.)
Rayon de courbure minimum, position fixe	3 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	4 x D
Absence d'halogène	selon EN 50267-2-1
Résistance à la propagation des flammes	EN 60332-1-2 EN 50266 EN 50305, 9.1.2 NF C32-070, 2.1

# SAC-4P-10,0-731/FS SCO RAIL - Câble pour capteurs/actionneurs



1150654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150654>

	NF C32-070, 2.2
	UL 1685, 12 (FT4)
	selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Corrosivité des gaz d'incendie	EN 50267-2-2
Toxicité des gaz d'incendie	BS 6853 B.1
	EN 50305, 9.2
Étanche aux fumées	BS 6853 D.8.7
	EN 61034-2
	UL 1685, 12 (FT4)
Résistance à l'huile	selon IRM 902, 72 h à 100 °C
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires	BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II)
	GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II)
	EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3)
	DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4)
	NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B)
	NF F16-101 (Classe C / F1)
	NFPA 130
	UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4)
Résistance spéciale	résistant aux carburants selon IRM 903, 168 h à 70 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 120 °C (câble, pose fixe)
	-25 °C ... 90 °C (Câble, pose souple)

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

## Normes et spécifications

### M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101
Désignation de la norme	Choc, vibration
Normes/prescriptions	EN 50155


# SAC-4P-10,0-731/FS SCO RAIL - Câble pour capteurs/actionneurs

1150654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150654>

## Dessins

Dessin coté

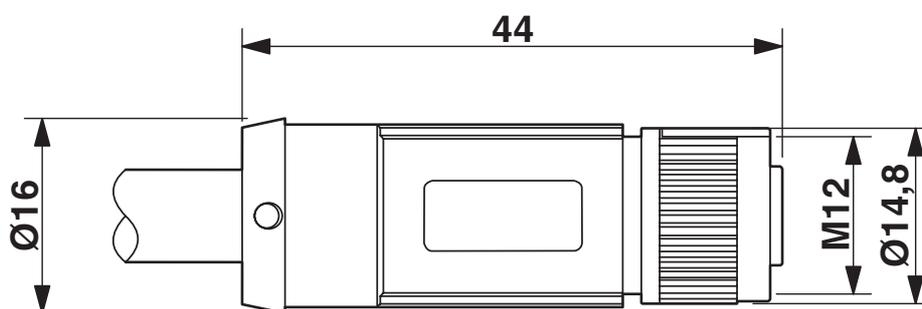


Connecteur femelle M12-SPEEDCONNEC, droit

# SAC-4P-10,0-731/FS SCO RAIL - Câble pour capteurs/actionneurs

1150654


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150654>

Dessin schématique

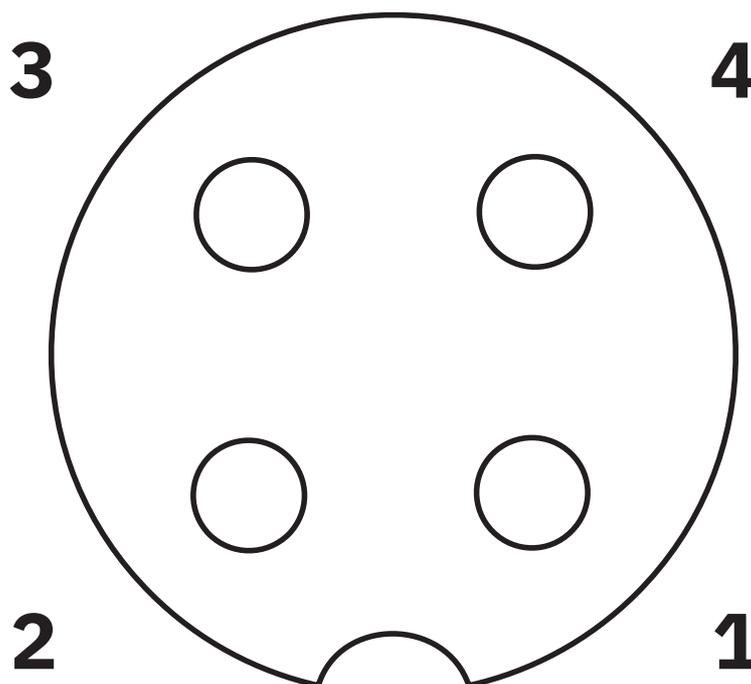

Nombre de pôles connecteur femelle M12, 4 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Schéma de connexion

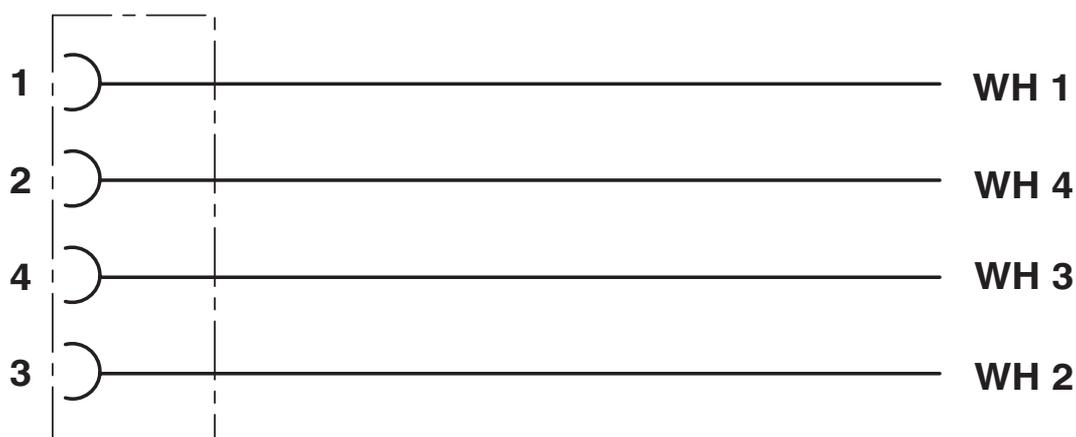

# SAC-4P-10,0-731/FS SCO RAIL - Câble pour capteurs/actionneurs



1150654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150654>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-4P-10,0-731/FS SCO RAIL - Câble pour capteurs/actionneurs



1150654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150654>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Dechlorane Plus
China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)