

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adaptateur frontal



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162418>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour ControlLogix® 1756 E/S, connectable jusqu'à 1 x 16 canaux.

Avantages

- Les différents modules E/S sont verrouillés sur l'automate pour garantir la solidité de la connexion
- Le levier de séparation facilite le retrait de la carte E/S
- Étiquette de repérage montable
- Blocs de jonction Push-in enfichable sur adaptateur pour raccordements de retour
- Raccordement de blindage : type UL AWN, style 1007, câble 18 AWG (0,82 mm²), noir, longueur : 0,5 m

Données commerciales

Référence	1162418
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK2311
Product key	CK2311
GTIN	4063151172824
Poids par pièce (hors emballage)	780 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur frontal
Gamme de produits	VARIOFACE Professional

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service max. admissible	60 V DC
Courant max. admissible	1 A (par circuit)
	6 A (en tout, blocs de jonction RTN)

Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Carte E/S adaptée	1756-OF8
	1756-OF8H

Caractéristiques de raccordement

Niveau des automates

Type de raccordement	Raccord enfichable
Remarque	Enfichable sur les ensembles d'E/S 20 pôles

Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	14
Pas	2,54 mm

Retour

Type de raccordement	Raccord Push-in / enfichable
Longueur à dénuder	9 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 16

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	355,98 mm
Hauteur	47,28 mm
Profondeur	57,55 mm

Câble

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adaptateur frontal



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162418>

Longueur	4 m
----------	-----

Câble/conducteur

14X0.14 [PVC]

Nombre de pôles	14
Blindé	oui
Type	14X0.14 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond blindé préconfectionné
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	14x 0,14 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	1 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	6,7 mm ±0,4 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide
Gaine extérieure, coloris	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	71 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	128 mm
Cycles de flexion max.	5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur)
Absence d'halogène	non
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2 (conduite)
	VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)
	CEI 60332-3-22 (conduite)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	0 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	0 % ... 95 % (pas de condensation)

Homologations

Données UL

Altitude	≤ 2000 m
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 60 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %

1162418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162418>

Normes et spécifications


Normes/Prescriptions	
UL 61010-2-201	

Remarques

Généralités	
	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

Dessins

Schéma de connexion

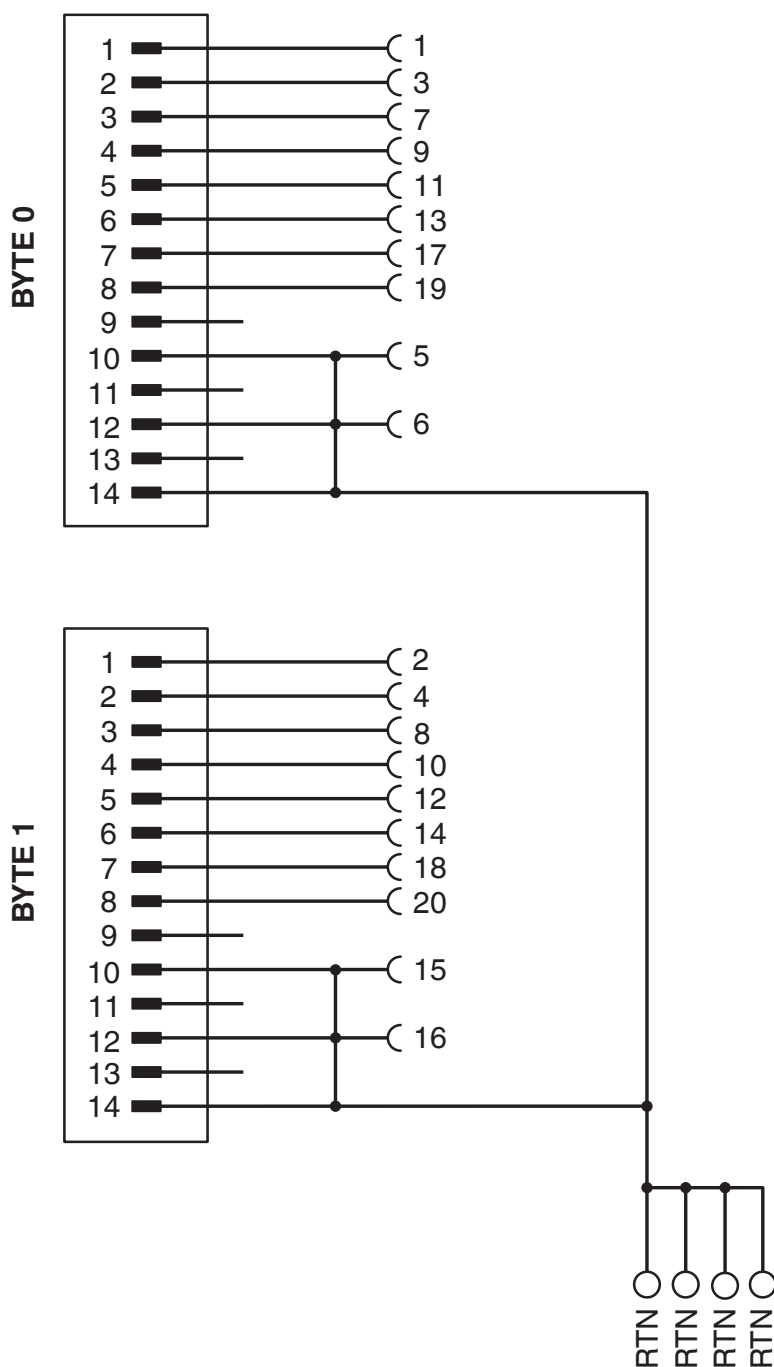

1162418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162418>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162418>



UL Classified

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Classified

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811

cULus Classified

cULus Recognized

1162418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162418>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adaptateur frontal



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162418>

Accessoires

VIP-2/SC/FLK14/PLC - Module passif

2315214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315214>

Module d'interface VARIOFACE pour 8 voies



VIP-2/PT/FLK14/PLC - Module passif

2903801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903801>

Module interface VARIOFACE, avec raccordement Push-in, pour 8 canaux



VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adaptateur frontal



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162418>

VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC - Module passif

2322281

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2322281>



Module d'interface VARIOFACE, pour 8 voies avec chacune une borne supplémentaire par signal, pour un potentiel négatif commun

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - Module passif

2904283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904283>



Module interface VARIOFACE, avec raccordement Push-in, pour 8 canaux avec une borne supplémentaire par voie et par signal, pour un potentiel négatif commun

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adaptateur frontal




1162418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162418>

FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Module passif

2290423

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2290423>



Module d'interface VARIOFACE, pour 8 voies, avec bloc de jonction à couteau de sectionnement et alvéoles de test côtés terrain et système

KME - Porte-repères pour câbles

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807083>



Porte-repères pour câbles, blanc, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 5 mm, surface utile: 20 x 8 mm

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adaptateur frontal



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162418>

SF-SL 1,0X5,5-150 - Tournevis

1212552

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212552>




Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 1,0 x 5,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant

ZBF10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809997>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 5,15 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr