

AI 4 -15 GY - Embout

1200264

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200264>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embout, longueur de la douille: 15 mm, coloris: gris



Avantages

- Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
- Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.

Données commerciales

Référence	1200264
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BH3411
Product key	BH3411
Page catalogue	Page 481 (C-3-2019)
GTIN	4055626313658
Poids par pièce (emballage compris)	0,362 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,362 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit


Type de produit	Embout
Classe de conducteur	conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section de conducteur souple max.	4 mm ²
Section du conducteur AWG max.	12
Longueur à dénuder	18 mm

Dimensions

Dessin coté	
Longueur de la douille	15 mm
Longueur à dénuder maximale	18 mm
Diamètre de la douille	2,8 mm
Epaisseur des manchons	0,2 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,3 mm
Cote intérieure collet d'isolation	4,8 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	CU-DHP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Revêtement	étamage galvanique
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

Longueur de la douille	15 mm
------------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température permanente	105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique)
Température de courte durée	120 °C

AI 4 -15 GY - Embout


1200264

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200264>



Dessins

Dessin coté

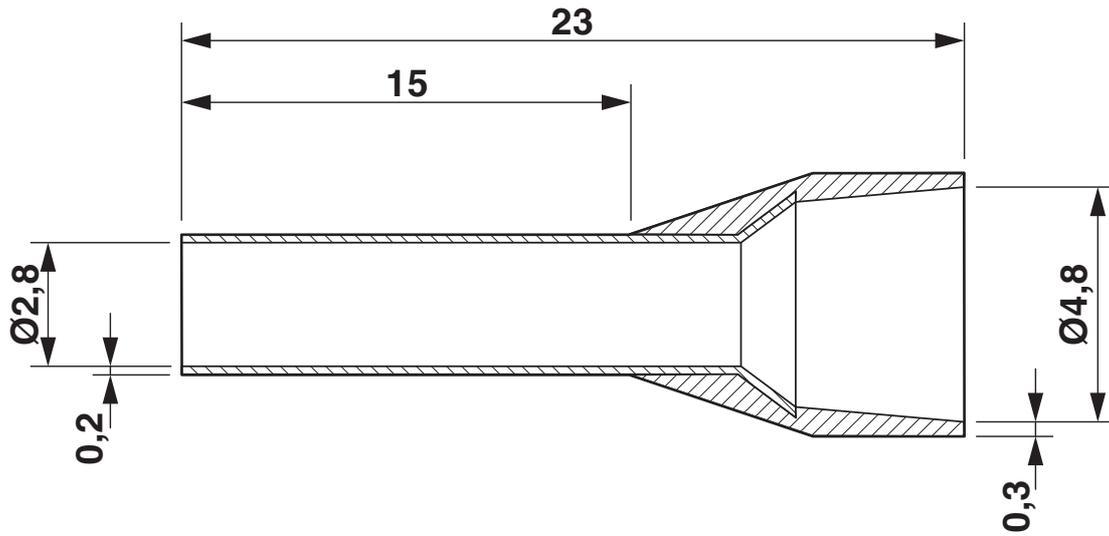

AI 4 -15 GY - Embout

1200264

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200264>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 4 -15 GY - Embout

1200264

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200264>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr