

AI 4 -10 GY -1000 - Embout

1200308

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200308>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout, longueur de la douille: 10 mm, coloris: gris

Avantages

- Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
- Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.

Données commerciales

Référence	1200308
Conditionnement	1□000 Unité(s)
Commande minimum	1□000 Unité(s)
Clé de vente	BH3411
Product key	BH3411
GTIN	4055626456386
Poids par pièce (emballage compris)	0,261 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,261 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit


Type de produit	Embout
Classe de conducteur	conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section de conducteur souple max.	4 mm ²
Longueur à dénuder	13 mm

Dimensions

Dessin coté	
Longueur de la douille	10 mm
Longueur à dénuder maximale	13 mm
Diamètre de la douille	2,8 mm
Epaisseur des manchons	0,2 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,3 mm
Cote intérieure collet d'isolation	4,8 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	CU-DHP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Revêtement	étamage galvanique
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

Longueur de la douille	10 mm
------------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie


Conditions ambiantes

Température permanente	105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique)
Température de courte durée	120 °C

Normes et spécifications

Design selon la norme	DIN 46228-4, UL 486F-E
-----------------------	------------------------

Dessins

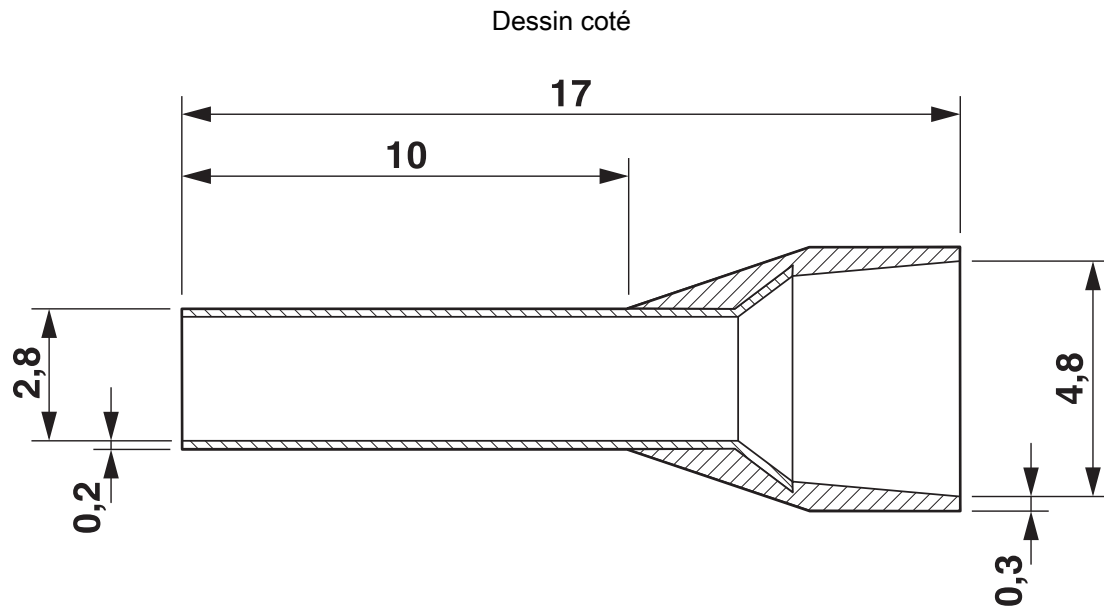

AI 4 -10 GY -1000 - Embout

1200308

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200308>



Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200308>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E488001



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E488001

cULus Listed

AI 4 -10 GY -1000 - Embout

1200308

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200308>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 4 -10 GY -1000 - Embout

1200308

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200308>



Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr