

SAC-8P-M12MS B1+2 4+5 - Résistance de terminaison



1398007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1398007>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur terminal M12MS, 8 pôles, codage A, avec pont entre la broche 1 et la broche 2, la broche 4 et la broche 5, coloris : noir

Données commerciales

Référence	1398007
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1GVX
Product key	BF1GVX
GTIN	4063151783198
Poids par pièce (emballage compris)	9,85 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,85 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

SAC-8P-M12MS B1+2 4+5 - Résistance de terminaison



1398007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1398007>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Résistance de terminaison
Nombre de pôles	8
Détrompage	A

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	30 V AC
	30 V DC
Intensité nominale I_N	2 A

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Indications sur les matériaux

Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	8
Type de codage	A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur)

Normes et spécifications

M12

SAC-8P-M12MS B1+2 4+5 - Résistance de terminaison



1398007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1398007>

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101


SAC-8P-M12MS B1+2 4+5 - Résistance de terminaison

1398007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1398007>


Dessins

Dessin coté

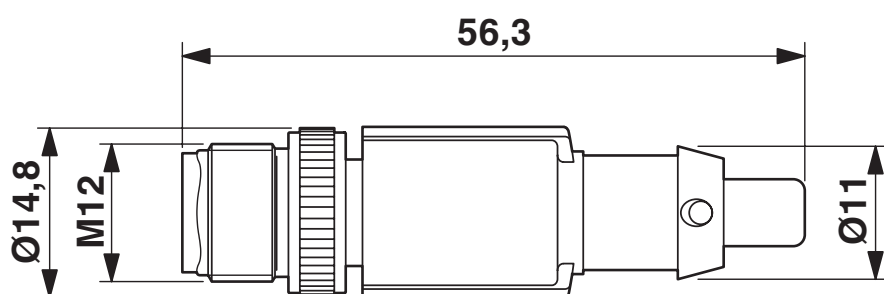

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique

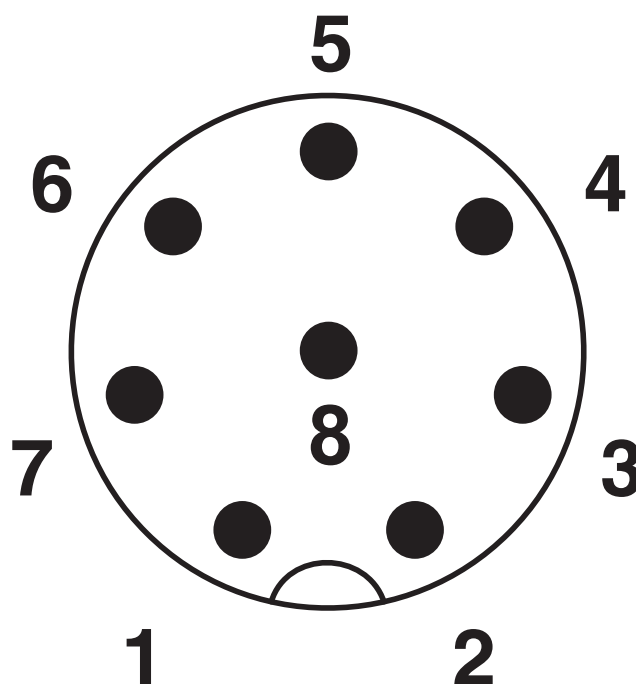

Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, détrompage A, vue côté mâle

SAC-8P-M12MS B1+2 4+5 - Résistance de terminaison



1398007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1398007>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-8P-M12MS B1+2 4+5 - Résistance de terminaison



1398007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1398007>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr