

SACC-E-M8MS-3CON-M8/0,5 VPE500 - Embases paroi avant



1403200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403200>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, 3-pôles, Connecteur mâle, droit, M8, Montage sur face avant, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm², Cordon PVC

Données commerciales

Référence	1403200
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABQIAA
Product key	ABQIAA
GTIN	4046356643115
Poids par pièce (emballage compris)	11,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,47 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-E-M8MS-3CON-M8/0,5 VPE500 - Embases paroi avant



1403200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403200>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage sur face avant
-----------------	------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	Viton
Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PUR/PA 6.6
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC 60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Résistance max. du conducteur	80 Ω/km

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M8

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,5 m
Type	Cordon PVC
Diamètre de fil avec isolant	1,5 mm $\pm 0,1$ mm
Fil, coloris	marron, bleu, noir
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé

SACC-E-M8MS-3CON-M8/0,5 VPE500 - Embases paroi avant



1403200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403200>

Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,20 mm
AWG ligne de signaux	24
Matériel Isolant du fil	PVC / UL
Epaisseur isolement	0,21 mm
Tension nominale câble	300 V
Tension d'essai câble	2000 V AC
Résistance de la ligne	≥ 80 Ω/km
Résistance d'isolation de la ligne	≥ 20 MΩ*km
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)
	-10 °C ... 105 °C

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
	-40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)
	-10 °C ... 105 °C

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104


SACC-E-M8MS-3CON-M8/0,5 VPE500 - Embases paroi avant

1403200


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403200>

Dessins

Dessin coté

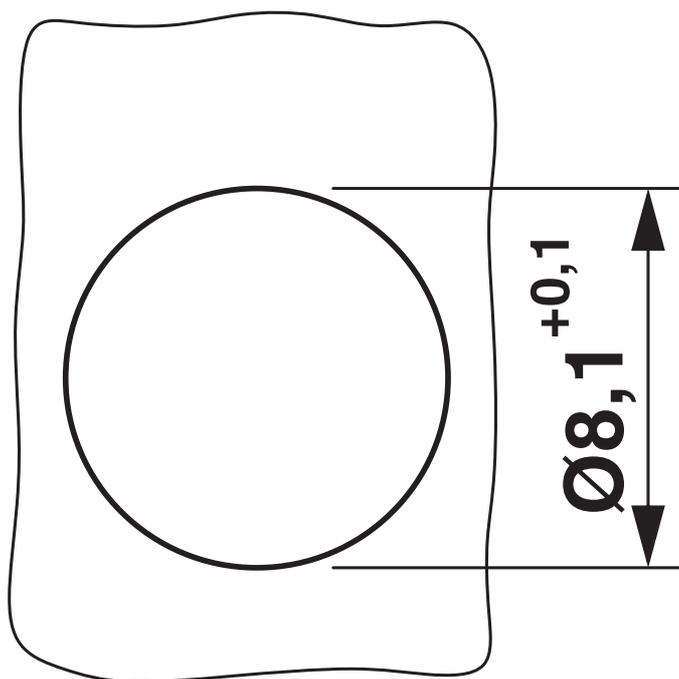

Dessin coté

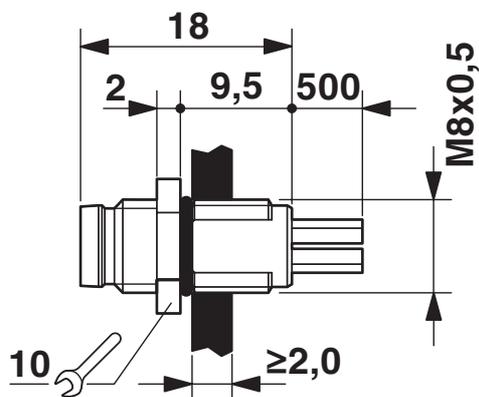


Dessin coté

SACC-E-M8MS-3CON-M8/0,5 VPE500 - Embases paroi avant

1403200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403200>

Dessin schématique

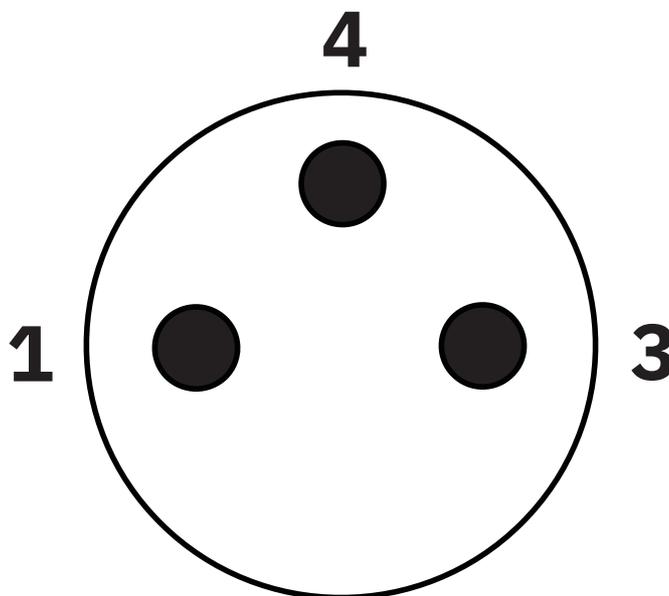

Nombre de pôles M8 mâle, 3 pôles, vue côté mâle

SACC-E-M8MS-3CON-M8/0,5 VPE500 - Embases paroi avant



1403200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403200>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403200>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	4 A	- 24	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	4 A	- 24	-

 EAC Identifiant de l'homologation: B.01687	
---	--

cULus Recognized	
-------------------------	--

SACC-E-M8MS-3CON-M8/0,5 VPE500 - Embases paroi avant



1403200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403200>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M8MS-3CON-M8/0,5 VPE500 - Embases paroi avant



1403200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403200>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

SACC-E-M8MS-3CON-M8/0,5 VPE500 - Embases paroi avant



1403200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403200>

Accessoires

SACC-E-MU-M8X0,5 - Ecrou plat

1504071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1504071>

Ecrou plat, Montage vissé, M8 x 0,5, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr