

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Répartiteur



1405622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405622>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur H interface capteur-actionneur en indice de protection supérieur, monté en parallèle, pour la répartition de câbles plats d'interface capteur-actionneur

Données commerciales

Référence	1405622
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1GFA
Product key	BF1GFA
Page catalogue	Page 439 (C-2-2019)
GTIN	4046356754934
Poids par pièce (emballage compris)	40,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	39,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	VN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîte de répartiteur réseau
Nombre de pôles	4

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	≤ 32 V DC
Intensité nominale I_N	8 A
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Technique de pénétration AS-i
----------------------	-------------------------------

Interfaces

Système de bus	AS Interface
----------------	--------------

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Indications sur les matériaux

Matériau	PBT
----------	-----

Connecteur

Raccordement 1

Type	Répartiteur AS-i Verrouillage à vis
Nombre de pôles	4
Matériau	CuSn (Contact)
	Ni/Au (Surface des contacts)
	PBT (Porte-contacts)
	PBT (Boîtiers)
	Acier inoxydable (Raccordement vissé)
Couple de serrage	1,65 Nm (Vis de verrouillage)
Nombre de pôles	4
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis

Conditions environnementales et de durée de vie

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Répartiteur



1405622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405622>

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP69K
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 75 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 85 °C

Montage

Type de raccordement	Technique de pénétration AS-i
----------------------	-------------------------------

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Répartiteur


1405622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405622>



Dessins


Dessin coté

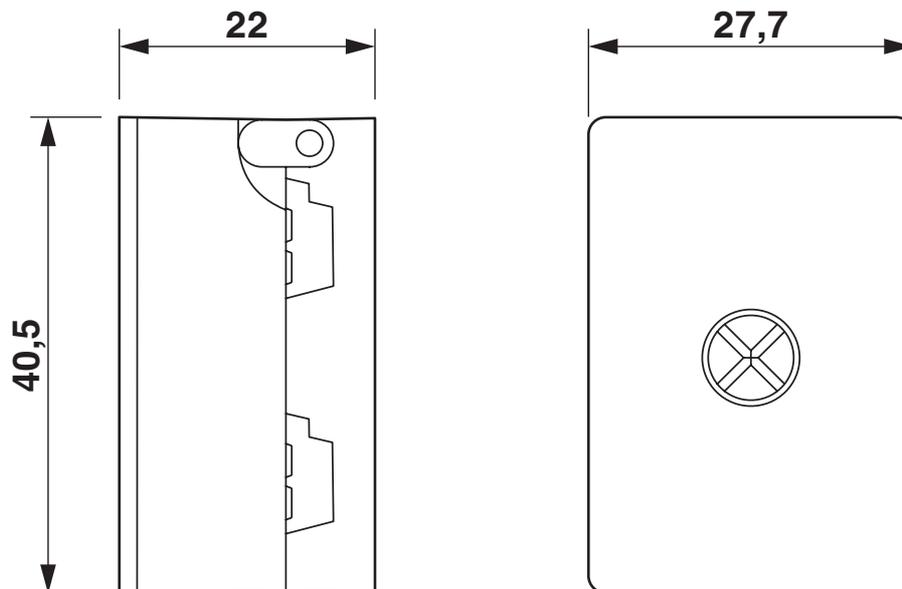

Répartiteur, AS-Interface

Schéma de connexion



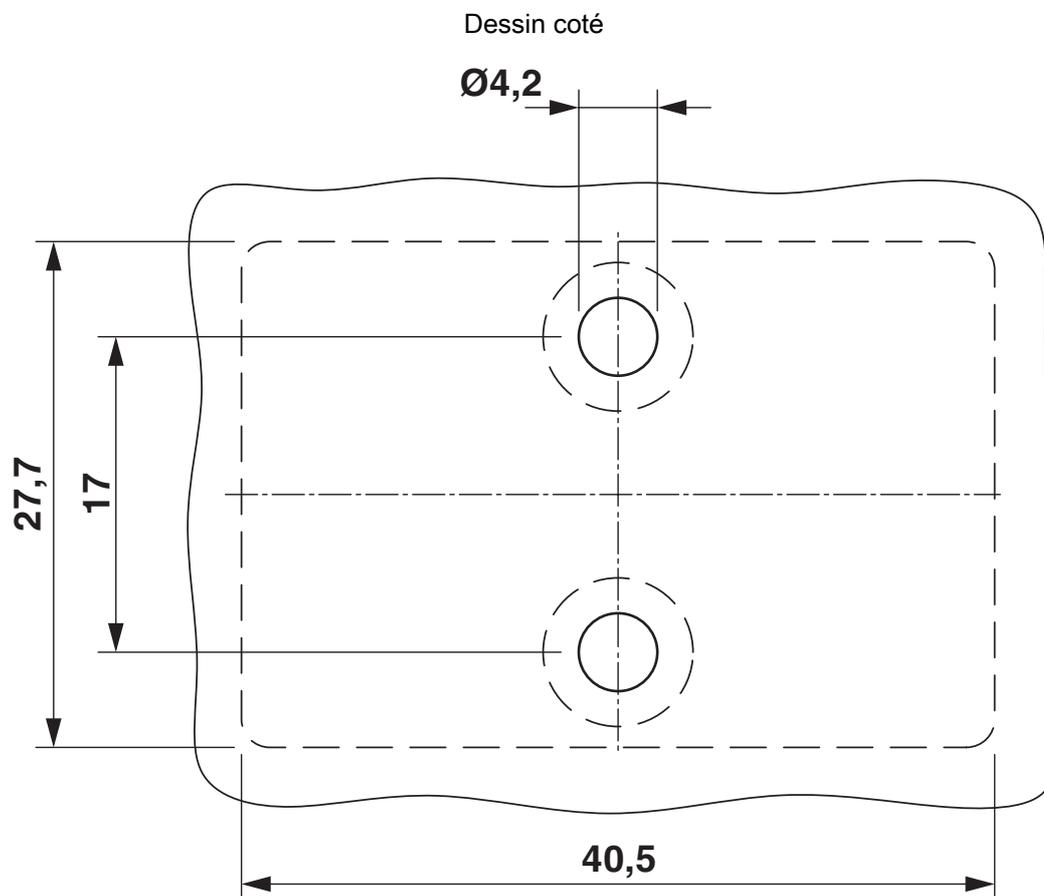

Écart et position des orifices de montage

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405622>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Répartiteur

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405622>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Répartiteur

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405622>



Accessoires

VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Câble plat

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432402>




Interface capteur-actionneur câble plat EPDM en jaune, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau

VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Câble plat

1432415

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432415>



Interface capteur-actionneur câble plat EPDM en noir, pour l'alimentation supplémentaire en énergie, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Répartiteur

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405622>



VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - Câble plat

1404906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404906>




Interface capteur-actionneur câble plat PVC avec UL en jaune, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau

VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M - Câble plat

1404919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404919>



Interface capteur-actionneur câble plat PVC avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire, 2 x 1,5 mm², au mètre

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Répartiteur

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405622>



VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Câble plat

1404922

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404922>




Interface capteur-actionneur câble plat TPE avec UL en jaune, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau

VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M - Câble plat

1404935

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404935>



Interface capteur-actionneur TPE câble plat avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire en énergie, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Répartiteur

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405622>



VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - Câble plat

1404883

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404883>




Interface capteur-actionneur câble plat PUR en jaune, 2 x 1,5 mm², 100 m sur anneau

VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Câble plat

1404896

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404896>



Interface capteur-actionneur A-Si câble plat PUR avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire, 2 x 1,5 mm², au mètre

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Répartiteur

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405622>



SZK PH2 VDE - Tournevis

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205163>



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr