

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, Connecteur femelle droit M12, détrompage: D SPEEDCONNNEC / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: 5 m



Données commerciales

Référence	1407394
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CJI
Product key	BF1CJI
Page catalogue	Page 399 (C-2-2019)
GTIN	4046356775229
Poids par pièce (emballage compris)	271,35 g
Poids par pièce (hors emballage)	271,35 g
Numéro du tarif douanier	85444210
Pays d'origine	PL

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	4
Application	Standard
Blindé	oui
Détrompage	D

Interfaces

Système de bus	Ethernet
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Propriétés électriques

Tension nominale U _N	48 V AC 60 V DC
Intensité nominale I _N	1 A
Support de transmission	Cuivre
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002)

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR
-------------------	-----

Connecteur

Raccordement 1	
Type	Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNÉC / IP67
Nombre de pôles	4
Type de codage	D (Données)
Couleur surface de prise	noir
Matériau	CuZn (Contact) Ni/Au (Surface des contacts) TPU GF (Porte-contacts) TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé)
Cycles d'enfichage	≥ 100

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Couple de serrage	0,4 Nm
Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C
Nombre de pôles	4
Cycles d'enfichage	100
Mode de verrouillage	SPEEDCONNEX

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67
Nombre de pôles	4 (8)
Couleur surface de prise	argenté
Matériau	CuSn (Contact) Ni/Au (Surface des contacts) PC (Porte-contacts) Zinc moulé sous pression, nickelé (Boîtiers)
Cycles d'enfichage	≥ 750
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Nombre de pôles	4
Indice de protection	IP67
Mode de verrouillage	Push-Pull

Câble/conducteur

Longueur du câble	5 m
Ethernet flexible CAT5, 2 paires [93E]	
Dessin coté	
Poids de gaine	42 kg/km
Style UL AWM	20963 (80 °C / 30 V)
Normes/Spécifications relatives aux câbles	Exigences électriques EN 50288-2-2
Nombre de pôles	4
Blindé	oui
Type	Ethernet flexible CAT5, 2 paires [93E]
Structure du conducteur	2x2xAWG26/7, SF/UTP
Durée du parcours du signal	5,3 ns/m
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Section de câble	2x 2x 0,14 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	0,98 mm
Diamètre extérieur du câble	6,4 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	bleu lagon RAL 5021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PE moussé
Fil, coloris	blanc/orange-orange, blanc/vert-vert
Epaisseur gaine extérieure	1,2 mm
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	2 paires avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	70 %
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ*km
Résistance de liaison	≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz)
Résistance de boucle	≤ 290,00 Ω/km
Impédance d'onde	100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)
Capacité de la ligne	env. 45 nF/km (pour 1 kHz)
Tension nominale câble	≤ 100 V (Valeur de crête, par pour courants forts)
Tension d'essai fil/fil	700 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	700 V (50 Hz, 1 min.)
Capacité de charge du câble	2 A (selon DIN VDE 0891-1)
Rayon de courbure minimum, position fixe	4 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	26 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	52 mm
Résistance à la traction	≤ 80 N
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)	65,3 dB (pour 1 MHz) 56,3 dB (pour 4 MHz) 50,3 dB (pour 10 MHz) 47,2 dB (pour 16 MHz) 45,8 dB (pour 20 MHz) 42,9 dB (pour 31,25 MHz) 38,4 dB (pour 62,5 MHz) 35,3 dB (pour 100 MHz)
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT)	62,3 dB (pour 1 MHz) 53,3 dB (pour 4 MHz) 47,3 dB (pour 10 MHz) 44,2 dB (pour 16 MHz) 42,8 dB (pour 20 MHz) 39,9 dB (pour 31,25 MHz) 35,4 dB (pour 62,5 MHz) 32,3 dB (pour 100 MHz)
Affaiblissement de régularité (RL)	23 dB (pour 4 MHz) 24,1 dB (pour 8 MHz)

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

	25 dB (pour 10 MHz)
	25 dB (pour 16 MHz)
	25 dB (pour 20 MHz)
	23,6 dB (pour 31,25 MHz)
	21,5 dB (pour 62,5 MHz)
	20,1 dB (pour 100 MHz)
Effet d'écran	3,2 dB (pour 1 MHz) 6 dB (pour 4 MHz) 9,5 dB (pour 10 MHz) 12,1 dB (pour 16 MHz) 13,6 dB (pour 20 MHz) 17,1 dB (pour 31,25 MHz) 24,8 dB (pour 62,5 MHz) 32 dB (pour 100 MHz)
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1
Résistance à la propagation des flammes	selon CEI 60332-1-2 selon la norme UL VW1 selon UN ECE-R 118.03
Résistance à l'huile	selon EN 60811-2-1
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)
Température ambiante (montage)	-20 °C ... 80 °C

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 (Connecteur M12) IP67 (Connecteur M12) IP67 (Connecteur RJ45) IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (Connecteur M12) -25 °C ... 60 °C (Connecteur RJ45)

Normes et spécifications

M12


Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101

1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Dessins

Dessin schématique

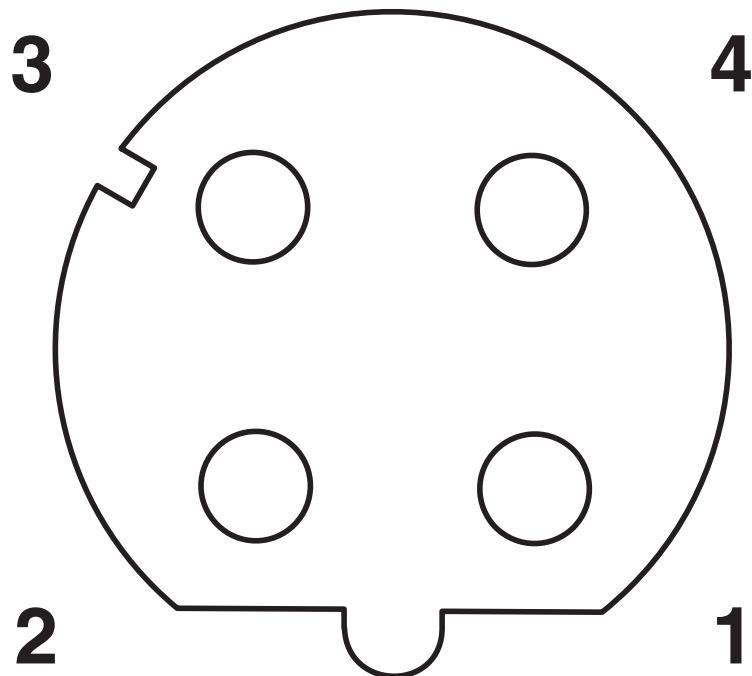

Nombre de pôles femelle M12, 4 pôles, détrompage D, vue côté femelle


NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Dessin schématique

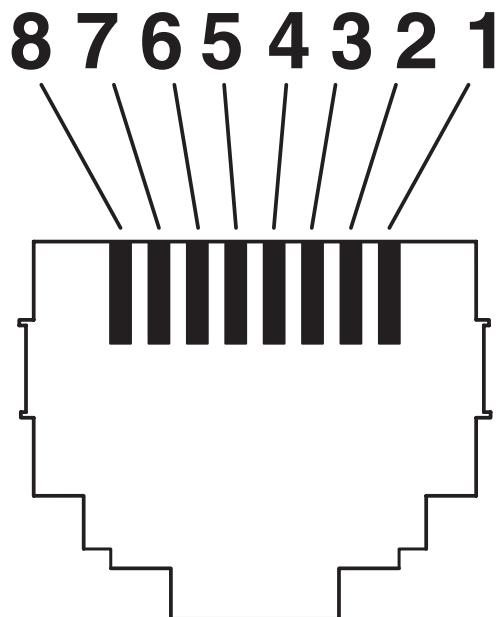


Nombre de pôles connecteur mâle RJ45


1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Schéma de connexion

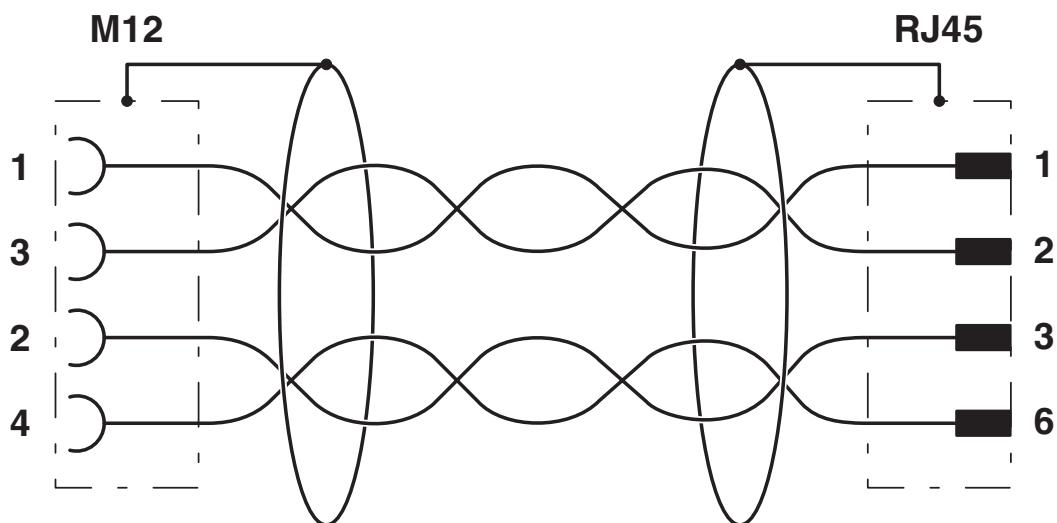

Dessin coté

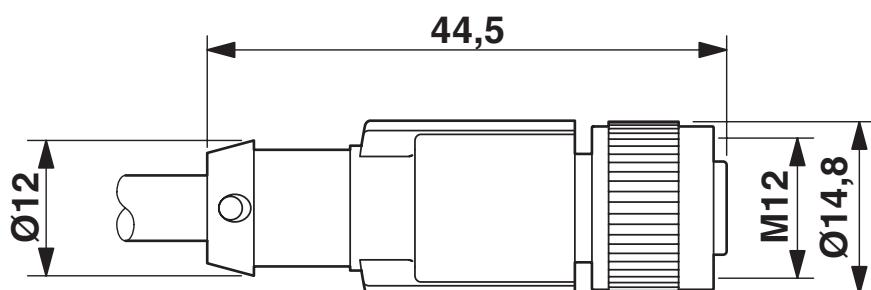

Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé


NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Dessin coté

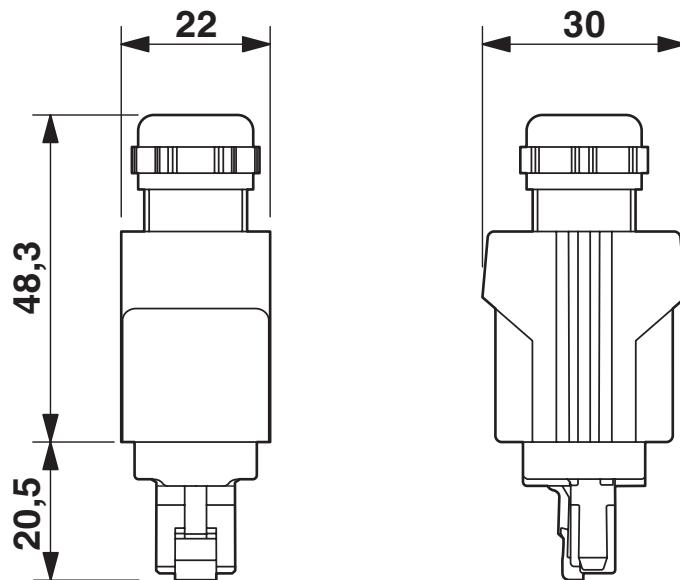

Connecteur mâle RJ45 Push-Pull, IP67

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

Accessoires

NBC-MSD-R4RC SCO/.../... - Câble de réseau

1408709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408709>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D SPEEDCONNNEC / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



NBC-MRD-R4RC SCO/.../... - Câble de réseau

1408702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408702>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: D SPEEDCONNNEC / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

NBC-FSD-R4RC SCO/.../... - Câble de réseau

1408694

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408694>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, Connecteur femelle droit M12, détrompage: D SPEEDCONNNEC / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



NBC-FRD-R4RC SCO/.../... - Câble de réseau

1408687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408687>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, Connecteur femelle coudé M12, détrompage: D SPEEDCONNNEC / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

NBC-MSD-R4QC SCO/.../... - Câble de réseau

1408707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408707>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D SPEEDCONNNEC / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



NBC-MRD-R4QC SCO/.../... - Câble de réseau

1408701

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408701>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: D SPEEDCONNNEC / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

NBC-FSD-R4QC SCO/.../... - Câble de réseau

1408693

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408693>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, Connecteur femelle droit M12, détrompage: D SPEEDCONNNEC / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



NBC-FRD-R4QC SCO/.../... - Câble de réseau

1408686

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408686>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, Connecteur femelle coudé M12, détrompage: D SPEEDCONNNEC / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430899>

Cache de protection M12 avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M12 non affectés



SAC-M12-EXCLIP-F - Clips de sécurité

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558991>

Clip de sécurité pour le côté connecteur femelle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>

Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12



TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm



NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Câble de réseau



1407394

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407394>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>

Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC



SAC BIT M12-D15 - Outil

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>

Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr