

HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Boîtier

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407659>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase HEAVYCONNEC EVO en plastique, B24, avec verrouillage longitudinal, hauteur 30,5 mm, avec joint plat

Avantages

- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

Données commerciales

Référence	1407659
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APL
Product key	BF7APL
Page catalogue	Page 632 (C-2-2019)
GTIN	4046356777223
Poids par pièce (emballage compris)	110,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	110,1 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
-------------	---

Propriétés du produit

Type	B24
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Type de boîtier	Embase
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	53 mm
Hauteur	30,5 mm
Longueur	140,5 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	130 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	32 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	113 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR
	NBR
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------

Montage

Instructions de montage	Ne convient pas pour les adaptateurs de module de la série D
-------------------------	--

HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Boîtier

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407659>



Pas pour les plaques d'adaptation HC-B 24-ADP-B.....

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Boîtier


1407659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407659>




Dessins

Dessin coté

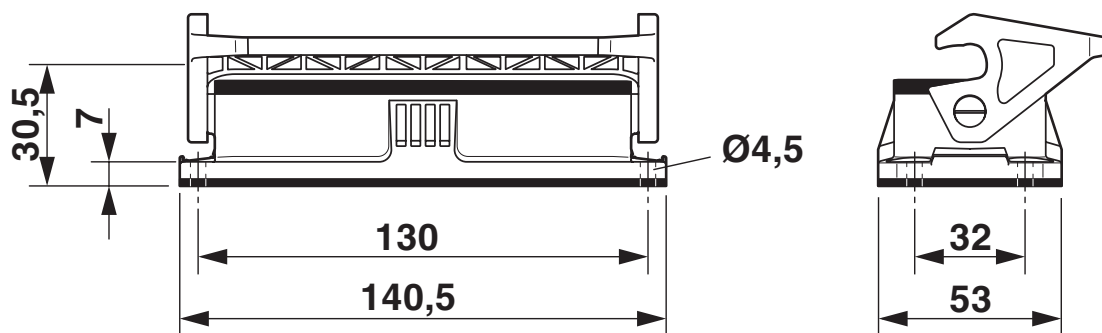

Dessin coté

Dessin coté

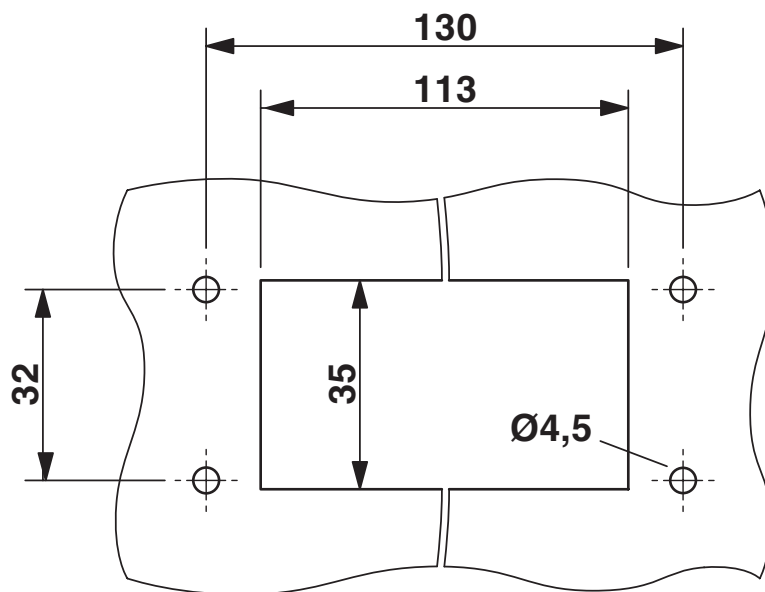

Découpe de montage

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407659>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407659>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Boîtier

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407659>



Accessoires

HC-B24-SP-RBK - Joint profilé

1407709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407709>

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B24



HC-B24-SG-RBK - Joint plat

1407705

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407705>

Joint plat de rechange, pour embase HEAVYCONNEC-EVO de type B24



HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Boîtier

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407659>



HC-B24-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1407701

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407701>



Verrouillage longitudinal de rechange pour boîtier HEAVYCONNEC EVO de type B24, PA

US-EMP (20X9) - Etiquettes à encliqueter

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829439>



Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Boîtier

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407659>



HC-B24-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407695>

Capot de protection B24, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: non



HC-B24-BCFS-P-BK - Capot de protection

1346545

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346545>

Capot de protection B24, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non



HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - Boîtier

1407659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407659>



US-EMP (20X9) CUS - Etiquettes à encliqueter

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830028>

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70



HC-STA-B24-DC-PL - Capot de protection

1421103

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421103>

Capot de protection, type: B24



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr