

# HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - Boîtier



1407666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie B24, pour étrier transversal, matériau: PA, matériau du couvercle de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M40, hauteur: 84 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard

## Description du produit

Si l'orifice pour raccordement vissé est fermé, il suffit de l'ouvrir avec un tournevis

## Avantages

- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

## Données commerciales

Référence	1407666
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APL
Product key	BF7APL
Page catalogue	Page 640 (C-2-2019)
GTIN	4046356777292
Poids par pièce (emballage compris)	230,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	228,6 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
-------------	---

### Propriétés du produit

Type	B24
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x M40
Type de boîtier	Embase en saillie
Capot de protection	oui
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

### Dimensions

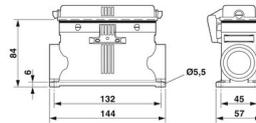Dessin coté	
Largeur	57 mm
Hauteur	84 mm
Longueur	144 mm
Diamètre de perçage	5,5 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
	V0 (Capot de protection)
Matériau du joint	NBR
Matériau du couvercle de protection	PC
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	PA

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	2x M40
Type de verrouillage	Broche

### Montage

Instructions de montage	une des deux ouvertures pour les raccordements vissés est fermée mais peut être forcée à l'aide d'un tournevis
-------------------------	--

1407666


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (à l'état enfiché)
	IP54 (avec capot de protection fermé)
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

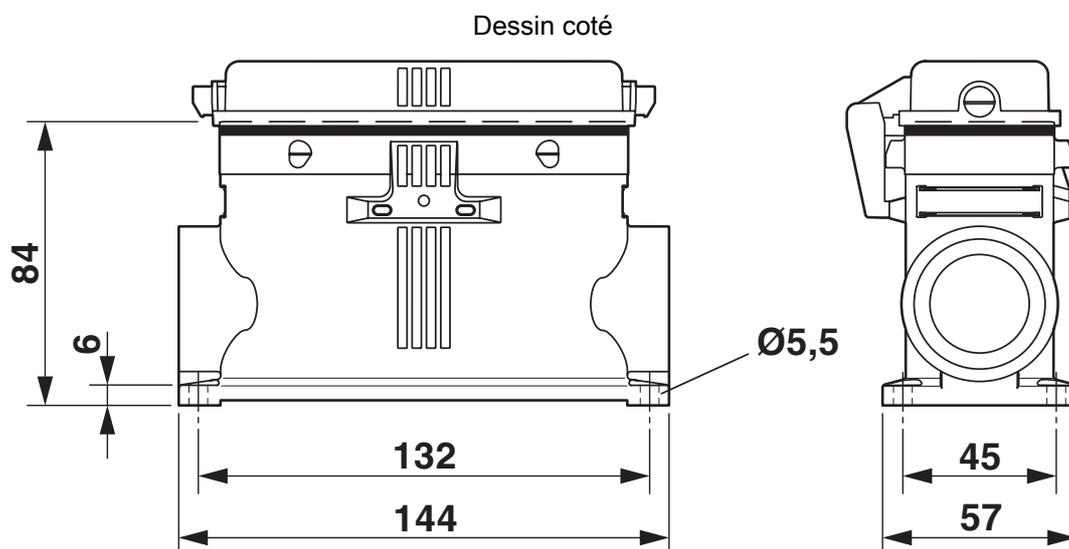

Schéma

1407666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

1407666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1407666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - Boîtier



1407666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>

## Accessoires

### HC-K-KV-M40(16-28)BK - Presse-étoupe

1407674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407674>



Raccordement vissé en plastique jusqu'à 5 bar, longueur fileté : 10 mm, diamètre câble : 16- 28 mm, SW 46, raccordement vissé : M40

---

### HC-B24-SP-RBK - Joint profilé

1407709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407709>



Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B24

# HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - Boîtier

1407666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>



## HC-B24-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407695>

Capot de protection B24, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: non



---

## HC-K-BS-M40-BK - Caches

1410767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410767>

Cache, en plastique, taille : M40



# HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - Boîtier



1407666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>

## REDUC-K-KV-M40/M25 BK - Réducteur

1410741

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410741>



Réducteur, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: noir foncé, avec joint plat

---

## REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Réducteur

1410738

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410738>



Réducteur, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: noir foncé, avec joint plat

# HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - Boîtier

1407666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>



## US-EMP (20X9) - Etiquettes à encliqueter

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829439>



Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

---

## G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411137>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 19 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

# HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - Boîtier

1407666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407666>



## US-EMP (20X9) CUS - Etiquettes à encliqueter

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830028>

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70



---

## HC-STA-B24-DC-PL - Capot de protection

1421103

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421103>

Capot de protection, type: B24



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)