

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, jaune, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m



Données commerciales

Référence	1409583
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1IGC
Product key	BF1IGC
GTIN	4055626018393
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	US

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Conformément à UL/cUL, ces câbles confectionnés sont homologués pour être utilisés dans des zones Ex de catégorie I, division 2 (CID2).
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	5
Application	Câbles US pour zones Ex
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé
Gaine extérieure, matériau	PVC

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Circuit de protection	déconnecté

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Couple de serrage

0,4 Nm (Connecteur M12)

Connecteur

Raccordement 1

Type

connecteur mâle droit M12

Type de codage

A

Raccordement 2

Type

extrémité libre


Câble/conducteur

Longueur du câble

5 m

PVC jaune 105 °C [542]

Dessin coté



Poids de gaine

57 kg/km

Style UL AWM

2517 (105 °C / 300 V)

Nombre de pôles

5

Blindé

oui

Type

PVC jaune 105 °C [542]

Structure du conducteur ligne de signal

30x 1,30 mm

AWG ligne de signaux

22

Diamètre de fil avec isolant

1,27 mm ±0,03 mm

Diamètre extérieur du câble

5,9 mm ±0,2 mm

Gaine extérieure, matériau

PVC

Gaine extérieure, coloris

jaune

Matériau conducteur

Cordon Cu étamé

Matériau de remplissage

PP

Matériau isolant de fil

PVC

Fil, coloris

marron, bleu, noir, blanc, gris

Câblage total

5 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme

Revêtement optique de blindage

85 %

Résistance max. du conducteur

max. 50,5 Ω/km (20 °C)

Résistance d'isolement

≥ (550 M Ohm/m avec 500 V)

Tension nominale câble

300 V

Rayon de courbure minimum, position flexible

12 x D

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Résistance à la propagation des flammes	FT4
Résistance spéciale	résistant aux UV
Propriétés particulières	Câble Instrumentation Tray Cable (ITC) et Power-Limited Tray Cable (PLTC) conforme aux normes UL
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 105 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

Homologations

Conformité/homologations

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
------------------	------------------------------------

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs




1409583


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Dessins

Schéma de connexion

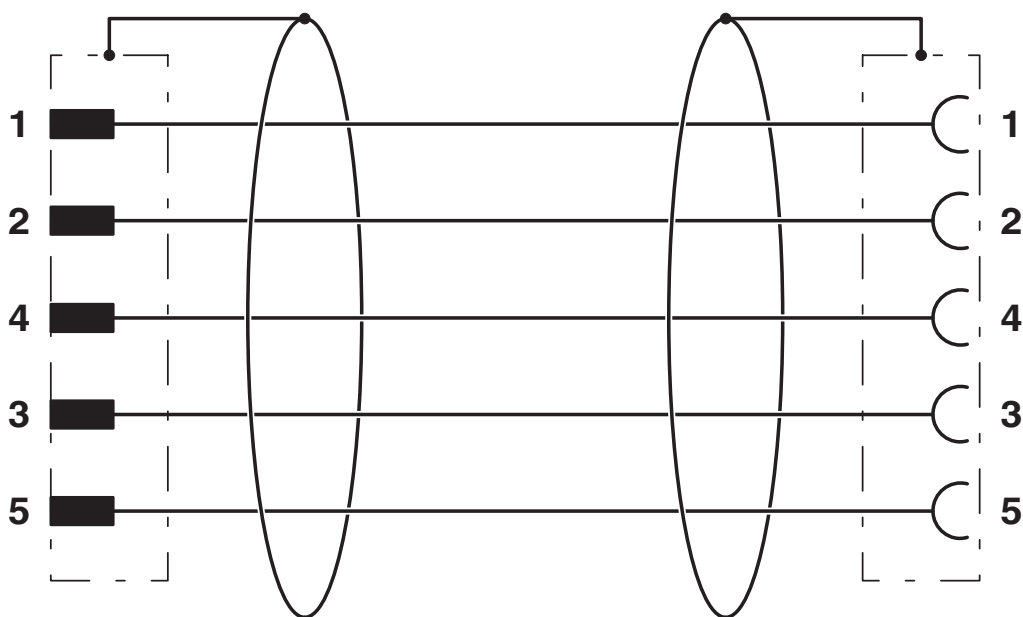

Dessin schématique

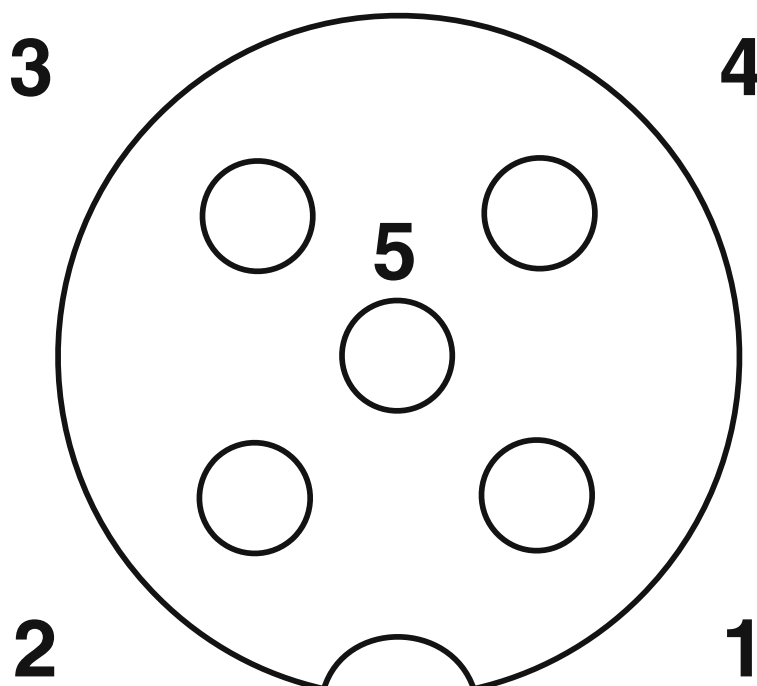

Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle


SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Dessin coté

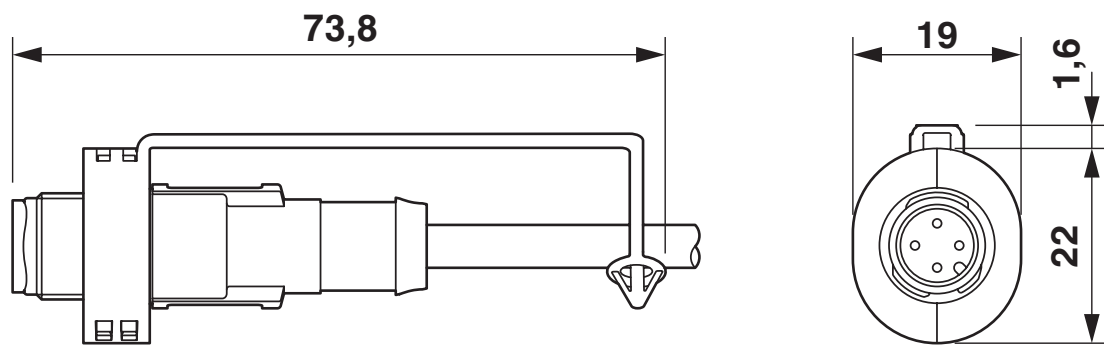

Connecteur équipé de clip EXCLIP

Dessin coté

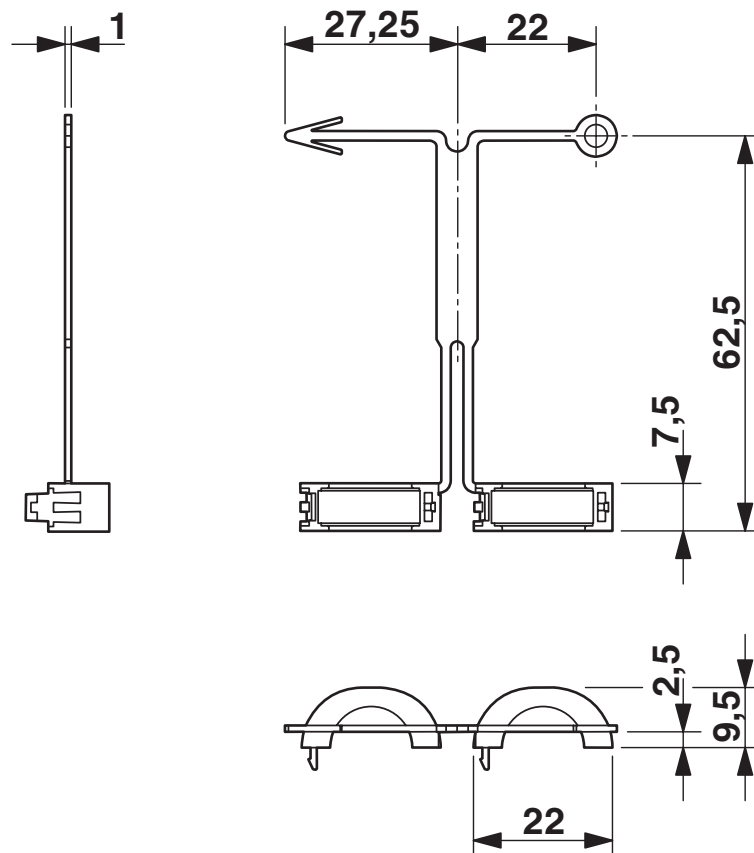


Connecteur avec EXCLIP

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1409583


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Dessin coté

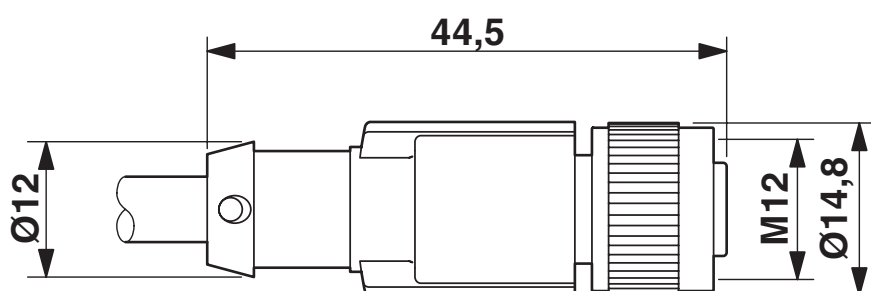

Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté

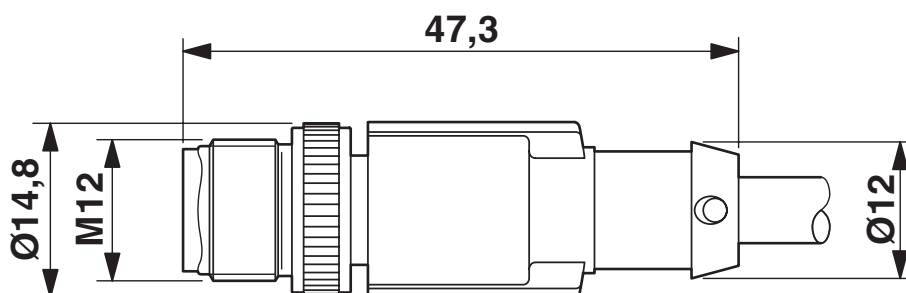

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé


SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Dessin schématique

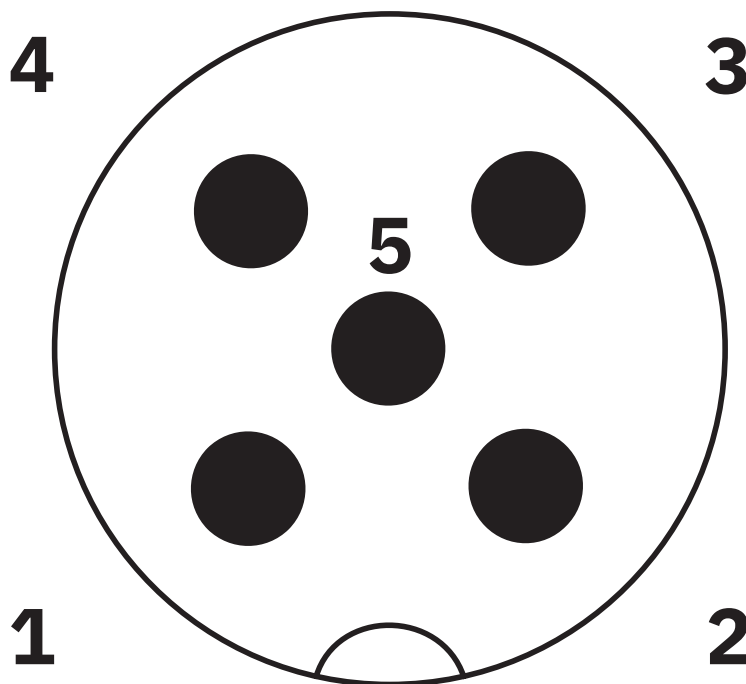

Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 359524

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	150 V	4 A	-	-



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 359524

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	150 V	4 A	-	-

cULus Listed

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

Accessoires

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430873>

Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés



SAC-M12-EXCLIP-M - Clips de sécurité

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558988>

Clip de sécurité pour le côté connecteur mâle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430899>

Cache de protection M12 avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M12 non affectés



SAC-M12-EXCLIP-F - Clips de sécurité

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558991>

Clip de sécurité pour le côté connecteur femelle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12

TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SH SCO BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1409583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409583>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

SAC BIT M12-D15 - Outil

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>



Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr