

HC-KIT-A04-R01 - Jeu de connecteurs



1409668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409668>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de connecteurs, comprenant : capot passe-câble et embase D7, isolant mâle et femelle à 4 pôles, presse-étoupe M20

Données commerciales

Référence	1409668
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7AFX
Product key	BF7AFX
GTIN	4046356752411
Poids par pièce (emballage compris)	141,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	141,7 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

HC-KIT-A04-R01 - Jeu de connecteurs



1409668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409668>

Ce kit comprend

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411163>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-A04-I-UT-M - Élément de contact

1585236

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585236>



Élément de contact, nombre de pôles: 4+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement vissé, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

HC-KIT-A04-R01 - Jeu de connecteurs

1409668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409668>

HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL - Boîtier

1419235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419235>



Capot passe-câble D7, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M20, hauteur: 52,8 mm, presse-étoupe: sans, Standard

HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - Boîtier

1419251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419251>



Embase D7, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 25,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard, pour isolants femelles

HC-KIT-A04-R01 - Jeu de connecteurs

1409668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409668>



HC-A04-I-UT-F - Élément de contact

1585249

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585249>



Élément de contact, nombre de pôles: 4+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	D7
Type de produit	Jeu de connecteurs
Nombre de pôles	4
Enfichable	4+PE
Application	Puissance
Nombre de sorties de câble	1
Type de boîtier	Boîtier complet
Joint présent	oui
Capot de protection	oui
Type de matériau du contact	tournés
Blindé	oui
Sortie du câble	latérale

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3


Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	230 V
Tension de choc assignée	4 kV
Courant de référence	24 A
Tension nominale U_N	230 V
Intensité nominale I_N	10 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Technologie de raccordement	Raccordement vissé
Section raccordable	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (concerne les conducteurs souples avec embouts) 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (concerne les conducteurs souples avec embouts)
Section raccordable AWG	20 ... 14
Couple de serrage	0,25 Nm ... 0,5 Nm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	38 mm

HC-KIT-A04-R01 - Jeu de connecteurs



1409668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409668>

Hauteur	78,3 mm
Longueur	34,2 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	21 mm
Longueur découpe de montage	21 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK06

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ()	6 mm ... 12 mm
	10 mm ... 12 mm (pour UL 514 B)
Diamètre extérieur du câble	9 mm ... 13 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé
Type de raccordement	Raccordement vissé


HC-KIT-A04-R01 - Jeu de connecteurs

1409668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409668>

Dessins

Dessin coté

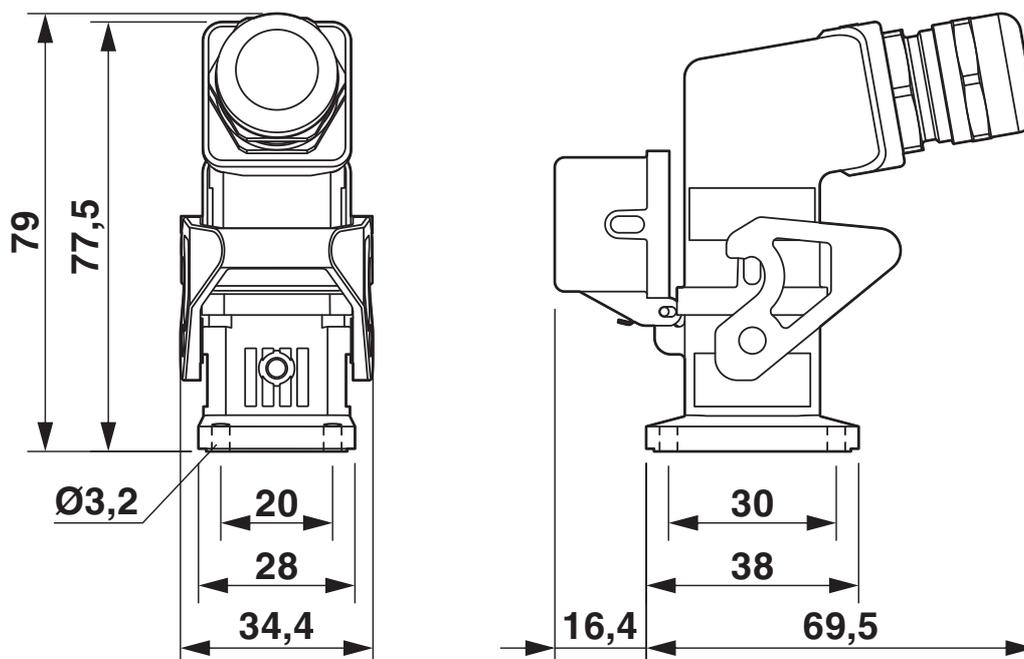

Schéma

HC-KIT-A04-R01 - Jeu de connecteurs



1409668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409668>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409668>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1409668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409668>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-KIT-A04-R01 - Jeu de connecteurs



1409668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409668>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr